


## Zusatzmodul externe Ansteuerung

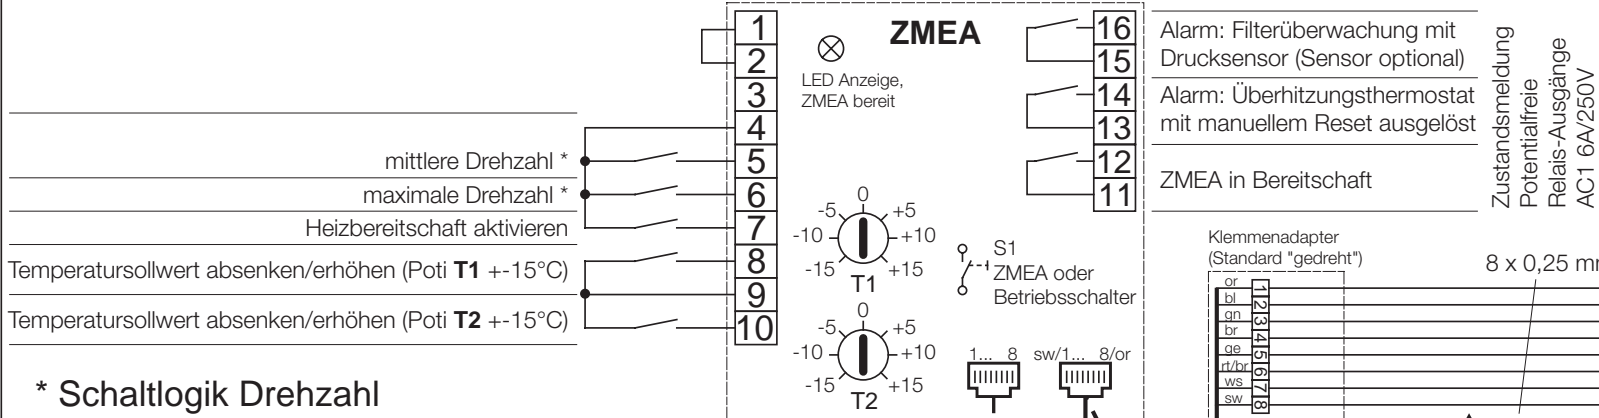


**Wichtiger Hinweis !**  
Die Steuerleitung sollte abgeschirmt sein.  
Nie parallel zu Netzleitungen verlegen !  
Maximale Länge Schalter zu KWL250 ca. 50m.

### \* Schaltlogik Drehzahl

Stufe		KWL: Netz Ein	ZMEA: Kl. 4 - 5	ZMEA: Kl. 4 - 6
Außen/ Zuluft	Ab/ Fortluft			
1	1	✗	—	—
2	2	✗	✗	—
3	2	✗	✗	✗
3	3	✗	—	✗

**Wichtig ! Nur "oder" Betrieb möglich.**  
Entweder mit Betriebsschalter oder  
über externe Ansteuerung !  
Auswahl der Betriebsart auf dem ZMEA mit S1

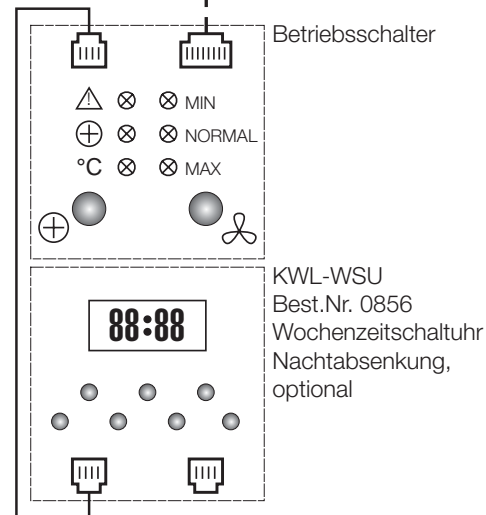

Type	Version
KWL 250 ...	alle, <u>außer</u> ..K Type
KWLC 350 ...	ab Ver. 001
KWLC 650 ...	ab Ver. 001

