


Beispiel: EUR EC steuert RDW-/VDW-EC (SS-1147), mit Modus 4.01 (Druckgesteuert)

EUR EC

Art.Nr. 1347

250VAC/4A
öffnet im Fehlerfall




Melde - Relais


max 5A
250VAC

K1


K2

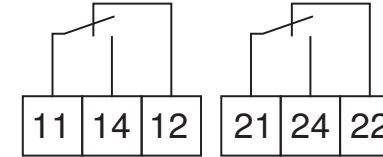

Revisionsschalter

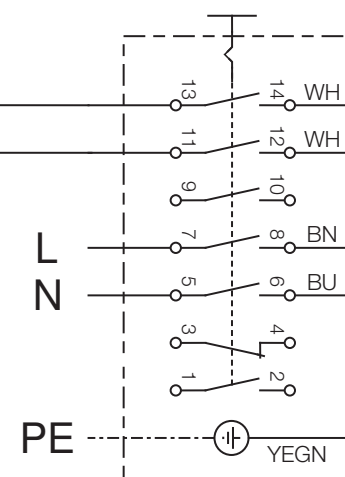

EC-Motor




EUR EC Einstellung

Sensor Eingang E1:
Grundeinstellung/
Betriebsart 4.01=Drucksteuerung

Analog Ausgang A1:
IO Setup/
A1 Funktion, 2A=proportional Aussteuerung

Störungs Meldung über Digital Eingang D1:
IO Setup/
D1 Funktion, 2D=externe Störung,
D1 Invertierung, on




LDF 500
Druckaufnehmer
Art.Nr. 1322



Steuerleitungen
max. 30m, ab 20m
abgeschirmt, siehe
Montage- und
Betriebsvorschrift !

Farbcode nach IEC 757

BK-sw-schwarz-black
BN-br-braun-brown
RD-rt- rot-red
OG-or-orange-orange
YE-ge-gelb-yellow
GN-gn-grün-green
BU-bl-blau-blue
VI-vi-violett-violett
WH-ws-weiß-white

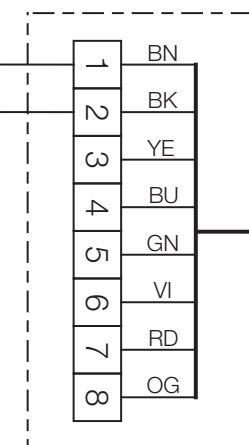

Klemmkasten

