

RMR, Art.Nr. 4984

Klemme

1	GND	Versorgung 18-30V DC
2	+	Ruhestrom 120 μ A
3	+	Alarmstrom 22,5 mA
4	GND Alarm	} optionaler Alarmausgang
5	+ Alarm max. 5 mA +6,8 VDC	
6	Stützpunkt Abschirmung	

Schaltschrank- Auswerteeinheit

GND (Auswertung)
+

2

z.B. J-Y(ST)Y 0,8mm²
ggf. Verdrahtung
mit Funktionserhalt

RMR


Art.Nr. 4984

RMR

Art.Nr. 4984

RMR

Art.Nr. 4984

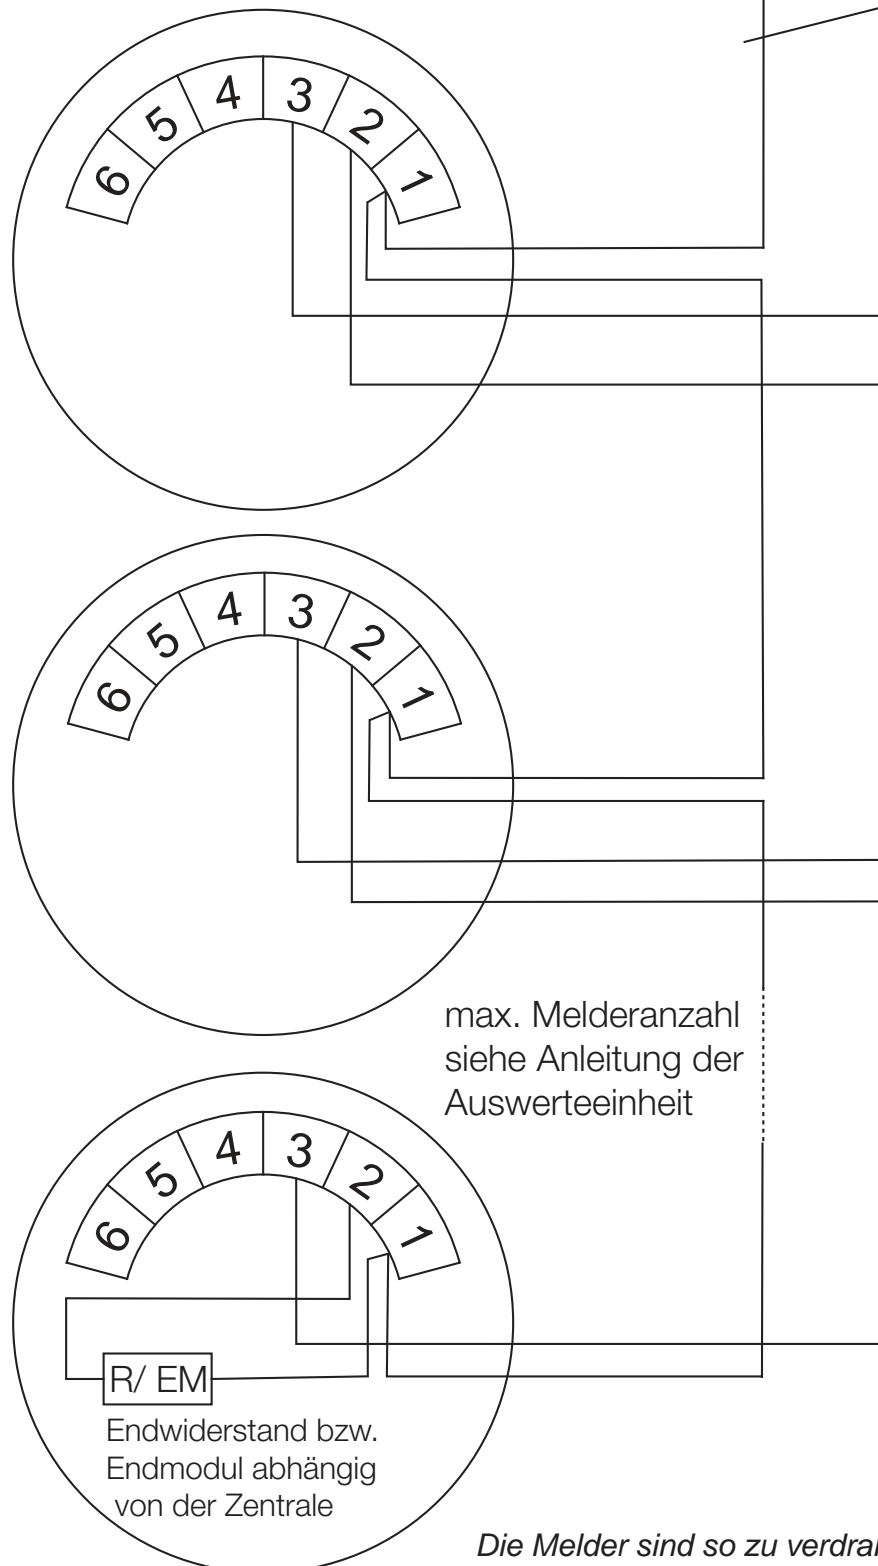

max. Melderanzahl
siehe Anleitung der
Auswerteeinheit

R/ EM
Endwiderstand bzw.
Endmodul abhängig
von der Zentrale

*Die Melder sind so zu verdrahten,
dass beim Entfernen eines Melders
die Installation unterbrochen wird
(z.B. Klemme 3 = + +In; Klemme 2 = + + Out)*