



BLH Art.Nr. 4983

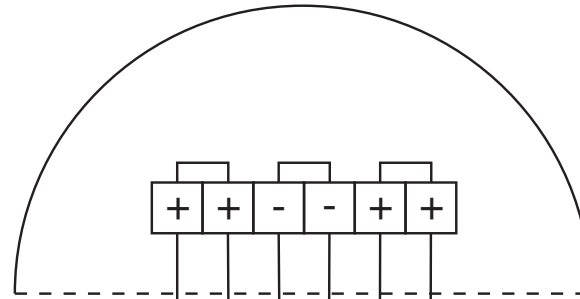

+ 24 V DC



-

+ 24 V DC




DIP

Anschlussmöglichkeit für weitere BLH

max. BLH Anzahl siehe Anleitung
der Ansteuerung (I_{max} beachten)


Die BLH sind so zu verdrahten,
dass beim Entfernen eines BLH
die Linie unterbrochen wird

Einstellung der Warntöne
über DIP-Schalter.
Auswahl siehe MBV der BLH



Beispiel: Programm 08:
„German fire“
nach DIN 33404


BLH Art.Nr. 4983

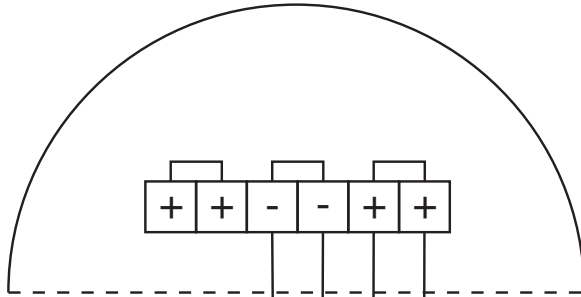

+ 24 V DC

DIP

BLH Art.Nr. 4983

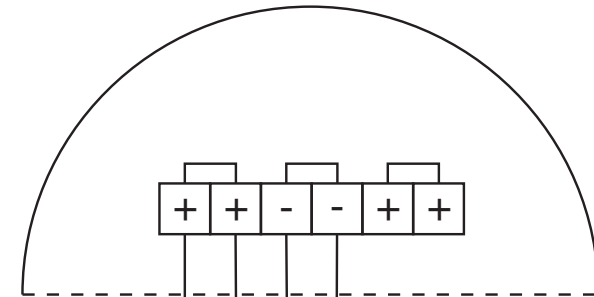

+ 24 V DC

-

DIP