


Standard-Betrieb (Brücke auf 2 / 3)

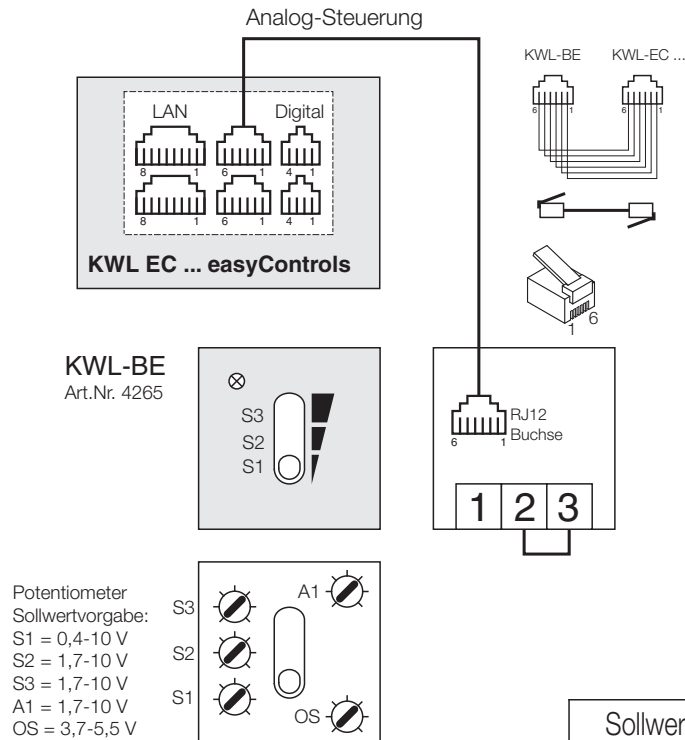

Hinweise zur Verbindungsleitung:


KWL-SL 6/ 3 bis 20 bzw.
max. Länge mit z.B. LiYY 6x0,34mm² = 200 m


KWL-SL Leitungen bei Unterputz Verlegung min. in M25 Rohr verlegen.

Übersicht easyControls [SS-1042-1045](#)

Betrieb mit externer Nachtabsenkung

KWL-BE
Art.Nr. 4265


WSUP, WSUP-S,
Art.Nr. 9990 Art.Nr. 9577

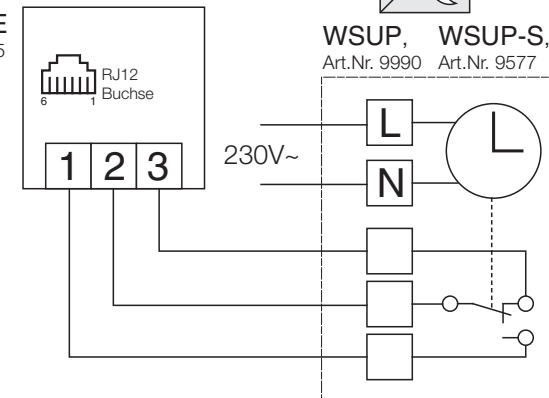

Brücke auf Klemme

Sollwert	1/2	2/3
Festwert Poti A1	✓	-
Schalterbetrieb, Poti S1 - S3	-	✓