


Beispiel: EUR EC steuert EC-Motor SS-1203, mit Modus 4.01 (Druckgesteuert)

EUR EC



L1 N PE
1~ 230V
50/60 Hz

EUR EC Einstellung


Sensor Eingang E1:
Grundeinstellung/
Betriebsart 4.01=Drucksteuerung

Analog Ausgang A1:
IO Setup/
A1 Funktion, 2A=proportional Aussteuerung



Freigabe über Relais K1:
IO Setup/
K1 Funktion, 1K=Betriebsmeldung

Störungs Meldung über Digital Eingang D1:
IO Setup/
D1 Funktion, 2D=externe Störung,
D1 Invertierung, off

LDF 500
Druckaufnehmer
Art.Nr. 1322




HRFD EC ... EC-Motor, zu SS-1203



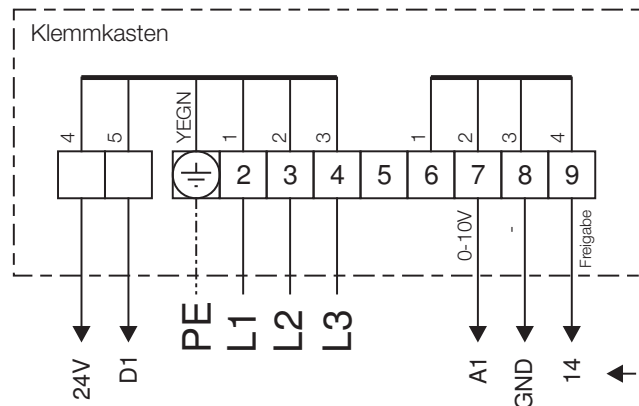


Melde - Relais

max 5A
250VAC



EC-Motor, zu SS-1203
HQD EC ..., HWD EC ...

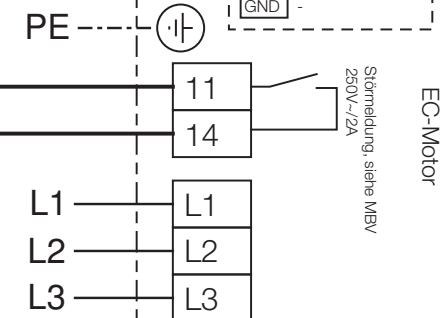

! Steuerleitungen
max. 30m, ab 20m
abgeschirmt, siehe
Montage- und
Betriebsvorschrift !