

# Beispiel: EUR EC steuert EC-Motor SS-979, mit Modus 4.01 (Druckgesteuert)

**example:** EUR EC controls EC-Motor SS-979, with Modus 4.01 (pressure controlled)


**exemple:** EUR EC contrôle moteur EC SS-979, avec Modus 4.01(Régulation en fonction de la pression)

**D E F**

## EUR EC, Art.Nr. 1347 002

max 2A (ohmsche Last / ohmic load / charge ohmique)

250VAC

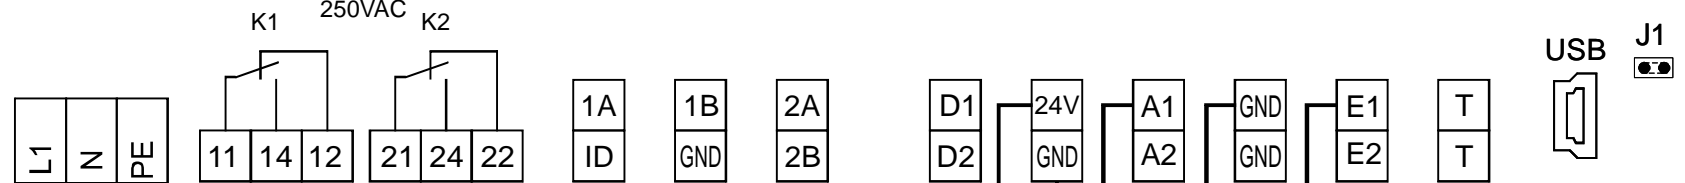

### Farbcode/color code code couleur (IEC 757)

BK-sw-schwarz-black-noir  
BN-br-braun-brown-brun  
RD-rt-rot-red-rouge  
YE-ge-gelb-yellow-jaune  
GN-gn-grün-green-vert  
BU-bl-blau-blue-bleu  
WH-ws-weiß-white-blanc

1~ 230V  
50/60 Hz

L1 N PE

### EUR EC Einstellung


Sensor Eingang E1:  
Grundeinstellung/Betriebsart 4.01=Drucksteuerung  
Analog Ausgang A1:  
IO Setup/A1 Funktion, 2A=proportional Aussteuerung

### EUR EC setting

sensor input E1:  
basic setting/operation mode 4.01= pressure control  
Analog output A1:  
IO Setup/A1 function, 2A= proportional level control

### EUR EC configuration

sonde entrée E1:  
configuration initiale/mode de fonctionnement 4.01  
= Régulation en fonction de la pression  
Sortie analogique A1:  
IO Setup/  
A1 fonctionnement, 2A= commande proportionnelle

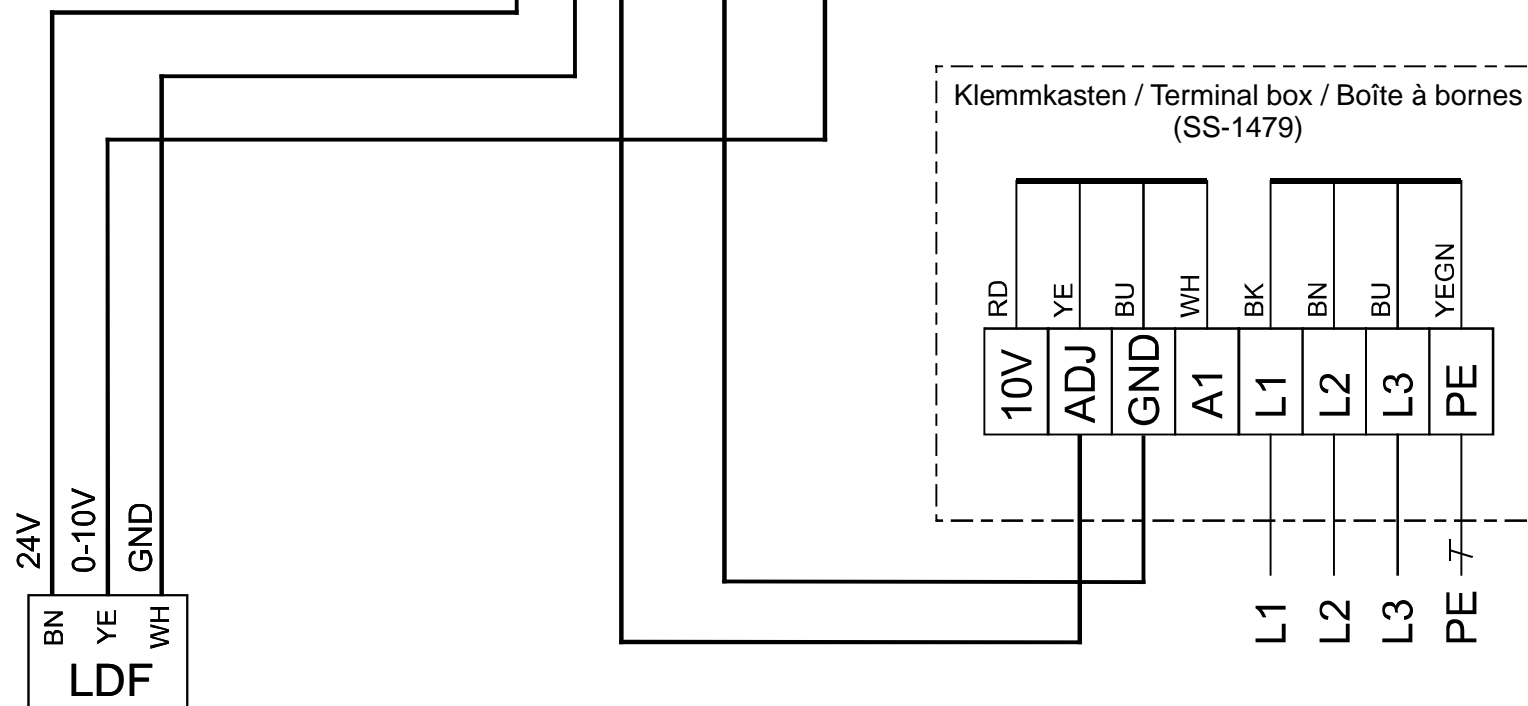

### LDF 500

Druckaufnehmer  
pressure sensor  
Sonde de pression  
Art.Nr. 1322



Steuerleitungen max. 30m, ab 20m abgeschirmt, siehe Montage- und Betriebsvorschrift !

control cables max. 30m, shielded from 20m, see Installation and Operating Instruction !

Cables de commande max. 30m, blindés à partir de 20m, voir Notice d'installation et de montage !