


# Beispiel: EUR EC steuert EC-Motor SS-1223, mit Modus 4.01 (Druckgesteuert)

\* unabhängig ob in Betrieb oder auf Freigabe wartend

- 1) wenn Relais betätigt ist
- 2) wenn Relais nicht betätigt ist

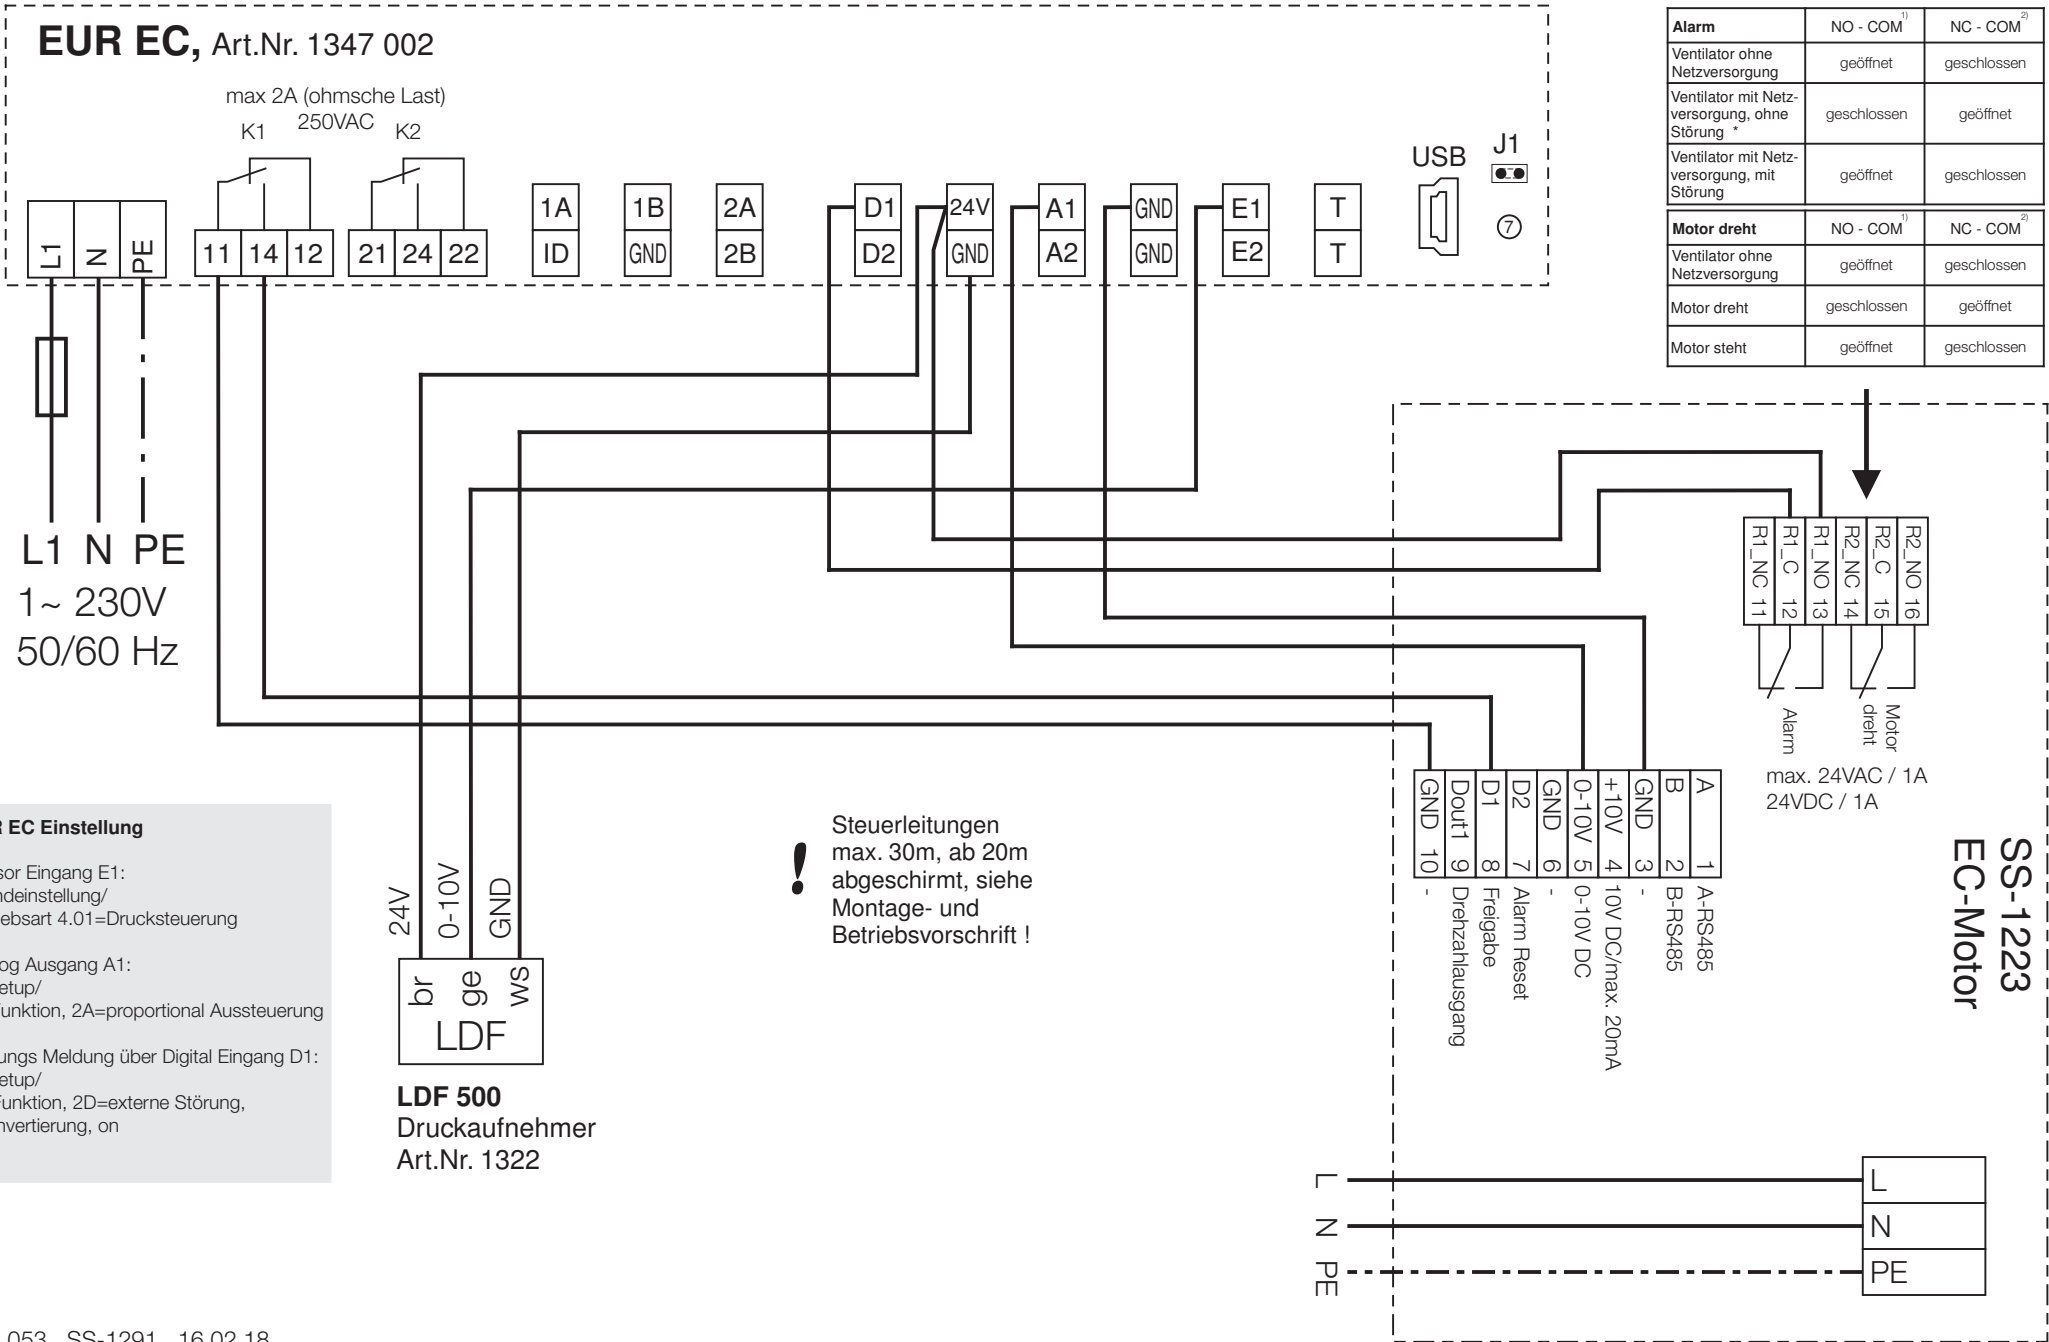

**EUR EC Einstellung**

Sensor Eingang E1:  
Grundeinstellung/  
Betriebsart 4.01=Drucksteuerung

Analog Ausgang A1:  
IO Setup/  
A1 Funktion, 2A=proportional Aussteuerung

Störungs Meldung über Digital Eingang D1:  
IO Setup/  
D1 Funktion, 2D=externe Störung,  
D1 Invertierung, on

**LDF 500**  
Druckaufnehmer  
Art.Nr. 1322