






**KWL-BEC**  
Art.Nr. 4263



Nr. 1



Nr. 2

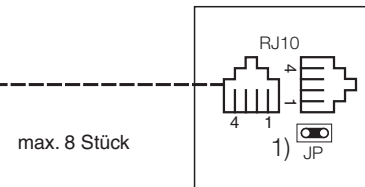

Nr. 8

#### Hinweise zur Verbindungsleitung:

KWL-SL 4/3 (3 m im Lieferumfang inkl. RJ10-Stecker)  
(5 m- SL4/5, 10 m- SL4/10, 20 m- SL4/20)

KWL-SL 4/.. x 0,12mm² max. Länge siehe [SS-1077](#)

KWL-SL Leitungen bei Unterputz Verlegung min. in M25 Rohr verlegen.

#### Adressierung über Menü Inbetriebnahme

*Gesamtzahl der  
Komponenten begrenzt.  
Maximaler Helios  
BUS-Strom = 1A  
Zusätzliche externe  
Einspeisung siehe in  
entsprechenden  
Detailplänen.*

*Weitere Hinweise im  
Komponenten - BUS- Plan  
[SS-1077](#)*

1)	JP-Jumper	Endwiderstand
offen		ohne Endwiderstand, nicht letzter BUS-Teilnehmer
gesteckt		Endwiderstand 120 Ohm aktiv, letzter Teilnehmer im BUS

Übersicht easyControls [SS-1042-1045](#)