


Beispielsteuerung für zweitourige Υ/Δ 400/400V Motoren

1. Standard, Absicherung über TK



2. Sonderfall, mit getrennter Absicherung ohne TK

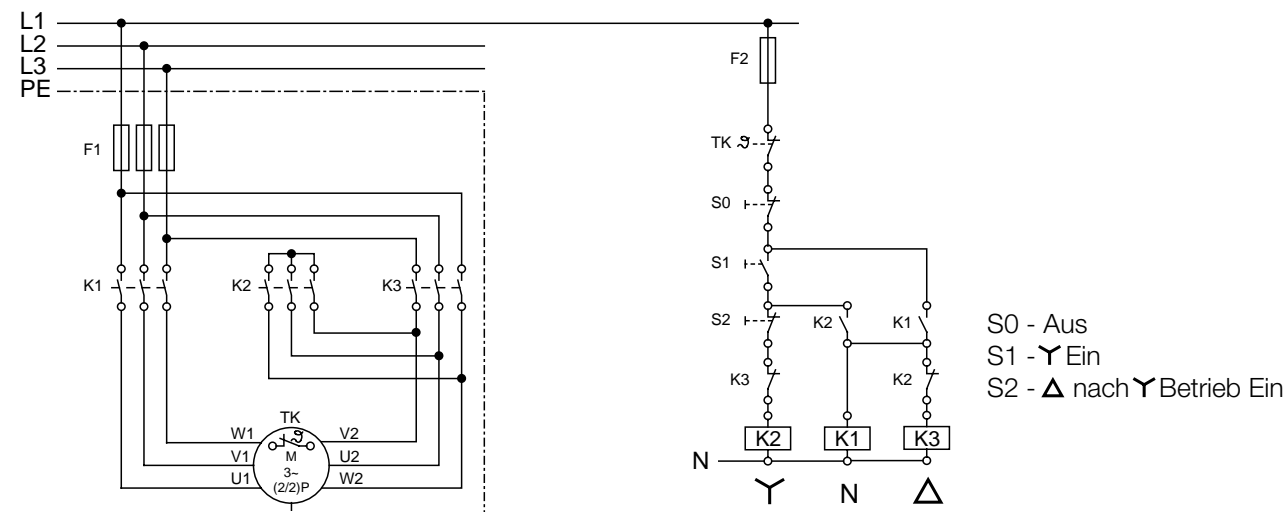