

Sicherheitsdruckschalter

DDB



Helios Artikelnummer: 82062-002

Bezeichnung 1: DDB

Bezeichnung 2: Sicherheitsdruckschalter

Bezeichnung 3: Auslösebereich: 20 - 300 Pa

Bezeichnung 4: -

Kurzbeschreibung:


Sicherheitsdruckschalter zur Überwachung von Differenzdrücken und zum Schutz vor einem unzulässig hohen Differenzdruck, beispielsweise in Rauchschutz-Druckanlagen. Ansprechdruck für Schaltkontakt, mit je einem Öffner und einem Schließer, direkt am Sicherheitsdruckschalter über einen Druckmessbereich von 0,2 bis 3,0 mbar (20 bis 300 Pa) objektspezifisch einstellbar.

Komplettes Set bestehend aus Sicherheitsdruckschalter, Anschlussschlauch, Montageplatte, Schlauchanschlüssen und Befestigungsschrauben.

Technisch Daten:

Ausführung nach:	EN 1854 (EN 60730)
Druckmessbereich:	0,2 bis 3,0 mbar (20 bis 300 Pa)
Hysterese:	0.1 mbar ± 15%
Maximaldruck:	100 mbar
Schaltkontakt:	Öffner/Schließer
Belastung Schaltkontakt:	1,0 (0.4) A, 250 VAC
Anschlussnippel für Druckschlauch:	2 Stück („+“ und „-“) mit je 6,0 mm
Anschlussschlauch:	Ø 6 mm x 1,5 mm x 5.000 mm
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	-20°C bis +85°C
Feuchtigkeit:	10 bis 90% r. F., nicht kondensierend
Gehäuse:	PS + PA 6.6
Membran:	Silikon LSR
Abmessungen:	ca. 58 x 104 mm (H x D)
Gewicht:	0,21 kg
Montage:	Wand- und Deckenmontage

Anschlussplan:

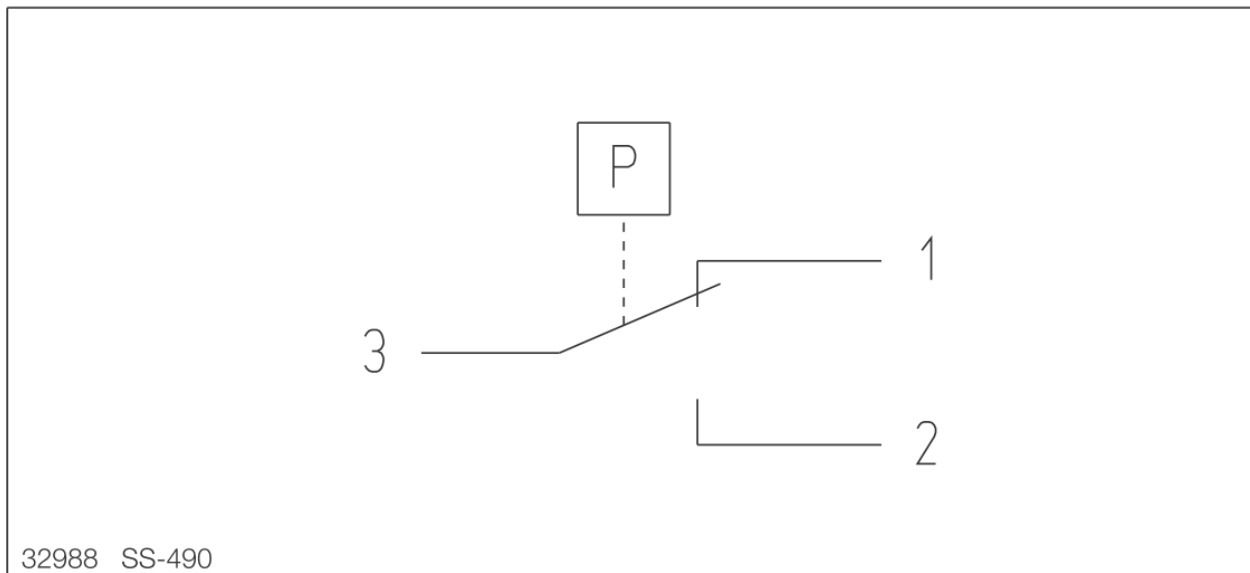

32988 SS-490

Maßblatt:

