


## WHR-K



## Maße WHR-K



Maße in mm siehe Tabelle

## Warmwasser-Heizregister zum Anschluss an rechteckige Lüftungskanäle.

Maßlich zu den Helios Kanalventilatoren passend. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Flanschen. Lufterhitzer mit Al-Lamellen, versetzt angeordnete Kupferrohre.

Betriebstemperatur  $t_{max}$  100 °C.  
Betriebsdruck max. 8 bar.

Wasseranschlussrohre mit Außen gewinde.

Mit Entleerungs- / Entlüftungsventil.

### ■ Montagehinweise


Heizregister in Luftrichtung hinter dem Ventilator einbauen. Bei Einbau vor dem Ventilator darf das Fördermittel die max. zulässige Temperatur des Ventilators nicht übersteigen. Zum Schutz gegen Verschmutzung und Verhinderung des Leistungsabfalls wird der Einbau eines Luftfilters KLF empfohlen. Zwischen Ventilator und Heizregister ist ein Kanalstück von mind. 1 m Länge einzusetzen, damit eine gleichmäßige Anströmung erreicht wird. Beim Heizregister-Einbau ist darauf zu achten, dass Entleerung und Entlüftung gewährleistet sind. Achtung: Der Frost schutz ist bauseits vorzusehen.

### ■ Zubehör Seite


Temperatur-Regelsystem  
WHS HE

494 f.

#### ④ – ⑤ Temperaturerhöhung-Volumenstrom PWW 70 °/50 °C

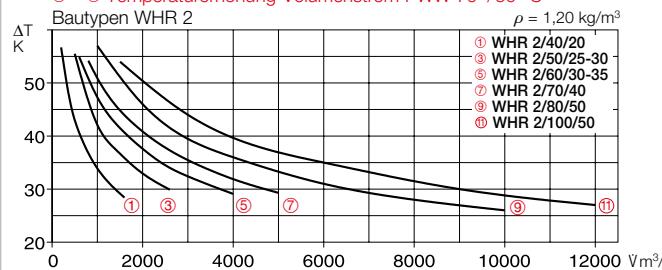

#### ④ – ⑤ Temperaturerhöhung-Volumenstrom PWW 70 °/50 °C

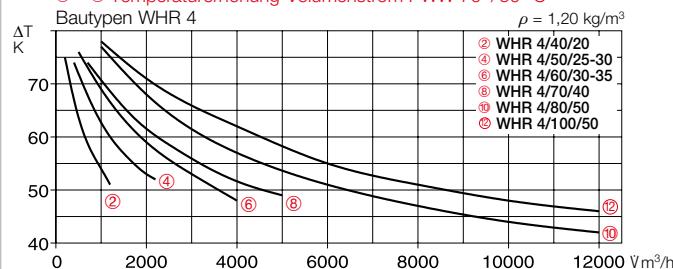

#### ⑥ Temperaturerhöhung

Festlegung:  $\Delta T = \vartheta_i - \vartheta_a$  [K]

$\Delta T$ : Temperaturdifferenz der Luft [K]


$\vartheta_i$ : Lufttemp., Austritt Lufterhitzer [°C]

$\vartheta_a$ : Lufttemp., Eintritt Lufterhitzer [°C]


#### ⑦ Volumendurchsatz

Gegeben von Ventilatorkennlinie, wobei Anlagenwiderstände und Druckverlust Heizregister (Ziffer ④) zu berücksichtigen sind.

#### ⑧ Druckverlust-Volumenstrom



#### ⑨ Druckverlust-Volumenstrom



#### ⑩ Ermittlung Heizleistung

$$Q_H = \frac{V \cdot \Delta T \cdot c_{PL} \cdot \rho_L}{3600} [\text{kW}]$$

V: Volumenstrom [ $\text{m}^3/\text{h}$ ]

$\Delta T$ : Temperaturdifferenz der Luft [K]

$c_{PL}$ : Spezifische Wärmekapazität der Luft (1,0) [kJ/kg K]

$\rho_L$ : Luftdichte (1,2) [ $\text{kg}/\text{m}^3$ ]

Type	Best.-Nr.	passend zu Ventilator	Luftseitige Daten				Wasserseitige Daten <sup>1)</sup>		Abmessungen				Anschluss d <sup>2)</sup>	Gewicht	Passendes Temperatur-Regelsystem	Type Best.-Nr.
			Wärmeleistung	$\Delta T$ Luft	bei V	Druckverlust bei Wasser menge	A	B	C	D						
WHR 2/40/20	08782	40/20	14	7,7	32	18	1200	10	610	420	220	450	250	3/4	7,0	WHS HE 08319
WHR 4/40/20	08783	40/20	22	12,6	51	29	1200	7	980	420	220	450	250	3/4	7,3	WHS HE 08319
WHR 2/50/25-30	08784	50/25-30	24	14	33	18	2200	7	1050	520	270/320	550	350	3/4	9,3	WHS HE 08319
WHR 4/50/25-30	08785	50/25-30	38	21	52	28	2200	5	1680	520	270/320	550	350	1	11,1	WHS HE 08319
WHR 2/60/30-35	08786	60/30-35	32	18	34	19	2600	8	1420	620	320/370	650	400	3/4	11,2	WHS HE 08319
WHR 4/60/30-35	08787	60/30-35	51	30	55	32	2600	7	2270	620	320/370	650	400	1	14,0	WHS HE <sup>4)</sup> 08319
WHR 2/70/40	08788	70/40	50	28	30	17	4500	6	2200	720	420	750	450	1	17,0	WHS HE 08319
WHR 4/70/40	08789	70/40	81	44	50	27	4500	4	3570	720	420	750	450	1	17,0	— —
WHR 2/80/50	08790	80/50	82	46	28	16	8000	11	3630	820	520	850	550	1	15,0	— —
WHR 4/80/50	08796	80/50	138	80	48	28	8000	15	6110	820	520	850	550	1	20,0	— —
WHR 2/100/50	08797	100/50	104	59	29	18	10000	19	4630	1020	520	1050	550	1	18,0	— —
WHR 4/100/50	08798	100/50	172	99	48	28	10000	14	7640	1020	520	1050	550	1	24,0	— —

Die Werte gelten für Zulufttemperatur 0 °C und Vor- / Rücklufttemperaturen: 1) 90/70 °C, 2) 60/40 °C. 3) 3/4" = 19,05 mm, 1" = 25,4 mm, Außengewinde. 4) Bei verringriger Heizleistung auf ca. 2200 l/h.