Fünfstufen Klima-Traforegler KTRD

- Störungsunanfällige, verlustarme Traforegler zur temperaturabhängigen Ventilatorsteuerung inklusive Motorvollschutz.
- Empfehlenswert für geräuschkritische Einsatzfälle.
- Zur Ansteuerung ist ein elektronischer Thermostat TME 4 erforderlich und als Zubehör separat zu bestellen.

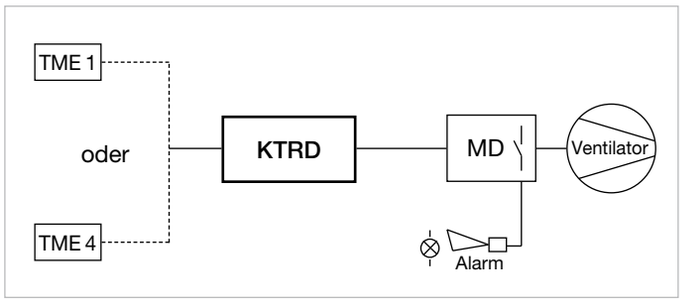

Für Drehstrom-Ventilatoren 3~, 400 V, 50/60 Hz

Klima-Traforegler KTRD 400 V
Für fünfstufige Automatik-Regelung von Drehstromventilatoren in Abhängigkeit der Raumtemperatur. Über eingebauten Betriebsschalter, auch manuell stufensteuerbar. Integrierter Motorvollschutz durch Anschluss der am Motor ausgeführten Thermokontakte. Robustes Gehäuse aus Stahl, zweifach hellgrau lackiert.

KTRD

Type	Best.-Nr.	I max. A	Maße mm B	H	T
KTRD 15	01653	15,0	400	500	200

Spannung	400 V, 3~, 50/60 Hz
Schutzart	IP54
Max. Umgebungstemperatur	+40 °C
Schaltplan-Nr.	676.1

Zubehör zu KTRD

Elektronischer Vierstufen-Thermostat

Zur temperaturabhängigen Steuerung eines KTR-Trafo-reglers oder zur Serienschaltung (Ein/Aus) von bis zu vier 1~ Ventilatoren. (Versorgungsspannung 230 V~ erforderlich.

Elektronischer Vierstufen-Thermostat mit Schaltfolge von 1 K zum eingestellten Sollwert. Ermöglicht in Kombination mit Klimaregler KTR einen fünfstufigen, temperaturgesteuerten Ventilatorbetrieb in Abhängigkeit der vorgewählten Soll- zur Ist-Temperatur. Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, hellgrau. Kabelführung an Gehäuseunterseite in PG 11.

TME 4

TME 4	Best.-Nr. 01335
Spannung	230 V~, 50/60 Hz
Max. Dauerstrom (AC 3)	6 A
Temperaturbereich	0 bis +50 °C
Schaltgenauigkeit	+/- 0,8 K bei 20 °C
Schaltabstand	1 K
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Maße mm	B 120 x H 80 x T 75
Gewicht ca.	0,4 kg
Schaltplan-Nr.	702