


KWL YOGA Style 700



Kennlinien KWL YOGA Style 700

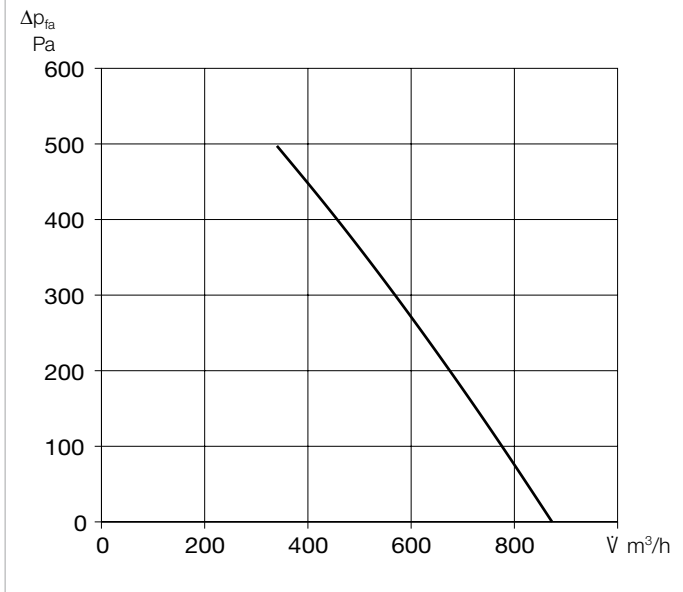

**Dezentrale Kompakt-Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von einzelnen Räumen, wie Klassenzimmern, Aufenthaltsräumen, Büros, Gewerbeeinheiten, Arztpraxen und vielen mehr. Ausgestattet mit hocheffizientem Aluminium-Wärmetauscher und energiesparenden EC-Motoren. Automatische Verschlussklappen für Außen- und Fortluft verhindern den Kaltluft-einfall bei ausgeschalteten Ventilatoren. Das strömungsoptimierte Zuluft-Gitter ermöglicht selbst für große Räume ein zugfreies Lüften durch die optimale Nutzung des Coanda-Effekts. Inklusive Touch-Bedienelement zur einfachen Bedienung und Konfiguration der Gerätefunktionen.**


- Gehäuse**  
Aus verzinktem Stahlblech, die Gehäuseteile sind weiß lackiert/ pulverbeschichtet. Das doppelwandige Gerätegehäuse ist allseitig mit 40 mm wärme- und schalldämmender Isolation ausgestattet. Montage- und Wartungsfreundlichkeit durch große Revisionsklappe.
- Montage**  
Die Deckenmontage erfolgt über die im Lieferumfang enthaltenen, schwingungsdämpfenden Befestigungselemente.
- Wärmetauscher**  
Großflächiger Aluminium-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher mit bis zu 90% Wärmebereitstellungsgrad. Demontage mit wenigen Handgriffen möglich. Typen „ET“ sind mit hocheffizientem Enthalpie-Wärmetauscher für

- zusätzliche Feuchterückgewinnung von bis zu 50% ausgestattet.
- Ventilatoren**  
Zwei geräuscharme EC-Hochleistungsventilatoren mit rückwärts gekrümmten Laufrädern für höchste Energieeffizienz.
- Sensorik**  
Integrierte CO<sub>2</sub>-Sensorik. Alternativ kann diese durch einen externen, im Raum platzierten Sensor (VOC, CO<sub>2</sub> oder Luftfeuchtigkeit) ersetzt werden. Anstatt der Sensoren kann KWL Yoga auch mit einem Bewegungsmelder gesteuert werden (keine Kombination möglich!).
- Luftführung**  
Zuluft frontseitig, zwei Abluft-Öffnungen an der Geräteunterseite. Außen- und Fortluft-Stutzen sind mit federbelasteten Verschluss-

- klappen ausgestattet.
- Kondensatanschluss**  
Kondensatablauf waagrecht (wandseitig), optional über Kugelsiphon in Auf- oder Unterputzausführung oder über Kondensatpumpe.
- Luftfilter, VDI-zertifiziert**  
Saubere Außenluftführung über ISO ePM<sub>1</sub> 60%-Filter (F7). Zwei Filter für Abluft: ISO Coarse 60% (G4); optional erhältlich: ISO ePM<sub>10</sub> 60% (M5).
- Sommerbetrieb**  
Serienmäßige Ausstattung mit automatischer Bypassfunktion (Umgehung des Wärmetauschers für die Nutzung der kühlen Nachtluft zur Temperierung des Raumes).

	Ohne Elektro-Vorheizung/ ohne Elektro-Nachheizung	Ohne Elektro-Vorheizung/ mit Elektro-Nachheizung	Ohne Elektro-Vorheizung/ mit Warmwasser-Nachheizung	Mit Elektro-Vorheizung/ ohne Nachheizung	Mit Elektro-Vorheizung/ mit Elektro-Nachheizung
	<b>KWL YOGA Style 700</b> Best.-Nr. 40020	<b>KWL YOGA Style 700 EN</b> Best.-Nr. 40022	<b>KWL YOGA Style 700 WW</b> Best.-Nr. 40024	<b>KWL YOGA Style 700 EV</b> Best.-Nr. 40026	<b>KWL YOGA Style 700 EV/EN</b> Best.-Nr. 40028
	<b>KWL YOGA Style 700 ET</b> Best.-Nr. 40673	<b>KWL YOGA Style 700 EN ET</b> Best.-Nr. 40674	<b>KWL YOGA Style 700 WW ET</b> Best.-Nr. 40675	<b>KWL YOGA Style 700 EV ET</b> Best.-Nr. 40676	<b>KWL YOGA Style 700 EV/EN ET</b> Best.-Nr. 40677
AU-/FO-Stutzen-Durchmesser	315	315	315	315	315
Luftmenge V m³/h (Min. - Max.)	300 - 900	300 - 900	300 - 900	300 - 900	300 - 900
Abstrahlung L <sub>pk</sub> dB(A) in 1 m / 3 m (bei 0 Pa)					
- 340 m³/h	23 / 17	23 / 17	23 / 17	23 / 17	23 / 17
- 500 m³/h	28 / 22	28 / 22	28 / 22	28 / 22	28 / 22
- 700 m³/h	33 / 27	33 / 27	33 / 27	33 / 27	33 / 27
- 870 m³/h	35 / 29	35 / 29	35 / 29	35 / 29	35 / 29
Maximale Leistungsaufnahme gesamt (inkl. Regelung) W	350	2600	350	2350	4600
Nennstrom gesamt (inkl. Regelung) A	2,45	12,3	2,45	11,2	9,8
Spannung/Frequenz	1~, 230 V, 50 Hz	1~, 230 V, 50 Hz	1~, 230 V, 50 Hz	1~, 230 V, 50 Hz	3~, 400 V, 50 Hz
Schutzart IP	20	20	20	20	20
Temperatur Arbeitsbereich °C	-10 bis +40	-10 bis +40	-10 bis +40	-20 bis +40	-20 bis +40
Aufstelltemperatur °C	+5 bis +40	+5 bis +40	+5 bis +40	+5 bis +40	+5 bis +40
Gewicht ca. kg	200	202	202	202	204
Anschluss nach Schaltplan Nr.	1500	1500	1500	1500	1500

### Maße KWL YOGA Style 700

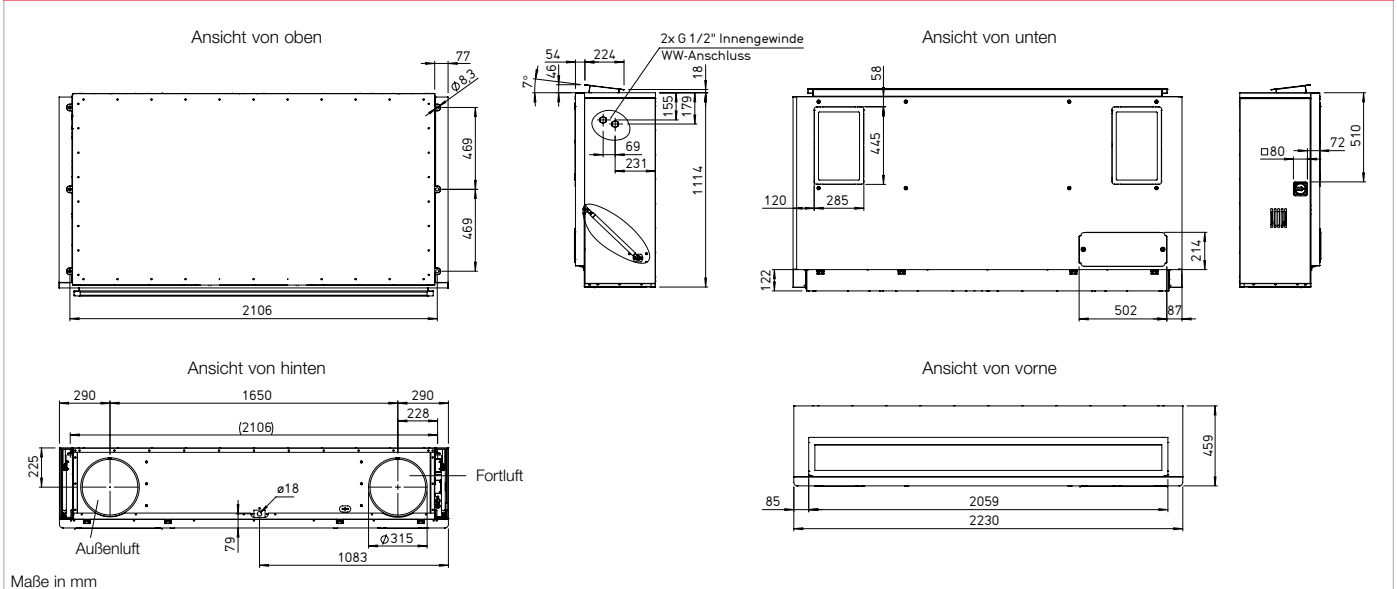

KWL® mit Wärmepumpenrückgewinnung

#### ■ Vereisungsschutz des Wärmetauschers

Die serienmäßige Frostüberwachung regelt automatisch das Zuluft-Fördervolumen und die, in Abhängigkeit der gewählten Ausstattung, eingebaute elektrische Vorheizung.

#### ■ Nachheizung

Bei den Gerätevarianten mit integrierter Nachheizung (Warmwasser- oder Elektro-Nachheizung) ist für eine komfortable und energieeffiziente Nacherwärmung der Zuluft gesorgt. Die Soll-Zuluft-Temperatur wird im Bedienelement eingestellt. Für die Ansteuerung des Warmwasser-Heizregisters wird der Einsatz der Hydraulikeinheit Type WSH HE 24 V (0-10V), (Zubehör) empfohlen.

#### ■ Leistungsregelung

Das im Lieferumfang enthaltene Komfortbedienelement mit Touch-Funktion und einfacher Menüführung bietet folgende Funktionen:

- Bedarfsorientierte Lüftung, wahlweise mit CO<sub>2</sub>-, VOC-, oder Feuchte-Sensor (1 Sensor anschließbar).
- Erstinbetriebnahme (automatische Ermittlung der Anlagenkennlinie).
- Anschluss eines Brandmeldekontakts.
- Wochen- oder Tagesprogramm.
- Automatischer Bypass (Sommerbetrieb: Nutzung der kühlen Nachtluft).
- Drucküberwachung der Filterschmutzung.
- Anzeige von erforderlichem Filterwechsel.
- 5 passwortgeschützte Funktions-Ebenen konfigurierbar.
- Steuerung über die Gebäudeleittechnik möglich (ModBus RTU und ModBus TCP, BACnet).
- inklusive Steuerleitung (10 m).

#### ■ Elektrischer Anschluss

Nach dem Entfernen der linken Seitenverkleidung, befindet sich der Anschlusskasten gut zugänglich außen am Gehäuse. Für eine einfache Wartung befindet sich der Revisions-/Hauptschalter außen am Gerät. Er ist mittels Vorhängeschloss gegen unberechtigten Zugriff verriegelbar.

#### ■ Sensoren

**Infrarot-Bewegungssensor** zur Erfassung der Anwesenheit von Personen im Raum.

**BWM** Best.-Nr. 08323

**VOC-Sensor** zur Erfassung der Mischgas-Konzentration (VOC).

**AIR1/KWL-VOC 0-10V** Nr. 20250

**CO<sub>2</sub>-Sensor** zur Erfassung der CO<sub>2</sub>-Konzentration.

**AIR1/KWL-CO2 0-10V** Nr. 20251

**Feuchte-Temperatur-Sensor** zur Erfassung der relativen Raumluftfeuchte.

**AIR1/KWL-FTF 0-10V** Nr. 20252

#### Steuerleitungen

**ALB EC-SK 20 20m** Nr. 06816

**ALB EC-SK 40 40m** Nr. 06817

8-polige AWG24 Twisted-Pair-Leitung für das Bedienelement.

#### ■ Montage-Zubehör

##### Unterputz/Wandebau-Siphon

**KWL-KS WE** Best.-Nr. 40064

##### Kugel-Röhrensiphon

**KWL-KS** Best.-Nr. 40065

##### Kondensat-Tauchpumpe

**KWL-KP-I** Best.-Nr. 40472

##### Hydraulikeinheit

**WSH HE 24V (0-10V)** Nr. 08318

##### Fassadengitter Rund

**FGR 315** Best.-Nr. 40182

#### ■ Filter, VDI-zertifiziert

##### Ersatzluftfilter (Abluft)\*

ISO Coarse 60% (G4). VE = 1 St.

**ELF-KWL YOGA 700/VDI/Coarse 60%**

Best.-Nr. 40688

##### Ersatzluftfilter (Abluft)\*

ISO ePM<sub>10</sub> 60% (M5). VE = 1 St.

**ELF-KWL YOGA 700/VDI/ePM10 60%**

Best.-Nr. 40691

##### Ersatzluftfilter (Außenluft)

ISO ePM<sub>1</sub> 60% (F7). VE = 1 St.

**ELF-KWL YOGA 700/VDI/ePM1 60%**

Best.-Nr. 40694

\*Es werden 2 Abluftfilter pro Gerät benötigt.

**Achtung:** Ersatzluftfilter für ältere Gerätegenerationen (Bestellungen vor März 2023) finden Sie unter [www.ersatzluftfilter.de](http://www.ersatzluftfilter.de)

Mit Elektro-Vorheizung/ mit Warmwasser-Nachheizung
<b>KWL YOGA Style 700 EV/WW</b> Best.-Nr. 40030
<b>KWL YOGA Style 700 EV/WW ET</b> Best.-Nr. 40678
315
300 - 900
23 / 17
28 / 22
33 / 27
35 / 29
2350
11,2
1~, 230 V, 50 Hz
20
-20 bis +40
+5 bis +40
204
1500

#### ■ Wichtiger Hinweis

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie auf Seite 148.