

Horiz. ausblasend RD 560



Auch erhältlich in Ausführung:



Vert. ausblasend VD 560



Auch erhältlich in Ausführung:



Vert. ausblasend VD 560 T120



■ Laufrad

Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Aluminium. Dynamisch gewuchtet nach DIN ISO 21940-11 – Gütestufe 6.3.

■ Antrieb

Drehzahlsteuerbarer Außenläufermotor in geschlossener Bauart in IP54 (Ex-Ausführung in IP44). Flanschmotor mit Eigenbelüftung (T120-Ausführung) in IP54/55. Kugellagert mit Feuchteschutzisolation. Wartungs- und funkstörungsfrei.

■ Motorschutz

Durch eingebaute Thermokontakte bzw. eingebaute Kaltleiter, die an ein Motorvollschutzgerät anzuklemmen sind. Zuordnung siehe Typentabelle.

■ Elektrischer Anschluss

Ohne Gehäusedemontage, an außenliegendem Revisionschalter (Ex-Ausführung an Klemmenkasten) in Schutzart IP65.

■ Schutzgitter

Serienmäßig an der Ausblasseite entsprechend DIN EN ISO 13857.

■ Leistungsregelung

Alle Typen sind im Bereich von 0 – 100 % stufenlos mit einem Frequenzumrichter mit integriertem, allpolig wirksamen Sinusfilter (ausgenommen Ex-Ausführung) oder fünfstufigen Steuergeräten drehzahlregelbar (ausgenommen Geräte mit FU). Zuordnung siehe Typentabelle.

■ Lieferweise

Anschlussfertige Geräte, komplett vormontiert im Versandkarton. Einfache Positionierung durch serienmäßige Kranhaken.

■ Geräusch

Oberhalb des Kennlinienfeldes sind Summenpegel und Spektrum für:

☐ Schalleistung saugseitig

☐ Schalleistung ausblasseitig genannt.


Das Abstrahlgeräusch waagrecht als Schalldruck in 4 m (Freifeldbedingungen) wird zusätzlich in der Typentabelle genannt. Haubenschalldämpfer siehe Zubehör.

■ Hinweise

Seite


Projektierungshinweise	14 ff.
Technische Beschreibung	501 f.
Auswahltabelle	503 f.
Zubehör, Details	561 f.
Drehzahlsteller, Regler und Schalter	601 ff.

Maße RD 560

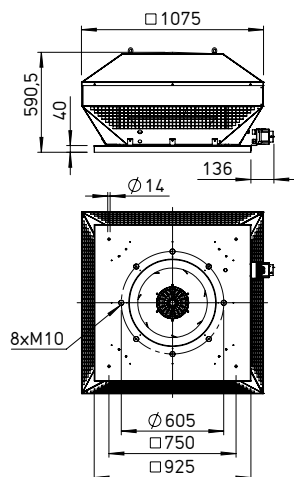


Maße in mm

Maße VD 560

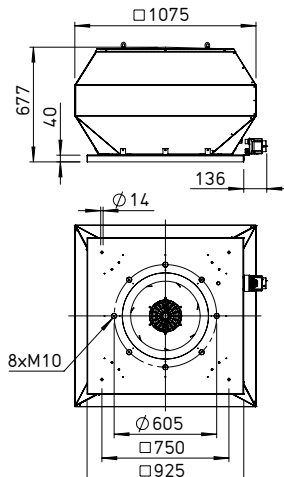

Maße in mm

Maße VD 560 T120

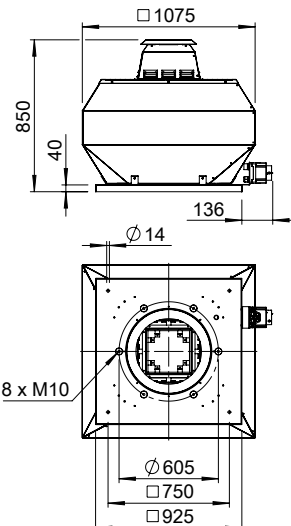


Maße in mm

Maße Zubehör für RD / VD 560*

Gegenflansch FR 560

Best.-Nr. 01209




Segeltuchstutzen* STS 560

Best.-Nr. 01226

Für Ex-Ventilatoren


STS 560 Ex

Best.-Nr. 02508




Verschlussklappe, selbsttätig RVS 560

Best.-Nr. 02599




Verschlussklappe, motorbetätigt RVM 560

Best.-Nr. 02583



Flachdachsockel FDS 560


Best.-Nr. 01382



Maße in mm


Welldachsockel, Profil 5 WDS 560

Best.-Nr. 01564



Sockelschalldämpfer SSD 560


Best.-Nr. 05017



Haubenschalldämpfer HSDV 560

Best.-Nr. 07484

nur für Bautype VD



Beschreibung RD

Horizontal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radial-Laufrad.

Beschreibung VD

Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radial-Laufrad.

Beschreibung VD T120

Prädestiniert zur Förderung von Prozessluft bis +120 °C. Gekapselter Motor, außerhalb des Förderstromes liegend. Konform gemäß VDI 2052.

Beschreibung aller Baureihen


■ Gehäuse

Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortrageplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl (Einströmdüse Ex-Ausführung aus Aluminium). Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155).

* Zubehör VD T120 siehe Montagezubehör S. 561f. Weiteres Zubehör auf Anfrage.


Kennlinie RDD 560/4

Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} Saugseitig	dB(A)	81	70	72	73	74	73	69	62
L _{WA} Ausblasseitig	dB(A)	86	74	77	79	80	77	70	61

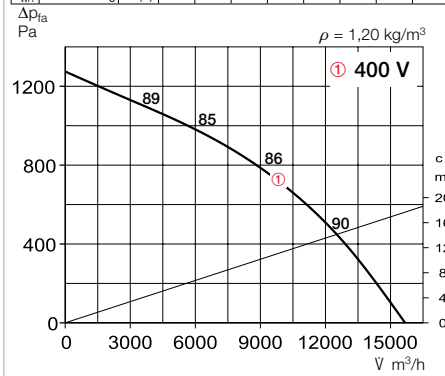

Kennlinien RDD 560/6

Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} Saugseitig	dB(A)	72	62	64	65	66	65	61	54
L _{WA} Ausblasseitig	dB(A)	77	66	69	71	72	69	62	53

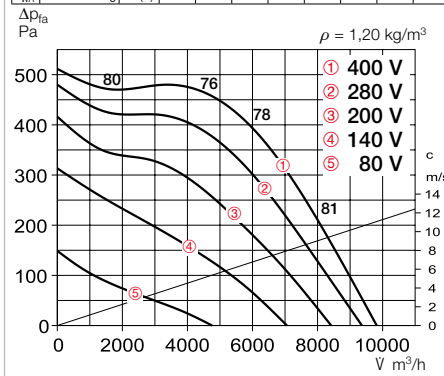


Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Geräusch Schalldruck	Leistungs- aufnahme	Stromaufnahme bei Nenn- spannung	Stromaufnahme bei Regelung	Anschluss nach Schaltplan	max. Fördermitteltemp. bei Nenn- spannung	Gewicht netto	Motorvollschutz- gerät	Drehzahlsteller 5-stufig
		min ⁻¹	m³/h	dB(A) in 4 m	W	A	A	Nr.	°C	°C	kg	Type Best.-Nr. Type Best.-Nr.
Drehstrom, 3~, 400 V, 50 Hz, Kurzschlussläufer, Schutzart IP54												
RDD 560/6	07429	920	9850	60	1180	3,2	3,2	1129	60	60	72,0	MD 05849 RDS 7²⁾ 01578
RDD 560/4	07426	1380	15700	69	3610	6,4	7,8	1130	60	40	88,0	MD 05849 RDS 11²⁾ 01332
Ex Explosionsgeschützt, II 2G Ex h IIB + H₂ T3 Gb, Motor Ex e, Drehstrom, 3~, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP44												
RDD 560/6 Ex¹⁾	07432	865	9410	61,5	1100	2,12	2,12	1157	40	40	67,0	MSA 01289 TSD 3 01502

1) Kennlinienfeld unter www.HeliosSelect.de. 2) beinhaltet Motorvollschutzgerät.


Kennlinie VDD 560/4

Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} Saugseitig	dB(A)	82	71	73	74	75	74	70	63
L _{WA} Ausblasseitig	dB(A)	86	75	79	81	80	76	72	65

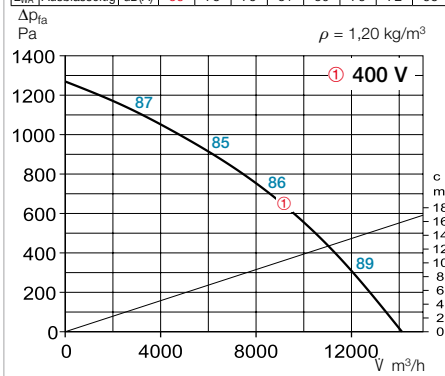

Kennlinien VDD 560/6

Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} Saugseitig	dB(A)	72	61	63	64	65	64	60	53
L _{WA} Ausblasseitig	dB(A)	77	66	70	72	71	67	63	56

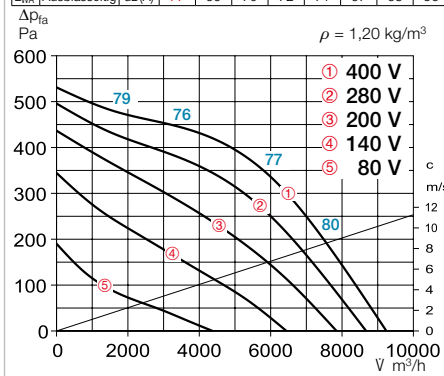

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Geräusch Schalldruck	Leistungs- aufnahme	Stromaufnahme bei Nenn- spannung	Stromaufnahme bei Regelung	Anschluss nach Schaltplan	max. Fördermitteltemp. bei Nenn- spannung	Gewicht netto	Motorvollschutz- gerät	Drehzahlsteller 5-stufig / Frequenzumrichter
		min ⁻¹	m³/h	dB(A) in 4 m	W	A	A	Nr.	°C	°C	kg	Type Best.-Nr. Type Best.-Nr.
Drehstrom, 3~, 400 V, 50 Hz, Kurzschlussläufer, Schutzart IP54												
VDD 560/6	07422	920	9250	60	1180	3,2	3,2	1129	60	60	75,0	MD 05849 RDS 7²⁾ 01578
VDD 560/4	07420	1385	14100	69	4430	6,4	—	1130	55	55	77,0	MD 05849 FU-BS 8,0 05461
Ex Explosionsgeschützt, II 2G Ex h IIB + H₂ T3 Gb, Motor Ex e, Drehstrom, 3~, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP44												
VDD 560/6 Ex¹⁾	07430	860	8455	60	1090	2,1	2,1	1157	40	40	70,0	MSA 01289 TSD 3 01502
T120 Drehstrom, 3~, 400 V, 50 Hz, Kurzschlussläufer, Schutzart IP54 bzw. IP55*												
VDD 560/6 T120¹⁾	07439	965	12323	60	1640	3,6	3,5	1264	120	100	92,0	MD 05849 RDS 7²⁾ 01578
VDD 560/4 T120¹⁾	07436	1460	16224	69	5500	11,5	—	1130	120	100	102,0	MSA 01289 FU-BS 10 05462

1) Kennlinienfeld unter www.HeliosSelect.de. 2) beinhaltet Motorvollschutzgerät.