



### B AVD 560



### Maße B AVD 560

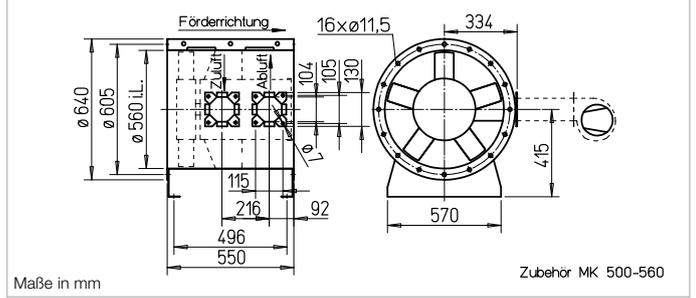

### Kennlinien B AVD 560/4

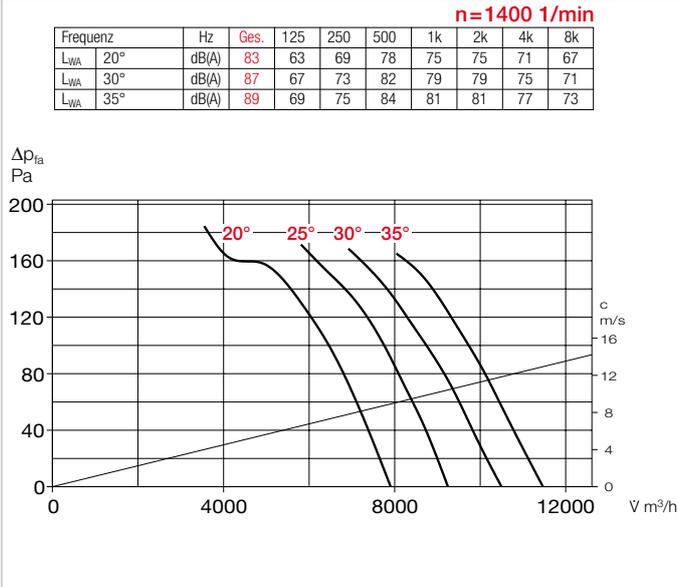

### Zubehör für B AVD 560

**Ansaugdüse mit Schutzgitter ASD-SGD 560** Nr. 01421  
**Verlängerungsrohr VR 560** Nr. 01409  
**Segeltuchstützen STSB 560 F600** Nr. 02004  
**Gegenflansch FR 560** Nr. 01209  
**Flachflansch FF 560** Nr. 04948  
**Schutzgitter SG 560** Nr. 01242  
**Montagekonsolen MK 560** (1 Satz = 2 St.) Nr. 00675

**Rohr-Verschlussklappe RVS 560** Nr. 02599  
**Radial-Kühlluftgebläse B KLG 500** Nr. 02798

**SD.. 1 F**  
**SD.. 4 - 10**  
 Schwingungsdämpfer für Zugbelastung **SDZ\*** (1 Satz = 4 St.)  
 Schwingungsdämpfer für Druckbelastung **SDD\*** (1 Satz = 4 St.)

### Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

\* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	24 ff.
Projektorhinweise	11 ff.
Zubehör-Details	
Montagezubehör	162 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Förderleistung freiblasend V m <sup>3</sup> /h	Motor-Nennleistg. (Abgabe) kW	Nennspannung V	Stromaufnahme nominal A	Anstellung ° Grad	Anschluss Schaltplan Nr.	max. Fördermitttemp. <sup>1)</sup> +°C	Maß B Motorüberstand mm	Gewicht netto ca. kg	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz		Schwingungsdämpfer NG			
												Type	Best.-Nr.	Druck Type	Best.-Nr.	Zug <sup>2)</sup> Type	Best.-Nr.
<b>F600 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54</b>																	
<b>B AVD 560/4-20 F600</b>	02819	1420	7960	0,55	400	1,23	20	776	600	—	71	<b>EVS-D 007</b>	04587	<b>SDD 1 F</b>	01942	<b>SDZ 1 F</b>	01943
<b>B AVD 560/4-25 F600</b>	02820	1420	9310	0,75	400	1,62	25	776	600	—	74	<b>EVS-D 007</b>	04587	<b>SDD 1 F</b>	01942	<b>SDZ 1 F</b>	01943
<b>B AVD 560/4-30 F600</b>	02821	1420	10570	0,75	400	1,62	30	776	600	—	74	<b>EVS-D 007</b>	04587	<b>SDD 1 F</b>	01942	<b>SDZ 1 F</b>	01943
<b>B AVD 560/4-35 F600</b>	02822	1455	11630	1,10	400	2,35	35	776	600	—	79	<b>EVS-D 007</b>	04587	<b>SDD 1 F</b>	01942	<b>SDZ 1 F</b>	01943

<sup>1)</sup> Entrauchung (einmalig 120 Min.).

<sup>2)</sup> Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.