



B AVD 630




Maße B AVD 630

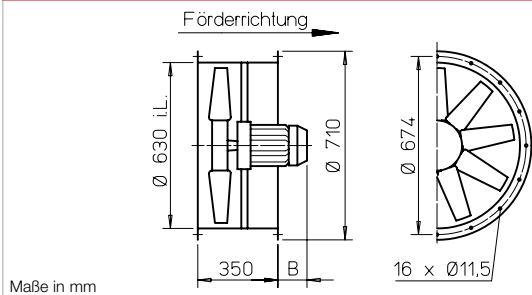

Kennlinien B AVD 630/4

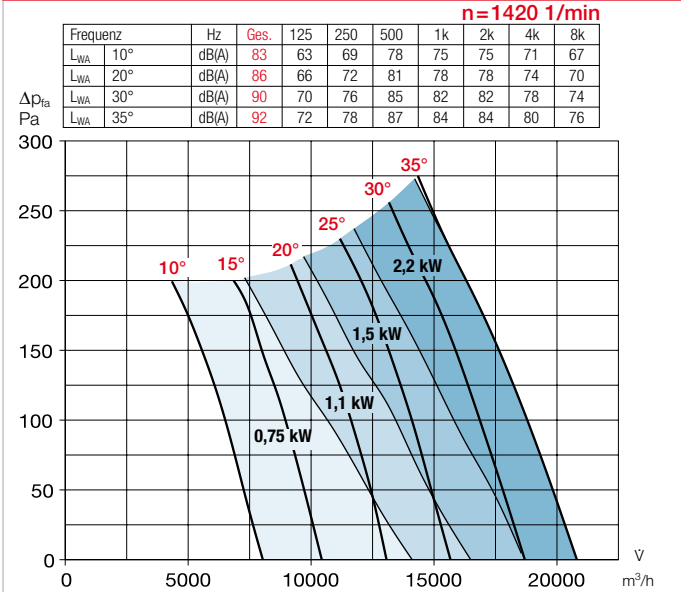

Zubehör für B AVD 630

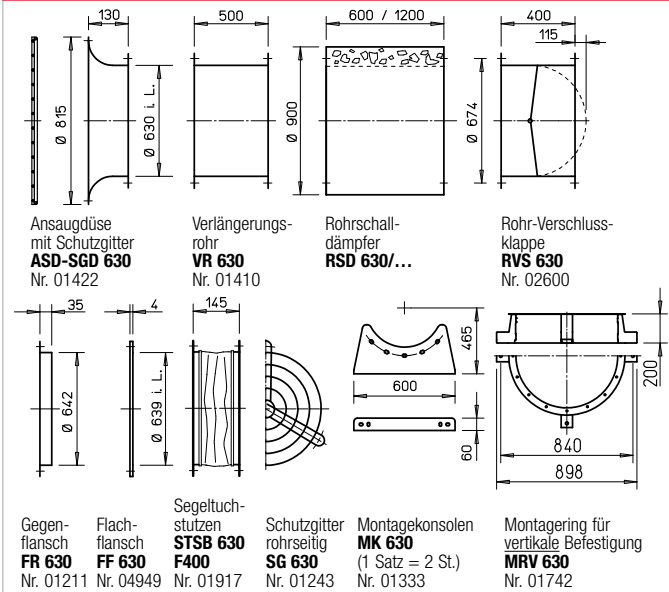

Zertifizierung

Die B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-03 F400: 0036-CPR-RG05-06

Hinweise

	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projektionshinweise	11 ff.
Zubehör-Details	
Montagezubehör	162 ff.
Schalldämpfer	170
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nenn-leistg. (Abgabe)	Nenn-spannung	Stromauf-nahme nominal	Anstel- lung	An- schluss Schalt- plan	max. Förder- mittel- temp. ¹⁾	Maß B Motor- Über- stand	Gewicht netto	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz		Schwingungsdämpfer NG			
												Druck		Zug			
		min ⁻¹	Ṃ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
F300 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 630/4 0,75 kW F300	02527	1420	14110	0,75	400	1,62	*	776	40 / 300	41	43	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 1,1 kW F300	02335	1455	16500	1,1	400	2,35	*	776	40 / 300	59	48	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 1,5 kW F300	02336	1450	18700	1,5	400	3,17	*	776	40 / 300	84	52	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 2,2 kW F300	02337	1435	21030	2,2	400	4,56	*	776	40 / 300	121	61	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung ) , Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 630/8/4 0,2/0,8 kW F300	02338	690/1415	7210/14420	0,2/0,8	400	0,88/1,99	*	777	40 / 300	41	44	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,3/1,2 kW F300	02339	705/1430	8510/17020	0,3/1,2	400	1,29/2,92	*	777	40 / 300	59	49	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,4/1,6 kW F300	02528	700/1420	9520/19040	0,4/1,6	400	1,69/3,80	*	777	40 / 300	84	50	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,55/2,2 kW F300	02340	700/1430	10410/20810	0,55/2,2	400	2,00/4,84	*	777	40 / 300	121	55	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F400 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 630/4 0,75 kW F400	02558	1420	14110	0,75	400	1,62	*	776	40 / 400	41	43	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 1,1 kW F400	02417	01455	16500	1,1	400	2,35	*	776	40 / 400	59	48	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 1,5 kW F400	02418	1450	18700	1,5	400	3,17	*	776	40 / 400	84	52	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/4 2,2 kW F400	02419	1435	20810	2,2	400	4,56	*	776	40 / 400	121	61	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung ) , Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 630/8/4 0,2/0,8 kW F400	02420	690/1415	7210/14420	0,2/0,8	400	0,88/1,99	*	777	40 / 400	41	44	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,3/1,2 kW F400	02421	705/1430	8510/17020	0,3/1,2	400	1,29/2,92	*	777	40 / 400	59	49	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,4/1,6 kW F400	02559	700/1420	9520/19040	0,4/1,6	400	1,69/3,80	*	777	40 / 400	84	50	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 630/8/4 0,55/2,2 kW F400	02422	700/1430	10410/20810	0,55/2,2	400	2,00/4,84	*	777	40 / 400	121	55	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943

* Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).