


B AVD 710



Maße B AVD 710

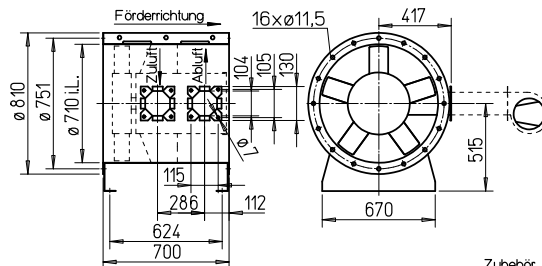


Maße in mm

Zubehör MK 710



Kennlinien B AVD 710/4

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	20°	dB(A)	97	78	89	91	89	88	80	72
	30°	dB(A)	99	80	91	93	91	90	82	74
	35°	dB(A)	100	81	92	94	92	91	83	75

n = 1420 1/min

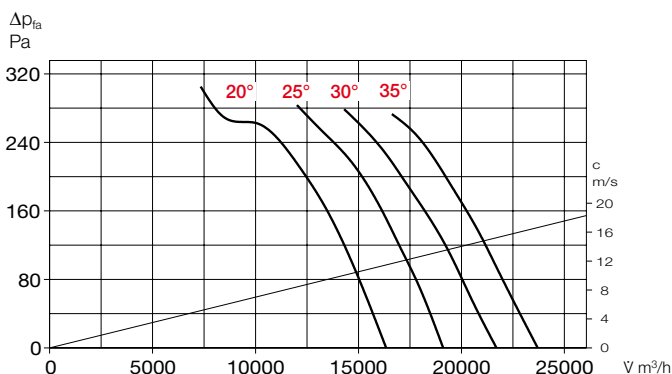

Zubehör für B AVD 710

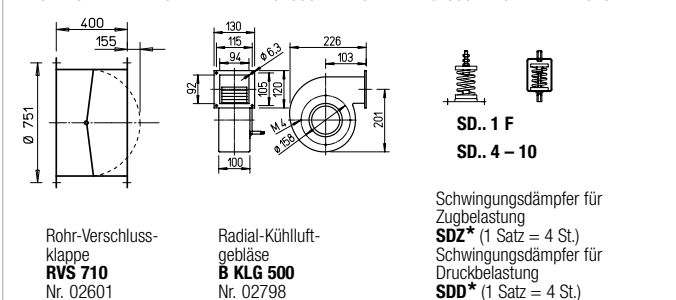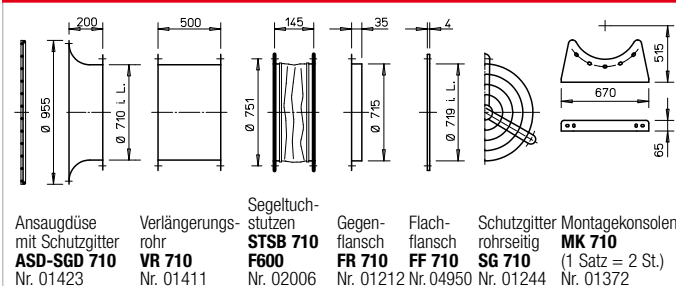

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projekterstellungshinweise	11 ff.
Zubehör-Details	
Montagezubehör	162 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motorüberstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG				
													Druck		Zug ²⁾		
		min ⁻¹	Ṃ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 710/4-20 F600	02845	1435	16400	2,20	400	4,56	20	776	600	—	130	EVS-D 007 04587	SDD 5 01924	SDZ 5 01925			
B AVD 710/4-25 F600	02846	1435	19180	2,20	400	4,56	25	776	600	—	130	EVS-D 007 04587	SDD 5 01924	SDZ 5 01925			
B AVD 710/4-30 F600	02847	1440	21700	3,00	400	6,15	30	776	600	—	133	EVS-SD 024 04563	SDD 5 01924	SDZ 5 01925			
B AVD 710/4-35 F600	02848	1450	24220	4,00	400	8,03	35	776	600	—	141	EVS-SD 024 04563	SDD 5 01924	SDZ 5 01925			

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.