



B AVD 800




Maße B AVD 800

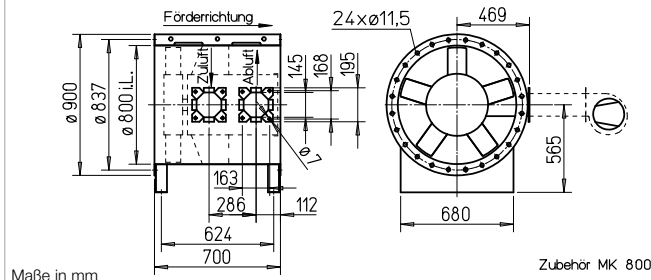

Kennlinien B AVD 800/4

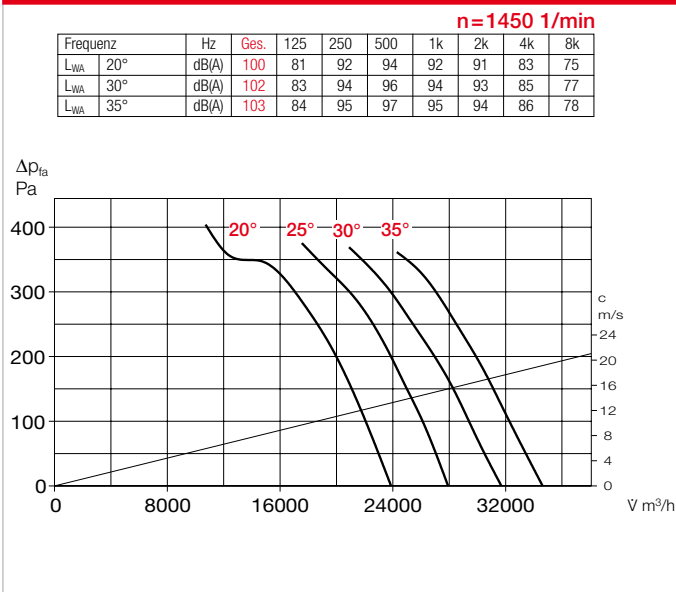

Zubehör für B AVD 800

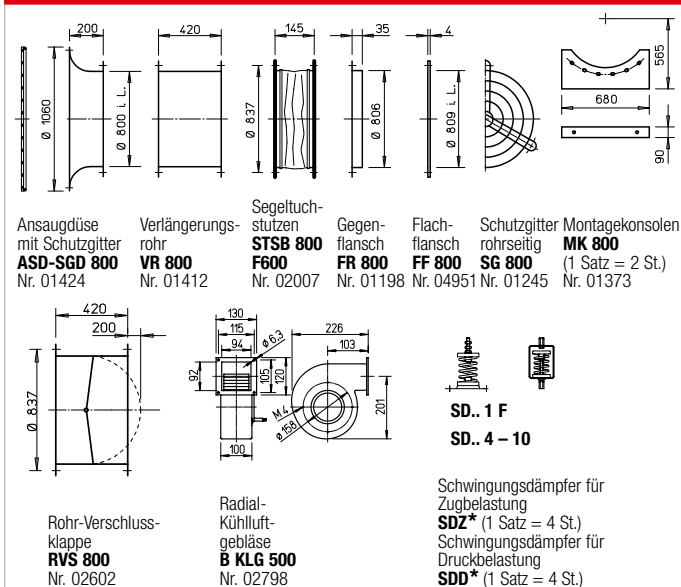

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

■ Hinweise

	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projekterstellungshinweise	11 ff.

■ Zubehör-Details

Montagezubehör	162 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleist. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motorüberstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG				
													Druck		Zug ²⁾		
		min ⁻¹	Ṃ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 800/4-20 F600	02855	1440	23380	3,00	400	6,15	20	776	600	—	151	EVS-SD 024 04563	04563	SDD 5 01924	01924	SDZ 5 01925	01925
B AVD 800/4-25 F600	02856	1450	27720	4,00	400	8,03	25	776	600	—	160	EVS-SD 024 04563	04563	SDD 5 01924	01924	SDZ 5 01925	01925
B AVD 800/4-30 F600	02857	1460	31920	5,50	400	10,40	30	776	600	—	181	EVS-SD 025 04562	04562	SDD 5 01924	01924	SDZ 5 01925	01925
B AVD 800/4-35 F600	02858	1460	35010	7,50	400	13,90	35	776	600	—	190	EVS-SD 026 04561	04561	SDD 5 01924	01924	SDZ 5 01925	01925

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.