



B AVD 900




Maße B AVD 900

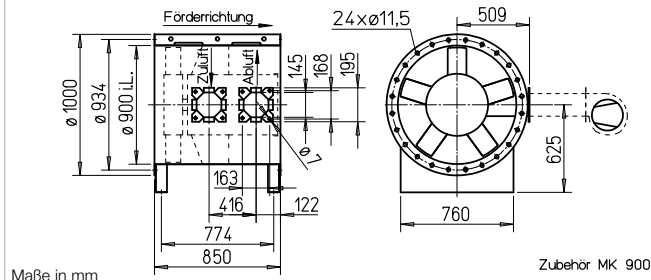

Kennlinien B AVD 900/4

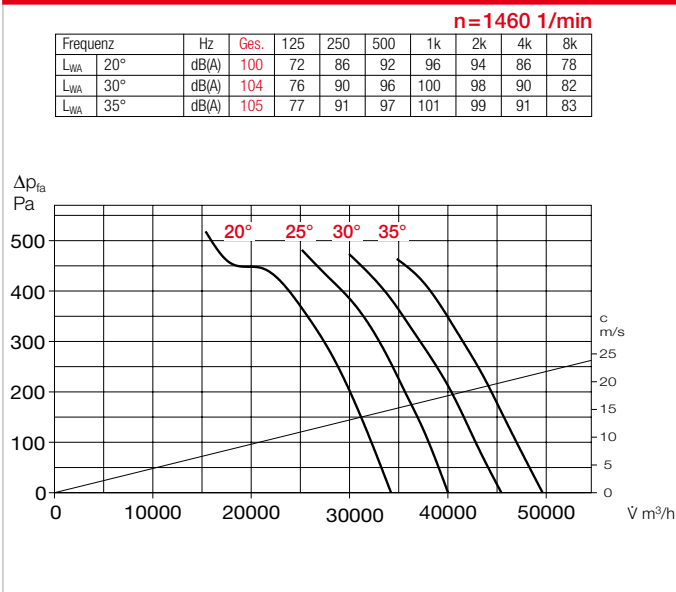

Zubehör für B AVD 900

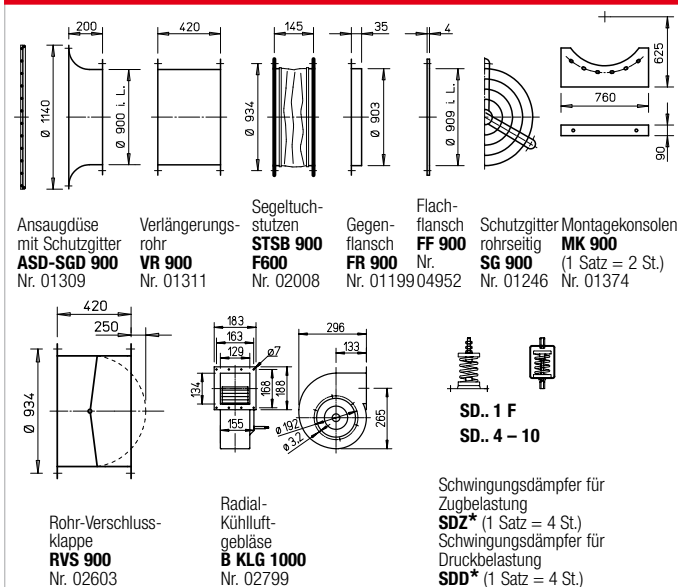

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

■ Hinweise

Seite	
24 f.	Techn. Beschreibung
11 ff.	Projekthierungshinweise

■ Zubehör-Details

162 ff.	Montagezubehör
164	Radial-Kühlluftgebläse
172 ff.	Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung	Motor-Nennleistg.	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitttemp. ¹⁾	Maß B Motorüberstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG			
		min ⁻¹	ŷ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type Best.-Nr.	Druck	Zug ²⁾	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.
F600 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																
B AVD 900/4-20 F600	02865	1460	34220	5,50	400	10,40	20	776	600	—	210	EVS-SD 028 04559	SDD 5 01924	SDZ 5 01925		
B AVD 900/4-25 F600	02866	1460	39880	7,50	400	13,90	25	776	600	—	219	EVS-SD 029 04558	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
B AVD 900/4-30 F600	02867	1470	45750	11,0	400	20,90	30	776	600	—	252	EVS-SD 030 04557	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		
B AVD 900/4-35 F600	02868	1465	50180	15,0	400	27,90	35	776	600	—	272	EVS-SD 031 04556	SDD 6 01926	SDZ 6 01927		

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.