

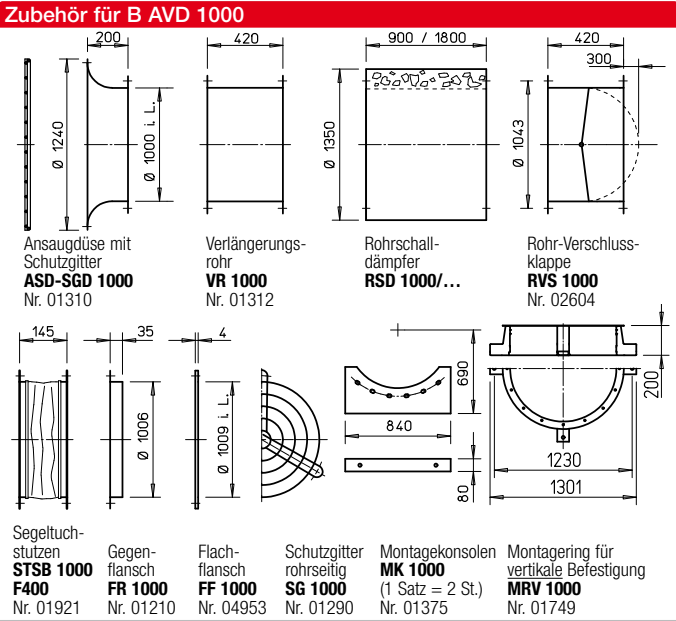
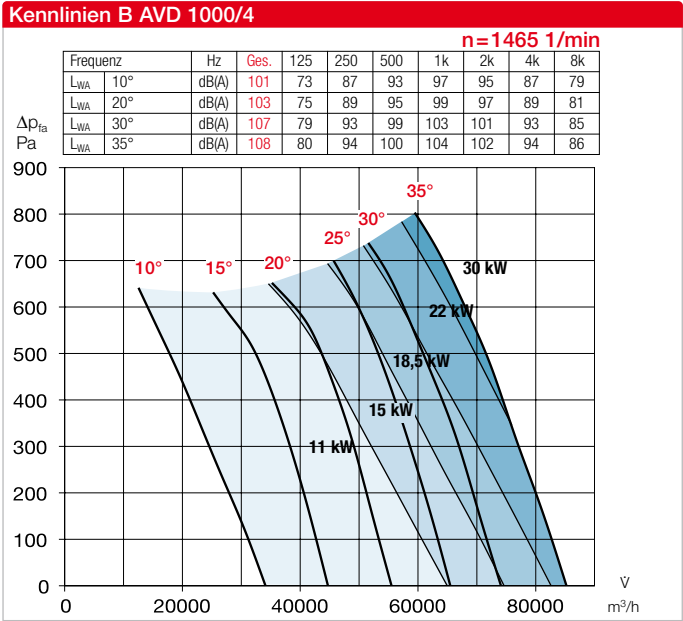
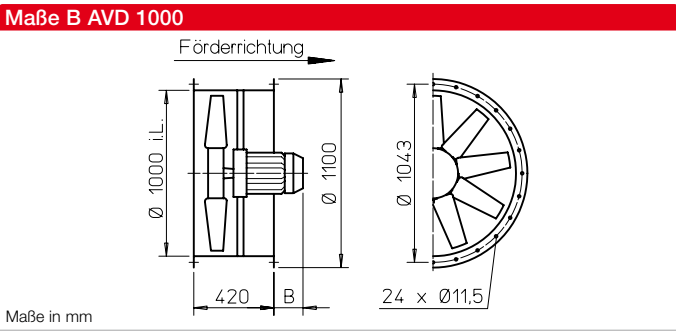


Table with 2 columns: Zertifizierung (Certification) and Hinweise (Notes). It includes details about the certification process and technical descriptions.

Main product specification table with columns: Type, Best.-Nr. (Part No.), Drehzahl (Speed), Förderleistung (Flow), Motor-Nennleistung (Motor Power), Nennspannung (Voltage), Stromaufnahme (Current), Anstellwinkel (Angle), Anschluss (Connection), max. Fördermitteltemp. (Max. Media Temp.), Maß B (Dimension B), Gewicht netto (Net Weight), Entrauchungssteuerung (Smoke Control), and Schwingungsdämpfer NG (Vibration Dampener NG).

* Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.
1) Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).