



## B AVD 1000




## Maße B AVD 1000

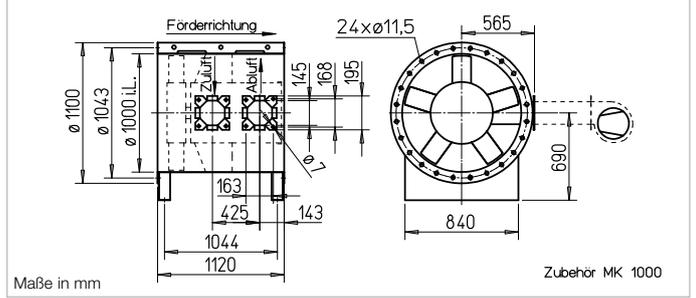

## Kennlinien B AVD 1000/4

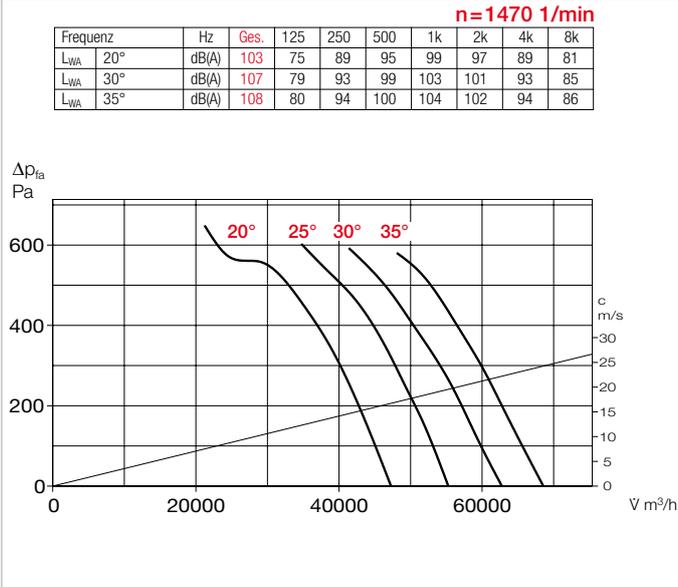

## Zubehör für B AVD 1000

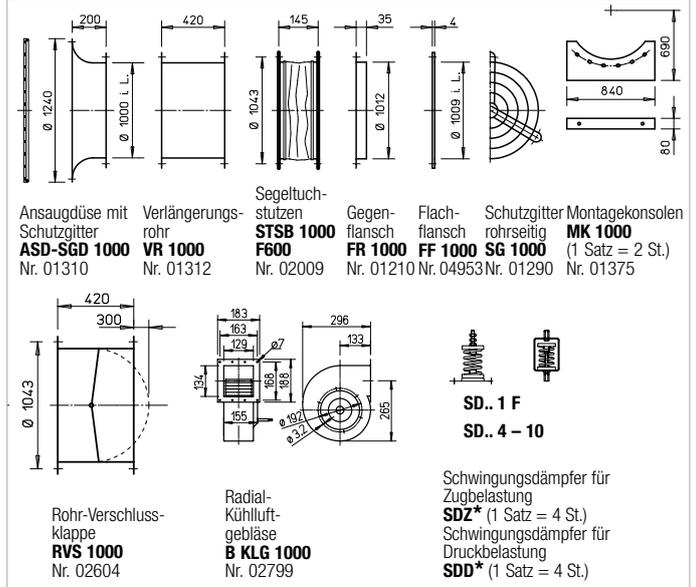

\* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

### Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

### Hinweise

Seite	
24 f.	Techn. Beschreibung
11 ff.	Projektionshinweise

### Zubehör-Details

162 ff.	Montagezubehör
164	Radial-Kühlluftgebläse
172 ff.	Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik

Type	Best.-Nr.	Drehzahl min <sup>-1</sup>	Förderleistung freiblasend V̇ m³/h	Motor-Nennleistg. (Abgabe) kW	Nennspannung V	Stromaufnahme nominal A	Anstellung ° Grad	Anschluss Schaltplan Nr.	max. Fördermitteltemp. <sup>1)</sup> +°C	Maß B Motor-Überstand mm	Gewicht netto ca. kg	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz		Schwingungsdämpfer NG				
												Type	Best.-Nr.	Druck		Zug <sup>2)</sup>		
Type	Best.-Nr.	min <sup>-1</sup>	V̇ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	
<b>F600</b> Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																		
<b>B AVD 1000/4-20 F600</b>	02875	1470	47270	11,0	400	20,90	20	776	600	—	314	<b>EVS-SD 030</b>	04557	<b>SDD 6</b>	01926	<b>SDZ 6</b>	01927	
<b>B AVD 1000/4-25 F600</b>	02876	1465	55090	15,0	400	27,90	25	776	600	—	334	<b>EVS-SD 031</b>	04556	<b>SDD 6</b>	01926	<b>SDZ 6</b>	01927	
<b>B AVD 1000/4-30 F600</b>	02877	1465	62550	15,0	400	27,90	30	776	600	—	334	<b>EVS-SD 031</b>	04556	<b>SDD 6</b>	01926	<b>SDZ 6</b>	01927	
<b>B AVD 1000/4-35 F600</b>	02878	1470	68840	22,0	400	41,00	35	776	600	—	395	<b>EVS-SD 032</b>	04555	<b>SDD 6</b>	01926	<b>SDZ 6</b>	01927	

<sup>1)</sup> Entrauchung (einmalig 120 Min.).

<sup>2)</sup> Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.