



B AVD 1250




Maße B AVD 1250

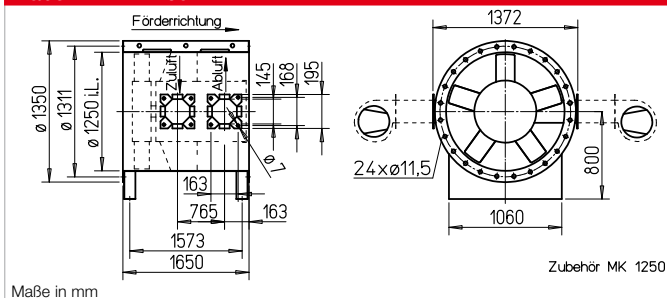

Kennlinien B AVD 1250/4

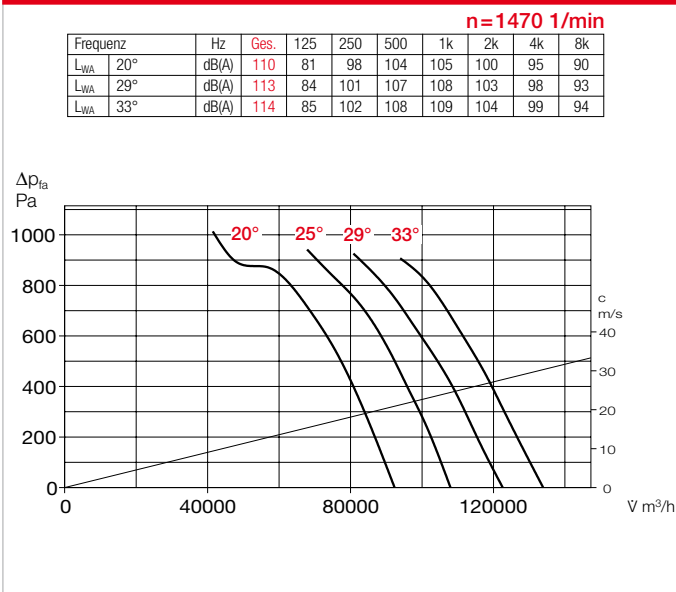

Zubehör für B AVD 1250

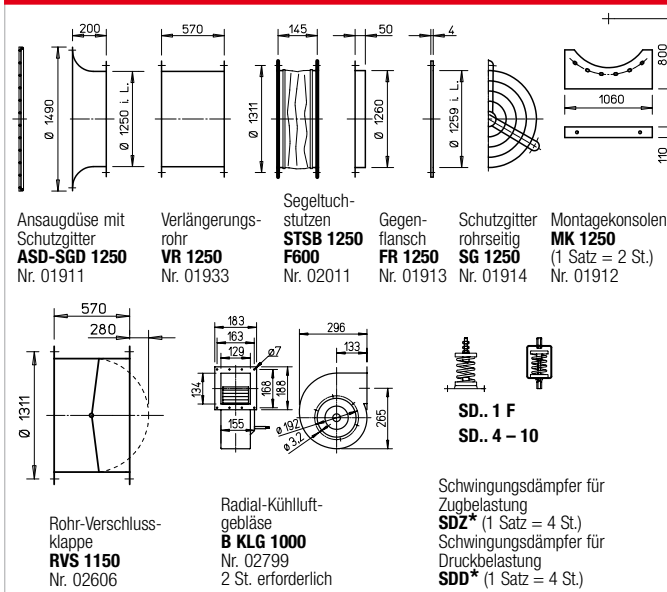

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

■ Hinweise

	Seite
Techn. Beschreibung	24 f.
Projektionshinweise	11 ff.

■ Zubehör-Details

Montagezubehör	162 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	164
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	172 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor- Nennleistg. (Abgabe)	Nenn- spannung	Stromauf- nahme nominal	Anstel- lung	An- schluss Schalt- plan	max. Förder- mittel- temp. ¹⁾	Maß B Motor- Über- stand	Gewicht netto	Entrauchungs- steuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG				
													Druck		Zug ²⁾		
		min ⁻¹	Ṃ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+ °C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 1250/4-20 F600	02893	1480	92320	30	400	57,10	20	776	600	—	595	EVS-SD 035	04551	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4-25 F600	02894	1480	108330	37	400	66,80	25	776	600	—	715	EVS-SD 036	04550	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4-29 F600	02895	1475	123000	45	400	80,90	29	776	600	—	736	EVS-SD 036	04550	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4-33 F600	02896	1480	135830	55	400	98,60	33	776	600	—	850	EVS-SD 037	04549	SDD 8	01930	SDZ 8	01931

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.