


B AVD 630



Maße B AVD 630

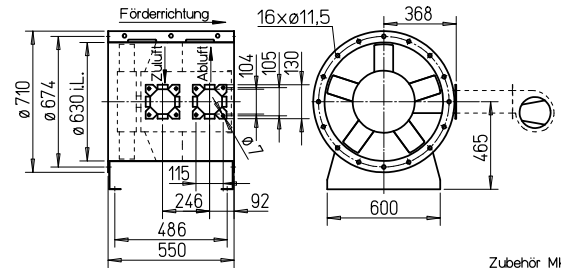


Maße in mm



Zubehör MK 630

Kennlinien B AVD 630/4


		n = 1420 1/min							
Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} 20°	dB(A)	86	66	72	81	78	78	74	70
L _{WA} 30°	dB(A)	90	70	76	85	82	82	78	74
L _{WA} 35°	dB(A)	92	72	78	87	84	84	80	76

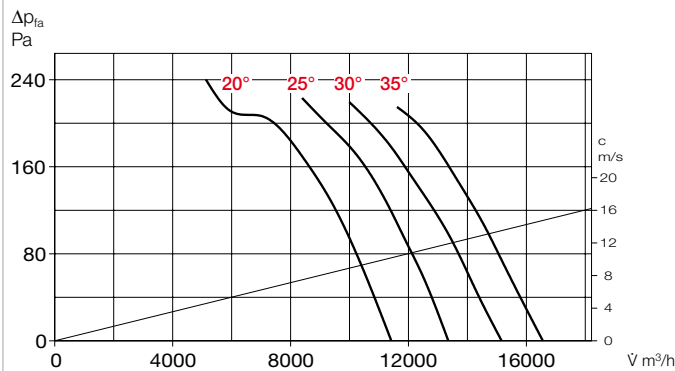


Zubehör für B AVD 630

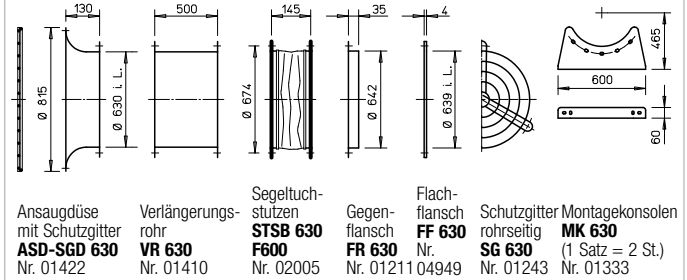

Rohr-Verschlußklappe
RVS 630
Nr. 02600



Radial-Kühlluftgebläse
B KLG 500
Nr. 02798



Schwingungsdämpfer für Zugbelastung
SDZ* (1 Satz = 4 St.)
Schwingungsdämpfer für Druckbelastung
SDD* (1 Satz = 4 St.)

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

■ Hinweise

	Seite
Techn. Beschreibung	26 f.
Projekterstellungshinweise	13 ff.

■ Zubehör-Details

Montagezubehör	158 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	160
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	168 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstell.-ung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motorüberstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG			
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type Best.-Nr.	Druck Type Best.-Nr.	Zug ²⁾ Type Best.-Nr.		
F600 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																
B AVD 630/4-20 F600	02834	1455	11580	1,10	400	2,35	20	776	600	—	86	EVS-D 007 04587	SDD 4 01944	SDZ 4 01945		
B AVD 630/4-25 F600	02835	1455	13540	1,10	400	2,35	25	776	600	—	86	EVS-D 007 04587	SDD 4 01944	SDZ 4 01945		
B AVD 630/4-30 F600	02836	1450	15370	1,50	400	3,17	30	776	600	—	89	EVS-D 007 04587	SDD 4 01944	SDZ 4 01945		
B AVD 630/4-35 F600	02837	1435	16740	2,20	400	4,56	35	776	600	—	98	EVS-D 007 04587	SDD 4 01944	SDZ 4 01945		

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.