


Maße B AVD 1120



Maße B AVD 1120

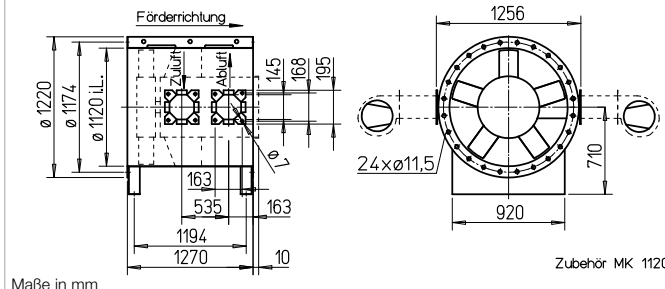


Maße in mm


Zubehör MK 1120

Kennlinien B AVD 1120/4

		n=1470 1/min							
Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	20°	dB(A)	107	78	95	101	102	97	92
L _{WA}	30°	dB(A)	110	81	98	104	105	100	95
L _{WA}	35°	dB(A)	112	83	100	106	107	102	96

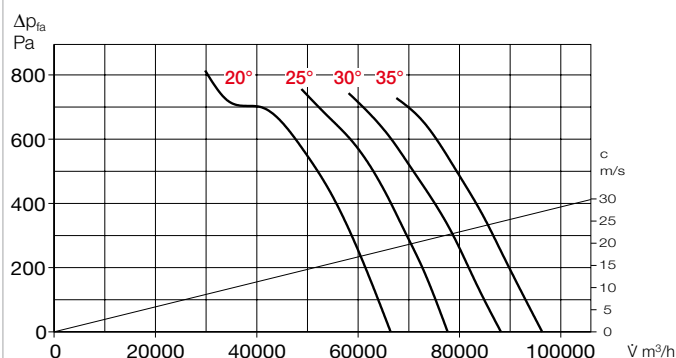

Zubehör für B AVD 1120

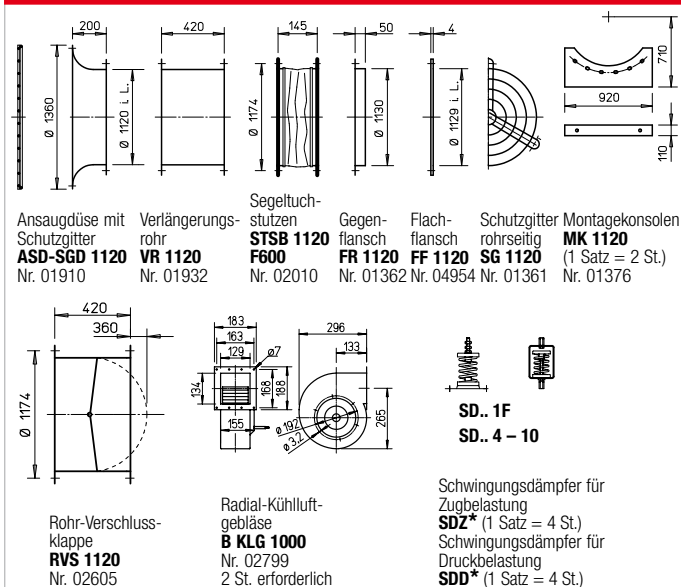

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

■ Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04

■ Hinweise

	Seite
Techn. Beschreibung	26 f.
Projekthierungshinweise	13 ff.

■ Zubehör-Details

Montagezubehör	158 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	160
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	168 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistung (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motor-Überstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingungsdämpfer NG			
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.	Type Best.-Nr.
F600 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																
B AVD 1120/4-20 F600	02885	1470	66180	18,5	400	35,10	20	776	600	—	446	EVS-SD 033 04554	SDD 7 01928	SDZ 7 01929		
B AVD 1120/4-25 F600	02886	1470	77390	22,0	400	41,0	25	776	600	—	468	EVS-SD 034 04552	SDD 7 01928	SDZ 7 01929		
B AVD 1120/4-30 F600	02887	1480	88180	30,0	400	57,10	30	776	600	—	504	EVS-SD 035 04551	SDD 7 01928	SDZ 7 01929		
B AVD 1120/4-35 F600	02888	1480	97370	37,0	400	66,80	35	776	600	10	645	EVS-SD 036 04550	SDD 8 01930	SDZ 8 01931		

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.