


B AVD 1250




Maße B AVD 1250

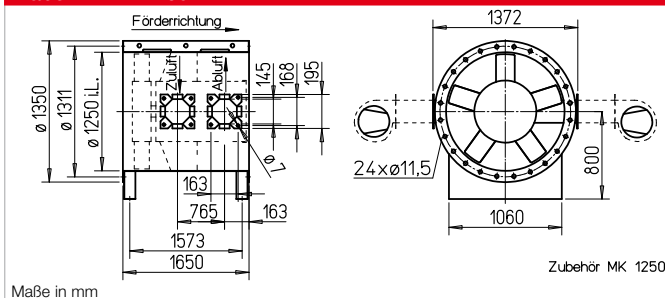


Kennlinien B AVD 1250/4

Frequenz		Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	20°	dB(A)	110	81	98	104	105	100	95	90
L _{WA}	29°	dB(A)	113	84	101	107	108	103	98	93
L _{WA}	33°	dB(A)	114	85	102	108	109	104	99	94

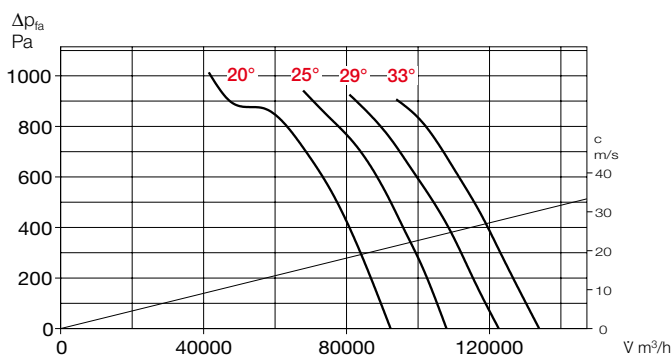

Zubehör für B AVD 1250

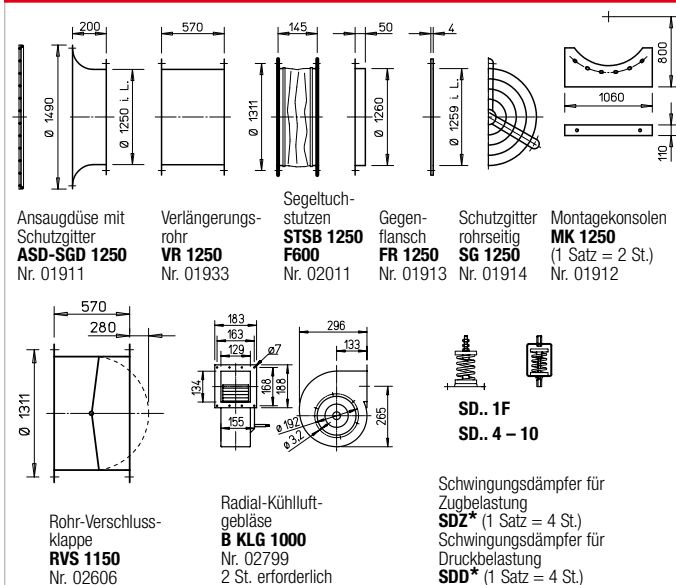

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

- Zertifizierung

Die Entrauchungsventilatoren
B AVD wurden nach
DIN EN 12101-3 geprüft.
Zertifikat der Leistungs-
beständigkeit:
F600: 0036-CPR-RG05-04

 Hinweise Seite

Techn. Beschreibung	26 f.
Projektionshinweise	13 ff.
■ Zubehör-Details	
Montagezubehör	158 ff.
Radial-Kühlluftgebläse	160
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	168 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freil blasend	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motorüberstand	Gewicht netto	Entauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz	Schwingsungsdämpfer NG				
													Druck		Zug ²⁾		
		min ⁻¹	Ÿ m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 1250/4-20 F600	02893	1480	92320	30	400	57,10	20	776	600	—	595	EVS-SD 035	04551	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4-25 F600	02894	1480	108330	37	400	66,80	25	776	600	—	715	EVS-SD 036	04550	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4-29 F600	02895	1475	123000	45	400	80,90	29	776	600	—	736	EVS-SD 036	04550	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4-33 F600	02896	1480	135830	55	400	98,60	33	776	600	—	850	EVS-SD 037	04549	SDD 8	01930	SDZ 8	01931

1) Entrauchung (einmalig 120 Min.).

2) Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.