


Kennlinien AMD / B AMD 315

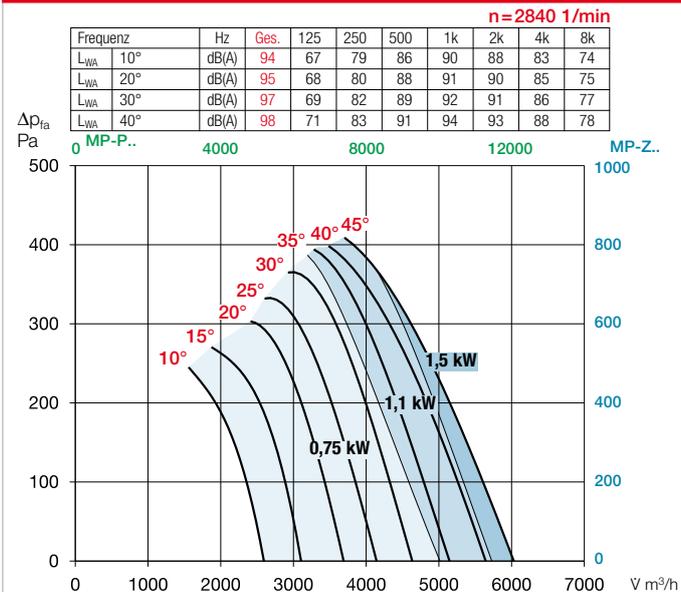

Hinweise	Seite
Techn. Beschreibung	56
Projektierungshinweise	13 ff.
Sonderausführungen	
Sonderausführung mit Revisionsöffnung (Mehrpreis) auf Anfrage.	

Zubehör	Seite
Montagezubehör	161 ff.
Schalldämpfer	166 ff.
Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	168 ff.
Frequenzumrichter	178 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Motor-Nennleistg. (Abgabe)	Nennspannung	Nennstrom	Maß B Motorüberstand	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Gewicht netto	Motorvollschutz oder Entrauchungssteuerung	Schwingungsdämpfer ²⁾			
											Druck	Zug	Type	Best.-Nr.
60° Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Motorvollschutz			
AMD 315/2 0,75 kW	03053	2890	0,75	400	1,6	125	796	60	23	MSA 01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 315/2 1,1 kW	03054	2890	1,1	400	2,3	125	796	60	25	MSA 01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 315/2 1,5 kW	03055	2890	1,5	400	3,1	125	796	60	23	MSA 01289	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
60° Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Y/Y, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung			
AMD 315/4/2 0,17/0,75 kW	03056	1310/2835	0,17/0,75	400	0,8/1,9	125	777	60	27	—	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
AMD 315/4/2 0,25/0,95 kW	03057	1340/2835	0,25/0,95	400	0,9/2,3	125	777	60	29	—	SDD 1	01452	SDZ 1	01454
F300 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung			
B AMD 315/2 0,75 kW F300	03332	2890	0,75	400	1,6	103	776	60/300	26	EVS-D 001 04594	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
B AMD 315/2 1,1 kW F300	03333	2890	1,1	400	2,3	103	776	60/300	27	EVS-D 001 04594	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Y/Y, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung			
B AMD 315/4/2 0,2/0,8 kW F300	03335	1400/2820	0,2/0,8	400	0,6/1,9	103	777	60/300	26	EVS-DA 001 04548	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
B AMD 315/4/2 0,25/1,1 kW F300	03336	1390/2810	0,25/1,1	400	0,8/2,5	103	777	60/300	27	EVS-DA 001 04548	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
F400 Drehstrom, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung			
B AMD 315/2 0,75 kW F400	03164	2890	0,75	400	1,6	103	776	60/400	26	EVS-D 001 04594	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
B AMD 315/2 1,1 kW F400	03165	2890	1,1	400	2,3	103	776	60/400	27	EVS-D 001 04594	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen, Drehstrom, Dahlander-Wicklung Y/Y, 400 V, 50 Hz, Schutzart IP55											Entrauchungssteuerung			
B AMD 315/4/2 0,2/0,8 kW F400	03177	1400/2820	0,2/0,8	400	0,6/1,9	103	777	60/400	26	EVS-DA 001 04548	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
B AMD 315/4/2 0,25/1,1 kW F400	03178	1390/2810	0,25/1,1	400	0,8/2,5	103	777	60/400	27	EVS-DA 001 04548	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943

Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.

²⁾ Bei Z-/P-Bauweise aufgrund des höheren Gesamtgewichtes Typenzuordnung entsprechend Tabellen auf Seite 167.

¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min.).