


**Lichtkuppel**

- LK 12** Best.-Nr. 82059
- LK 15** Best.-Nr. 82060

Lichtkuppel mit 300 mm Aufsetzkranz (500 mm a. Anfrage) und 24 V RWA-Linearantrieb. Ausführung der Lichtkuppel opal mit eingefärbter Kunststoffverglasung. Lieferumfang: Oberlicht, Aufsetzkranz, Linearantrieb, Flügelbock und Schiebeklappenkonsole. Optionale Durchsturzsicherung a. Anfrage.

Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm		
		A i.L	B	C
<b>LK 12</b>	82059	1200	1000	300
<b>LK 15</b>	82060	1500	1300	300

**LK 12 / LK 15**

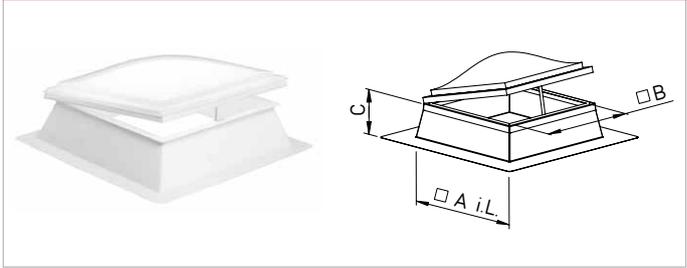


**Jalousieklappe**

**JVK**

Jalousieklappe JVK: Ausgeführt in quadratischem Rahmengerüst mit beidseitigem Anschlussflansch aus verzinktem Stahlblech. Luftdichter Anschlag an Rahmengerüst. Einbau nur mit horizontaler Lamellenstellung.

Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm				
		A	B	C	D	E
<b>JVK 60/60</b>	01066	600	640	620	Ø 9	120
<b>JVK 70/70</b>	01067	700	740	720	Ø 9	120
<b>JVK 80/80</b>	01068	800	840	820	Ø 9	120
<b>JVK 90/90</b>	01069	900	940	920	Ø 9	120
<b>JVK 100/100</b>	01074	1000	1040	1020	Ø 9	120

**JVK**

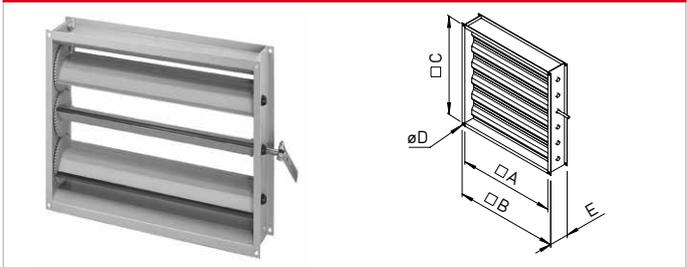


**Jalousieklappe**

**JKG 70/50** Best.-Nr. 04979

Jalousieklappe JKG 70/50 mit montierter Sichtblende aus Aluminium. Nennmaß Jalousieklappe 700 x 500 mm. Nennmaß Sichtblende 880 x 555 mm. Tiefe Jalousieklappe 175 mm. Tiefe Sichtblende 85 mm. Gesamttiefe 260 mm. Gesamtgewicht ca. 18 kg. Dichtigkeit nach EN 1751 Klasse 2

Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm		
		A	B	C
<b>JKG 70/50</b>	04979	931	601	85

**JKG 70/50**

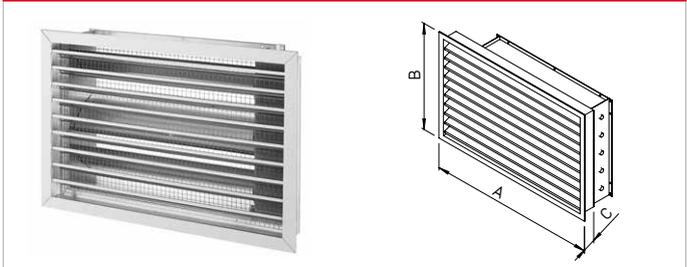

**Bypassregelklappe**

**BRK 1000 x 1000** Nr. 37507

Bypassregelklappe BRK 1000 x 1000, optional für aktiv geregelten Abströmschacht. Ausführung aus Aluminium inkl. 24 V DC Antrieb. Öffnet und schließt innerhalb von 1,5 Sekunden. Nennmaß BRK 1000 x 1000 m. Außenabmessung BRK 1287 x 1072 mm. Tiefe BRK 165 mm. Gesamtgewicht ca. 23 kg

Type	Bestell-Nr.	Abmessung in mm				
		A	B	C	D	E
<b>BRK 1000 x 1000</b>	37507	1000	1036	1072	1287	165

**BRK 1000 x 1000**



**Klappen-Stellmotor**

- STM 10 24V 2P** Best.-Nr. 01075
- STM 20 24V 2P** Best.-Nr. 01093
- STM 16 24V S** Best.-Nr. 21112

Elektrischer 24 Volt Stellmotor mit Federrücklauf (STM 16 24V S mit Auf-Zu/3-Punkt) zum Öffnen und Schließen von Verschlussklappen JVK und JKG. Drehmoment 10, 16 und 20 Nm. Inkl. Hilfskontakten als Endlagenschalter.

**Anpassmodul, APM** Nr. 28735

24V für Polwendung auf 3-Punkt. Zur Anstrg. von 3-Punkt Antrieben.

**STM 10 / STM 20 / STM 16**

