
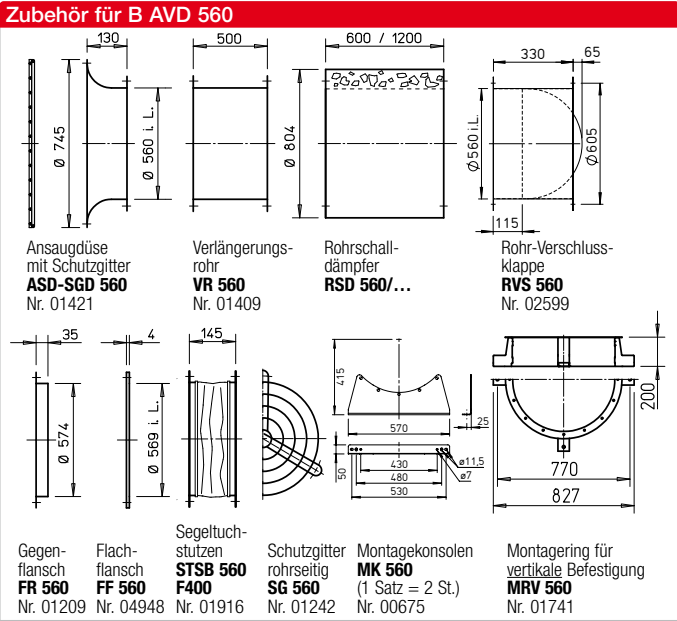
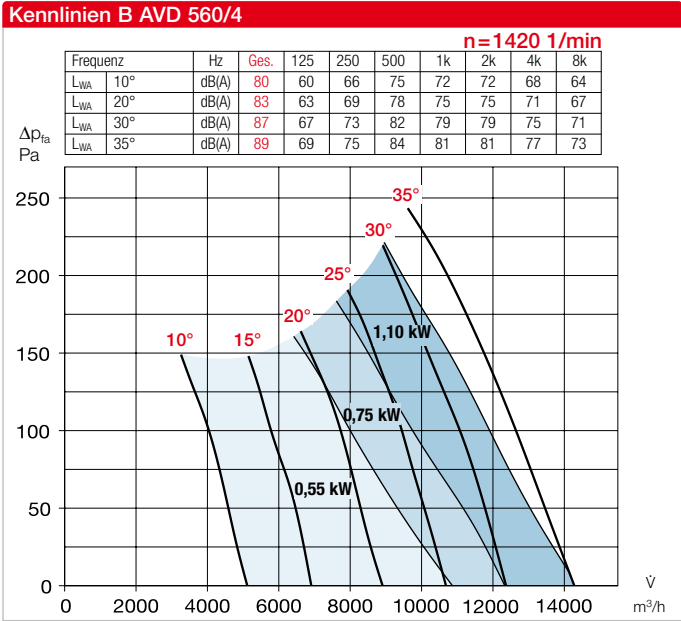


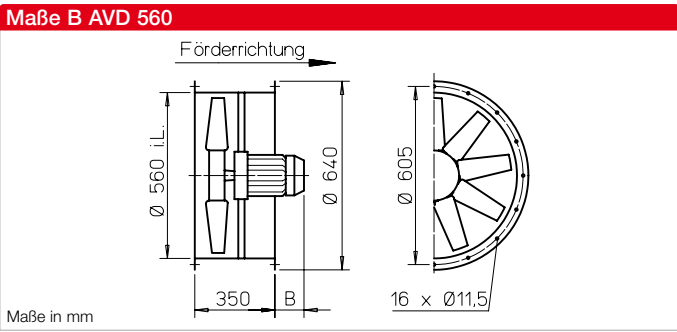

Zertifizierung Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F300: 0036-CPR-RG05-03 F400: 0036-CPR-RG05-06	Hinweise Techn. Beschreibung Projektierungshinweise Zubehör-Details Montagezubehör Schalldämpfer Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik	Seite 24 f. 11 ff. 162 ff. 170 172 ff.
--	---	--

Type	Best.-Nr.	Drehzahl	Förderleistung freiblasend	Motor-Nennleistung. (Abgabe)	Nennspannung	Stromaufnahme nominal	Anstellung	Anschluss Schaltplan	max. Fördermitteltemp. ¹⁾	Maß B Motor-Überstand	Gewicht netto	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz		Schwingungsdämpfer NG			
														Druck		Zug	
		min ⁻¹	Û m³/h	kW	V	A	° Grad	Nr.	+°C	mm	ca. kg	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
F300 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 560/4 0,55 kW F300	02525	1420	10870	0,55	400	1,23	*	776	40 / 300	41	39	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/4 0,75 kW F300	02324	1420	12340	0,75	400	1,62	*	776	40 / 300	41	41	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/4 1,1 kW F300	02325	1455	14280	1,1	400	2,35	*	776	40 / 300	59	46	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F300 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung Y/Y), Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 560/8/4 0,15/0,6 kW F300	02526	710/1440	5570/11140	0,15/0,6	400	0,76/1,76	*	777	40 / 300	41	42	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,2/0,8 kW F300	02327	690/1415	6380/12760	0,2/0,8	400	0,88/1,99	*	777	40 / 300	41	42	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,3/1,2 kW F300	02328	705/1430	7140/14280	0,3/1,2	400	1,29/2,92	*	777	40 / 300	59	46	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,4/1,6 kW F300	02329	700/1420	7140/14280	0,4/1,6	400	1,69/3,80	*	777	40 / 300	84	48	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F400 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 560/4 0,55 kW F400	02556	1420	10870	0,55	400	1,23	*	776	40 / 400	41	39	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/4 0,75 kW F400	02406	1435	12340	0,75	400	1,70	*	776	40 / 400	75	41	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/4 1,1 kW F400	02407	1455	14280	1,1	400	2,35	*	776	40 / 400	59	46	EVS-D 001	04594	SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
F400 Polumschaltbar, 2 Drehzahlen (Dahlander-Wicklung Y/Y), Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 560/8/4 0,15/0,6 kW F400	02557	710/1440	5570/11140	0,15/0,6	400	0,76/1,76	*	777	40 / 400	41	42	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,2/0,8 kW F400	02409	690/1415	6380/12760	0,2/0,8	400	0,88/1,99	*	777	40 / 400	41	42	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,3/1,2 kW F400	02410	705/1430	7140/14280	0,3/1,2	400	1,29/2,92	*	777	40 / 400	59	46	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943
B AVD 560/8/4 0,4/1,6 kW F400	02411	700/1420	7140/14280	0,4/1,6	400	1,69/3,80	*	777	40 / 400	84	48	auf Anfrage		SDD 1 F	01942	SDZ 1 F	01943

* Zur Festlegung des Anstellwinkels ist die Angabe des Volumenstroms und der Druckerhöhung erforderlich.
¹⁾ Bei Lüftungsbetrieb / Entrauchung (einmalig 120 Min. bei 300 °C bzw. 120 Min. bei 400 °C).