


B AVD 1250



Maße B AVD 1250

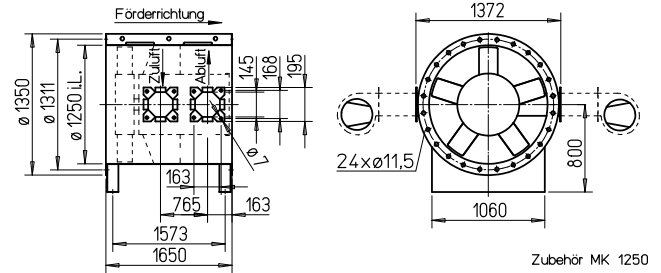


Maße in mm

Zubehör MK 1250


Kennlinien B AVD 1250/4

n=1470 1/min


Frequenz	Hz	Ges.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} 20°	dB(A)	110	81	98	104	105	100	95	90
L _{WA} 29°	dB(A)	113	84	101	107	108	103	98	93
L _{WA} 33°	dB(A)	114	85	102	108	109	104	99	94

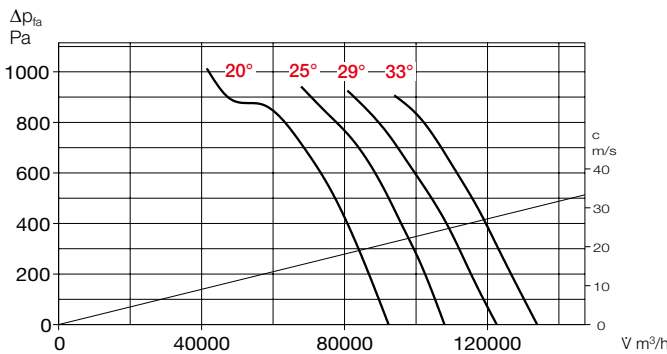

Zubehör für B AVD 1250

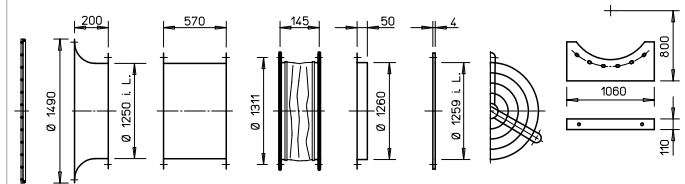

- Ansaugdüse mit Schutzgitter **ASD-SGD 1250** Nr. 01911
- Verlängerungsrohr **VR 1250** Nr. 01933
- Segeltuchstutzen **STSB 1250 F600** Nr. 02011
- Gegenflansch **FR 1250** Nr. 01913
- Schutzgitter rohreseitig **SG 1250** Nr. 01914
- Montagekonsolen **MK 1250** (1 Satz = 2 St.) Nr. 01912

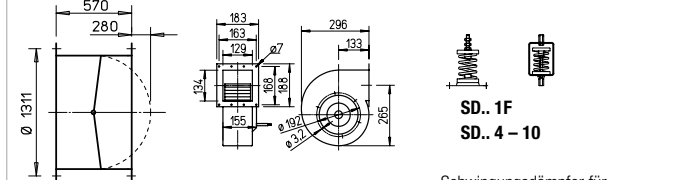

- Rohr-Verschlußklappe **RVS 1150** Nr. 02606
- Radial-Kühlluftgebläse **B KLG 1000** Nr. 02799 (2 St. erforderlich)
- Schwingungsdämpfer für Zugbelastung **SDZ*** (1 Satz = 4 St.)
- Schwingungsdämpfer für Druckbelastung **SDD*** (1 Satz = 4 St.)

* Typenzuordnung siehe Tabelle, letzte Spalte

Zertifizierung		Hinweise		Seite
Die Entrauchungsventilatoren B AVD wurden nach DIN EN 12101-3 geprüft. Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: F600: 0036-CPR-RG05-04		Techn. Beschreibung		26 f.
		Projektierungshinweise		13 ff.
Zubehör-Details		Montagezubehör		158 ff.
		Radial-Kühlluftgebläse		160
		Gaswarnanlagen, Schalt- und Regelungstechnik		168 ff.

Type	Best.-Nr.	Drehzahl min ⁻¹	Förderleistung freiblasend V m ³ /h	Motor-Nennleistg. (Abgabe) kW	Nennspannung V	Stromaufnahme nominal A	Anstellung ° Grad	Anschluss Schaltplan Nr.	max. Fördermitteltemp. ¹⁾ +°C	Maß B Motor-Überstand mm	Gewicht netto ca. kg	Entrauchungssteuerung inkl. Motorvollschutz		Schwingungsdämpfer NG			
												Type	Best.-Nr.	Druck		Zug ²⁾	
Type																	
Best.-Nr.																	
F600 Drehstrom, 50 Hz, Schutzart IP54																	
B AVD 1250/4-20 F600	02893	1480	92320	30	400	57,10	20	776	600	—	595	EVS-SD 035	04551	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4-25 F600	02894	1480	108330	37	400	66,80	25	776	600	—	715	EVS-SD 036	04550	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4-29 F600	02895	1475	123000	45	400	80,90	29	776	600	—	736	EVS-SD 036	04550	SDD 8	01930	SDZ 8	01931
B AVD 1250/4-33 F600	02896	1480	135830	55	400	98,60	33	776	600	—	850	EVS-SD 037	04549	SDD 8	01930	SDZ 8	01931

¹⁾ Entrauchung (einmalig 120 Min.).

²⁾ Typen SDZ nicht für Aufstellung im Brandraum zugelassen.