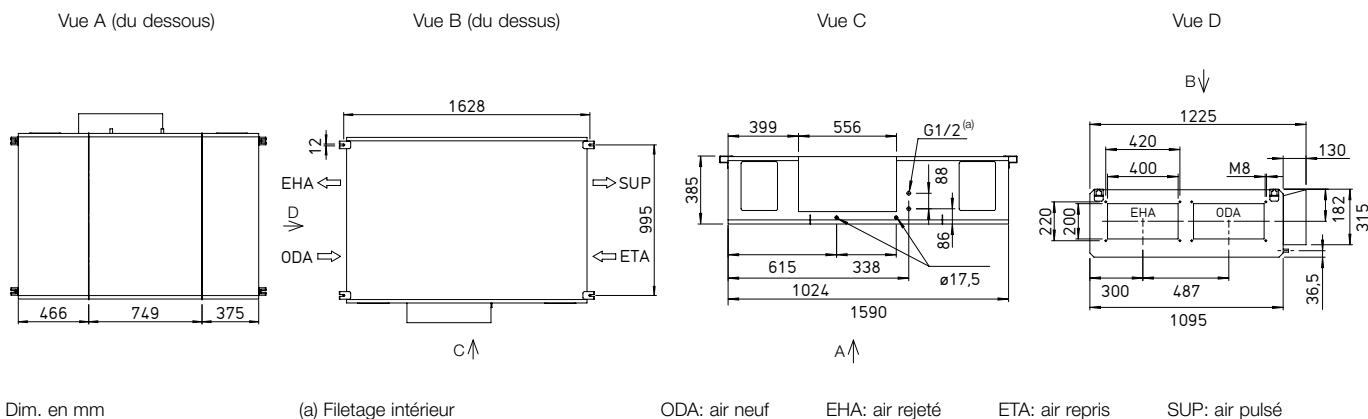
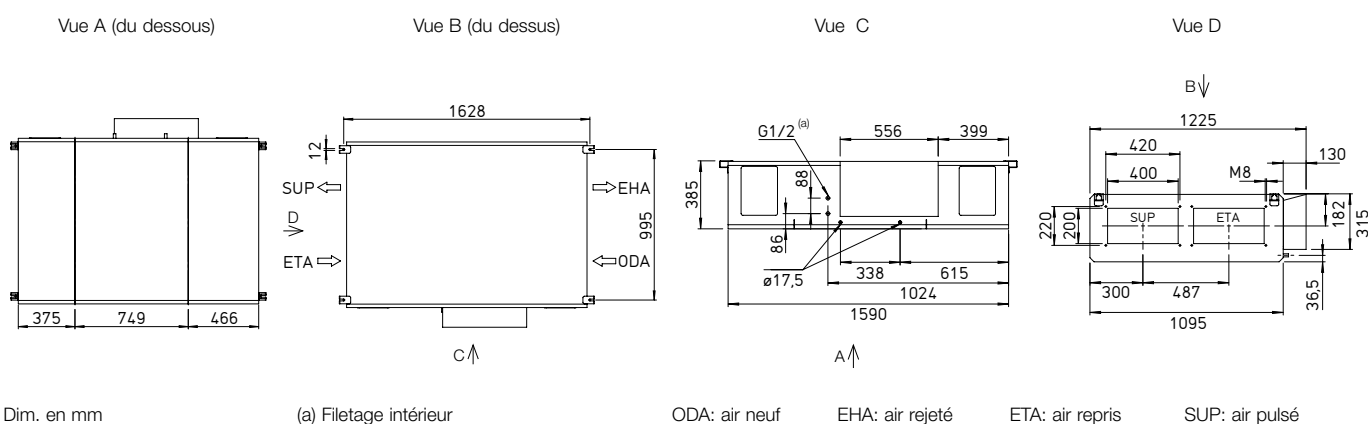


Type d'appareil		
	AIR1 XC 700 L	AIR1 XC 700 R
N° réf.	04331	40116
Échangeur	à contre-courant	à contre-courant

Données techniques	
Données mécaniques	
Domaine d'utilisation	Intérieur
Position de montage	Plafond
Accès de service	côté et dessous
Débit d'air min.	315 m³/h
Débit d'air max. (ERP)	680 m³/h ⁽¹⁾
Débit d'air max. (avec soufflage libre)	910 m³/h
Poids, appareil prêt à l'emploi	155 kg
Classe de l'env selon NF EN 1886	T2 / TB2 / D2
Filtre air neuf	ISO ePM ₁ 55% (F7) ⁽²⁾
Filtre air repris	ISO ePM ₁₀ 50% (M5) ⁽²⁾
Température du fluide véhiculé (air)	-20 à +50 °C
Température ambiante (fonct.)	0 à +50 °C
Indice de protection	IP31
Données électriques	
Gestion technique centralisée (GTC)	BACnet, Modbus TCP/IP
Tension / Fréquence	400 V 3N ~, 50 Hz
Puissance max. des ventilateurs	2 x 170 W
Puissance max. du préchauffage élec.	2300 W
Courant nominal	
– Centrale	6,4 / 3,4 / 3,7 A ⁽³⁾
– Chauffage électrique	3,3 / 3,3 / 3,3 A ⁽⁴⁾
– Total max.	9,7 / 6,7 / 7 A
Raccordement selon le schéma n°	1313

(1) = conforme à la directive ErP avec une pression externe de 200 Pa
(2) = autres Classes de filtres voir les accessoires en option
(3) = préchauffage électrique inclus
(4) = accessoire en option

Données acoustiques			
Niveau de puissance acoustique L _{wa} dB(A) avec pression ext. de 200 Pa			
	315 m³/h	500 m³/h	680 m³/h
Air pulsé (L _{wa})	68	69	72
Air repris (L _{wa})	57	56	57
Air neuf (L _{wa})	57	56	58
Air rejeté (L _{wa})	67	67	70
Niveau de pression acoustique L _{pa} dB(A) du rayon du caisson			
	315 m³/h	500 m³/h	680 m³/h
Rayon du caisson à 1 m	36	36	37
Rayon du caisson à 3 m	27	26	28
Rayon du caisson à 5 m	22	22	23
La puissance acoustique au niveau des raccords est calculée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs. La pression acoustique est déterminée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs à une distance de 1 m, 3 m et 5 m.			

Plans et dimensions AIR1 XC 700 L

Plans et dimensions AIR1 XC 700 R

Accessoires
Batteries de chauffage et de refroidissement
Post-chauffages

AIR1-ENH XC 700 électrique, interne	N° réf. 03559	P 30
AIR1-NH WW XC 700 L à eau chaude, interne	N° réf. 03659	P 30
AIR1-NH WW XC 700 R à eau chaude, interne	N° réf. 40121	P 30

Module hydraulique de la batterie de chauffage à eau chaude

WHSB HE 24 V (0 – 10 V)	N° réf. 08318	P 30
--------------------------------	---------------	------

Batteries de refroidissement

AIR1-KR KW XC 700 L à eau glacée, externe	N° réf. 04186	P 31
AIR1-KR KW XC 700 R à eau glacée, externe	N° réf. 40126	P 31
AIR1-CO DX XC 700 L Change-over, externe	N° réf. 40365	P 32
AIR1-CO DX XC 700 R Change-over, externe	N° réf. 40370	P 32
AIR1-SM DX ⁽¹⁾ Module de régulation	N° réf. 40408	P 33

Ventilation
Clapet de fermeture à lamelles

AIR1-JVK XC 700	N° réf. 05841	P 33
------------------------	---------------	------

Manchette souple à brides

AIR1-VS 40/20	N° réf. 07403	P 34
----------------------	---------------	------

Pièce de transformation rectangulaire-rond

AIR1-ÜS XC 700	N° réf. 04362	P 34
-----------------------	---------------	------

Évacuation des condensats
Pompe à condensat

AIR1-KP XC 500-1400	N° réf. 06867	P 35
----------------------------	---------------	------

Siphon à boule

AIR1-KS D pour les appareils montés au plafond et les batteries de refroidissement	N° réf. 07170	P 35
---	---------------	------

Régulation
Commandes à distance

AIR1-BE ECO	N° réf. 06186	P 35
AIR1-BE TOUCH	N° réf. 06187	P 36

Câbles de raccordement des commandes à distance

AIR1-SL 4/10 10 m	N° réf. 07073	P 36
AIR1-SL 4/20 20 m	N° réf. 07121	P 36

Sondes

AIR1/KWL-VOC 0-10V sonde de COV	N° réf. 20250	P 36
AIR1/KWL-CO2 0-10V sonde CO2	N° réf. 20251	P 36
AIR1/KWL-FTF 0-10V sonde hygro. et de temp	N° réf. 20252	P 36
AIR1-CO2 K Sonde CO2, montage en gaine	N° réf. 07124	P 36

Convertisseur de signal pour sondes

AIR1-SK	N° réf. 06019	P 37
----------------	---------------	------

Kit d'extension pour la régulation en pression constante

AIR1-CAP	N° réf. 06756	P 36
-----------------	---------------	------

Filtres à air
Filtres de rechange et autres Classes de filtres

ELF-AIR1 XC 700/ePM10 50%/96 (M5)	N° réf. 02172	P 37
ELF-AIR1 XC 700/ePM1 55%/96 (F7)	N° réf. 02223	P 37
ELF-AIR1 XC 700/ePM1 80%/96 (F9)	N° réf. 02273	P 37

Pour la fiabilité des données techniques et débits d'air indiqués, l'emploi de filtres de rechange d'origine est obligatoire.

(1) = Accessoires nécessaire au raccordement d'une centrale AIR1 de série XC, XH et RH à la régulation d'un groupe froid externe dans le cadre de l'utilisation d'une batterie à détente directe change-over AIR1-CO DX.