

AIR1 RH 6000




Caisson
divisible

Centrale avec accessoires



Courbe AIR1 RH 6000

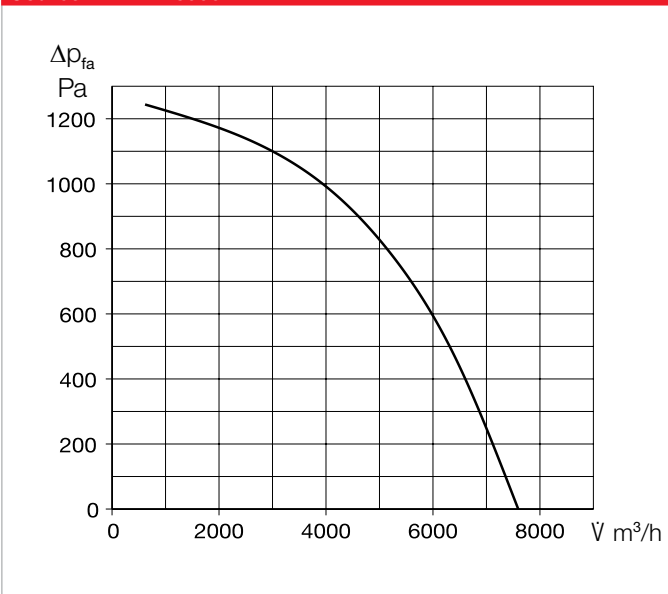

Types d'appareils

	AIR1 RH 6000	AIR1 RH 6000/SO
N° réf.	04347	04356
Échangeur	Rotor à condensation	Rotor à sorption ⁽³⁾

Données techniques

Données mécaniques	
Domaine d'utilisation	Intérieur / extérieur
Position de montage	À poser au sol
Accès pour le service	latéral, des deux côtés
Débit d'air min.	845 m ³ /h
Débit d'air max. (ERP)	6.200 m ³ /h ⁽¹⁾ (5.950 m ³ /h ⁽⁴⁾)
Débit d'air max. (avec soufflage libre)	7.600 m ³ /h
Poids, appareil prêt à l'emploi	775 kg (787 kg ⁽⁴⁾)
Nombre de coils	2
Nombre de modules	2
Classe enveloppe selon NF EN 1886	T2 / TB2 / D2
Filtre air neuf	ISO ePM ₁ , 55% (F7) ⁽²⁾
Filtre air repris	ISO ePM ₁₀ 50% (M5) ⁽²⁾
Température du fluide véhiculé (air)	-20 à +40 °C
Température ambiante (fonct.)	-20 à +50 °C
Indice de protection	IP31
Données électriques	
Gestion technique centralisée (GTC)	BACnet, Modbus TCP/IP
Tension / Fréquence	400 V 3N ~, 50 Hz
Puissance max. des ventilateurs	2 x 2400 W
Courant nominal	7,3 / 7,3 / 8,8 A (7,3 / 7,3 / 9,3 A ⁽⁴⁾)
Raccordement selon le schéma n°	1321

(1) = conforme à la directive ErP avec une pression externe de 400 Pa

(2) = Autres classes de filtres : voir les accessoires en option

(3) = avec récupération d'humidité accrue

(4) = AIR1 RH 6000/SO

Données acoustiques AIR1 RH 6000


Niveau de puissance sonore L _{wa} dB(A) avec pression ext. de 400 Pa			
	1.900 m ³ /h	4.400 m ³ /h	6.200 m ³ /h
Air pulsé (L _{wa})	77	80	86
Air repris (L _{wa})	63	64	69
Air neuf (L _{wa})	67	61	64
Air rejeté (L _{wa})	76	79	86
Niveau de pression sonore L _{pa} dB(A) rayonné par le caisson			
	1.900 m ³ /h	4.400 m ³ /h	6.200 m ³ /h
Rayon. à 1 m du caisson	46	47	51
Rayon. à 3 m du caisson	37	37	42
Rayon. à 5 m du caisson	32	33	37

La puissance sonore au niveau des raccords est calculée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs. La pression sonore est déterminée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs à une distance de 1 m, 3 m et 5 m.

Données acoustiques AIR1 RH 6000/SO

Niveau de puissance sonore L _{wa} dB(A) avec pression ext. de 400 Pa			
	1.900 m ³ /h	4.400 m ³ /h	5.950 m ³ /h
Air pulsé (L _{wa})	77	81	86
Air repris (L _{wa})	64	64	70
Air neuf (L _{wa})	67	61	65
Air rejeté (L _{wa})	76	79	85
Niveau de pression sonore L _{pa} dB(A) rayonné par le caisson			
	1.900 m ³ /h	4.400 m ³ /h	5.950 m ³ /h
Rayon. à 1 m du caisson	47	47	53
Rayon. à 3 m du caisson	37	38	43
Rayon. à 5 m du caisson	33	33	39

La puissance sonore au niveau des raccords est calculée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs. La pression sonore est déterminée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs à une distance de 1 m, 3 m et 5 m.

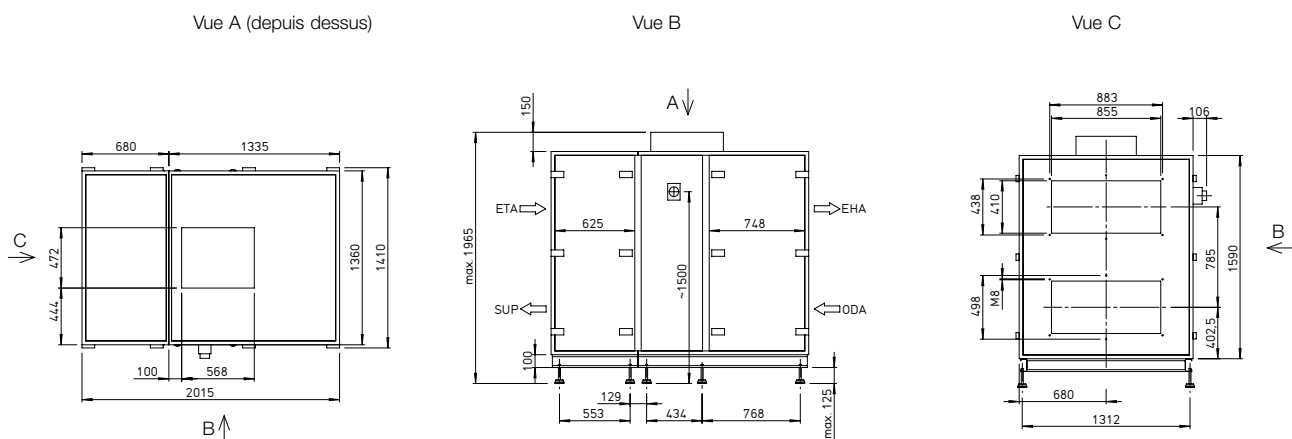Plans et dimensions AIR1 RH 6000


Dimensions en mm

ODA: Air neuf

EHA: Air rejeté

ETA: Air repris

SUP: Air pulsé

Accessoires
Batteries de chauffage et de refroidissement

Préchauffage		
AIR1-EVH RH 6000 électrique, externe	N° réf. 01792	P 126
Post-chauffages		
AIR1-ENH RH 6000 électrique, externe	N° réf. 03625	P 127
AIR1-NH WW RH 6000 À eau chaude, externe	N° réf. 03826	P 128
Module hydraulique pour batterie de chauffage à eau chaude		
WHSB HE 24 V (0 – 10 V) M	N° réf. 06310	P 129
Batteries de refroidissement		
AIR1-KR KW RH 6000 L ⁽¹⁾ À eau glacée, externe	N° réf. 03976	P 130
AIR1-KR KW RH 6000 R ⁽¹⁾ À eau glacée, externe	N° réf. 04288	P 130
AIR1-KR DX RH 6000 L ⁽¹⁾ À détente directe DX, externe	N° réf. 04425	P 132
AIR1-KR DX RH 6000 R ⁽¹⁾ À détente directe DX, externe	N° réf. 05239	P 132
AIR1-SM DX ⁽²⁾ Module de régulation	N° réf. 40408	P 134

Ventilation

Clapet de fermeture à lamelles		
AIR1-JVK XH 5500/RH 5000-6000	N° réf. 06010	P 134
Kit de recyclage		
AIR1-ULM RH 6000	N° réf. 06160	P 134
Manchette souple à brides		
AIR1-VS 85/41	N° réf. 04375	P 135
Pièce de transformation rectangulaire-rond		
AIR1-ÛS XH 5500/RH 5000-6000	N° réf. 04370	P 135

Filtres

Filtres de remplacement et autres classes de filtres		
ELF-AIR1 RH 6000/ePM10 50%/48 (M5)	N° réf. 02220	P 143
ELF-AIR1 RH 6000/ePM10 50%/96 (M5)	N° réf. 02215	P 143
ELF-AIR1 RH 6000/ePM1 55%/96 (F7)	N° réf. 02240	P 143
ELF-AIR1 RH 6000/ePM1 80%/96 (F9)	N° réf. 02451	P 143

Pour la fiabilité des données techniques et débits d'air indiqués, l'emploi de filtres de remplacement d'origine est obligatoire.

Installation en extérieur

Toitures pour installation en extérieur		
AIR1-AAD RH 6000 Toiture pare-pluie pour l'appareil	N° réf. 06434	P 136
AIR1-AAD RH 6000/ULM Toiture pare-pluie pour l'appareil et le kit de recyclage	N° réf. 06440	P 137
AIR1-AAD KR KW + DX RH 6000 Toiture pour batterie de refroidissement à eau glacée ou à détente directe	N° réf. 06471	P 138
AIR1-AAD NH EL + WW RH 6000 Toiture pare-pluie pour post-chauffage	N° réf. 06446	P 138
Chauffage pour coffret électrique		
AIR1-AAHK	N° réf. 07064	P 139
Auvents		
AIR1-AAHA XH 5500/RH 5000-6000 Auvent de prise d'air neuf	N° réf. 06496	P 139
AIR1-AAHF XH 5500/RH 5000-6000 Auvent de rejet d'air	N° réf. 06648	P 140

Régulation

Commandes à distance		
AIR1-BE ECO	N° réf. 06186	P 141
AIR1-BE TOUCH	N° réf. 06187	P 141
Câbles de raccordement des commandes à distance		
AIR1-SL 4/10 10 m	N° réf. 07073	P 141
AIR1-SL 4/20 20 m	N° réf. 07121	P 141
Sondes		
AIR1/KWL-VOC 0-10V Sonde COV	N° réf. 20250	P 141
AIR1/KWL-CO2 0-10V Sonde CO2	N° réf. 20251	P 141
AIR1/KWL-FTF 0-10V Sonde hygro. et de temp.	N° réf. 20252	P 141
AIR1-CO2 K Sonde CO2, montage en gaine	N° réf. 07124	P 142
Convertisseur de signal pour sondes		
AIR1-SK	N° réf. 06019	P 142
Kit d'extension pour la régulation en pression constante		
AIR1-CAP	N° réf. 06756	P 142

(1) = En observant la batterie de refroidissement dans le sens du débit d'air, le côté dédié à l'entretien de la version R est à droite et celui de la version L à gauche.

(2) = Accessoires nécessaires au raccordement d'une centrale AIR1 de série XC, XH et RH à la régulation d'un groupe froid externe dans le cadre de l'utilisation d'une batterie à détente directe change-over AIR1-CO-DX.