


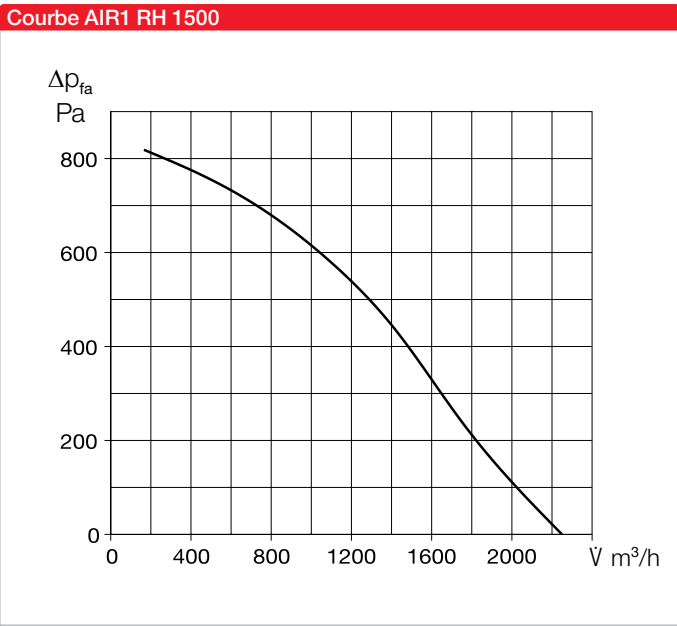

Types d'appareils

	AIR1 RH 1500	AIR1 RH 1500/SO
N° réf.	04343	04352
Échangeur	Rotor à condensation	Rotor à sorption (4)

Données techniques

Données mécaniques	
Domaine d'utilisation	Intérieur / extérieur
Position de montage	À poser au sol
Accès pour le service	latéral, des deux côtés
Débit d'air min.	330 m³/h
Débit d'air max. (ERP)	1.600 m³/h (1) (1.520 m³/h (5))
Débit d'air max. (avec soufflage libre)	2.250 m³/h
Poids, appareil prêt à l'emploi	315 kg (320 kg (5))
Nombre de colis	1
Nombre de modules	1
Classe enveloppe selon NF EN 1886	T2 / TB2 / D2
Filtre air neuf	ISO ePM, 55% (F7) (2)
Filtre air repris	ISO ePM10 50% (M5) (2)
Température du fluide véhiculé (air)	-20 à +50 °C
Température ambiante (lieu d'installation)	-20 à +50 °C
Indice de protection	IP31
Données électriques	
Gestion technique centralisée (GTC)	BACnet, Modbus TCP/IP
Tension / Fréquence	400 V 3N ~, 50 Hz
Puissance max. des ventilateurs	2 x 500 W
Courant nominal	
– Centrale	2,2 / 2,2 / 1,3 A
– Post-chauffage électrique	6,1 / 6,1 / 6,1 A (3)
– Total max.	8,3 / 8,3 / 7,4 A
Raccordement selon le schéma N°	1317

(1) = conforme à la directive ErP avec une pression externe de 250 Pa
(2) = Autres classes de filtres : voir les accessoires en option
(3) = Accessoire en option
(4) = avec récupération d'humidité accrue
(5) = AIR1 RH 1500/SO

Données acoustiques AIR1 RH 1500


Niveau de puissance sonore Lwa dB(A) avec pression ext. de 250 Pa			
	450 m³/h	1.200 m³/h	1.600 m³/h
Air pulsé (Lwa)	71	74	77
Air repris (Lwa)	59	60	62
Air neuf (Lwa)	62	57	59
Air rejeté (Lwa)	69	72	76
Niveau de pression sonore Lpa dB(A) rayonné par le caisson			
	450 m³/h	1.200 m³/h	1.600 m³/h
Rayon. à 1 m du caisson	41	41	44
Rayon. à 3 m du caisson	31	32	34
Rayon. à 5 m du caisson	27	27	30

La puissance sonore au niveau des raccords est calculée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs. La pression sonore est déterminée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs à une distance de 1 m, 3 m et 5 m.

Données acoustiques AIR1 RH 1500/SO

Niveau de puissance sonore Lwa dB(A) avec pression ext. de 250 Pa			
	450 m³/h	1.200 m³/h	1.520 m³/h
Air pulsé (Lwa)	71	74	77
Air repris (Lwa)	59	61	62
Air neuf (Lwa)	62	58	60
Air rejeté (Lwa)	70	73	76
Niveau de pression sonore Lpa dB(A) rayonné par le caisson			
	450 m³/h	1.200 m³/h	1.520 m³/h
Rayon. à 1 m du caisson	41	42	44
Rayon. à 3 m du caisson	32	33	34
Rayon. à 5 m du caisson	27	28	30

La puissance sonore au niveau des raccords est calculée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs. La pression sonore est déterminée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs à une distance de 1 m, 3 m et 5 m.

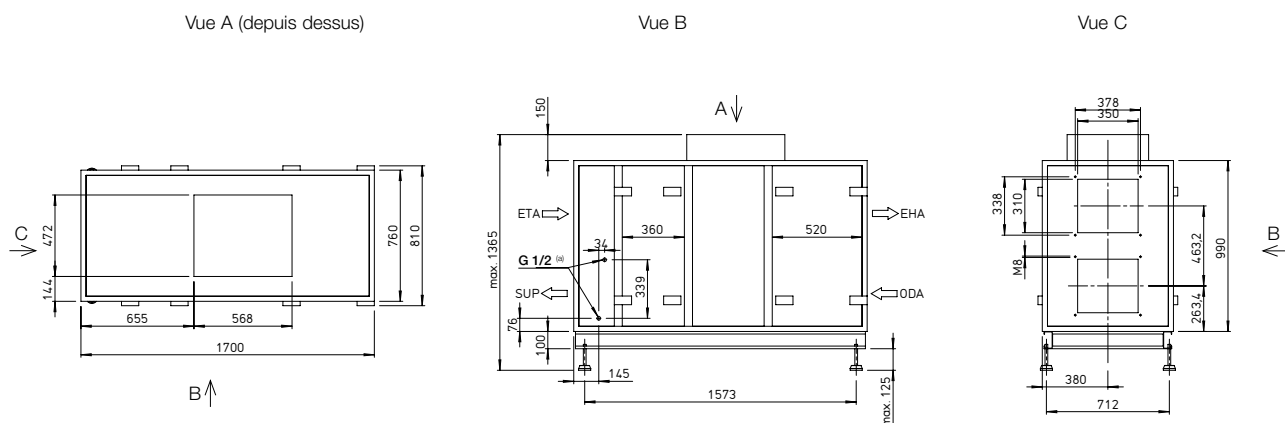Plans et dimensions AIR1 RH 1500


Dim. en mm

(a) Filetage intérieur

ODA: Air neuf

EHA: Air rejeté

ETA: Air repris

SUP: Air pulsé

Accessoires
Batteries de chauffage et de refroidissement
Préchauffage

AIR1-EVH RH 1500 électrique, externe	N° réf. 01262	P 93
---	---------------	------

Post-chauffages

AIR1-ENH RH 1500 électrique, interne	N° réf. 03605	P 93
AIR1-NH WW RH 1500 À eau chaude, interne	N° réf. 03805	P 97

Module hydraulique pour batterie de chauffage à eau chaude

WHSB HE 24 V (0 – 10 V)	N° réf. 08318	P 96
--------------------------------	---------------	------

Batteries de refroidissement

AIR1-KR KW RH 1500 L ⁽¹⁾ À eau glacée, externe	N° réf. 03958	P 102
AIR1-KR KW RH 1500 R ⁽¹⁾ À eau glacée, externe	N° réf. 04283	P 102
AIR1-CO DX RH 1500 L ⁽¹⁾ Change-over, extern	N° réf. 40390	P 108
AIR1-CO DX RH 1500 R ⁽¹⁾ Change-over, extern	N° réf. 40399	P 108
AIR1-SM DX ⁽²⁾ Module de régulation	N° réf. 40408	P 110

Batteries de refroidissement accessoires

AIR1-KS B pour les appareils montés au sol et les batteries de refroidissement	N° réf. 07169	P 114
---	---------------	-------

Ventilation
Clapet de fermeture à lamelles

AIR1-JVK RH 1500	N° réf. 06006	P 111
-------------------------	---------------	-------

Manchette souple à brides

AIR1-VS 35/31	N° réf. 04372	P 113
----------------------	---------------	-------

Câble de liaison équipotentielle

PAK M8	N° réf. 40812	P 113
---------------	---------------	-------

Pièce de transformation rectangulaire-rond

AIR1-ÜS RH 1500 (DN 315)	N° réf. 04367	P 112
---------------------------------	---------------	-------

Installation en extérieur
Toitures pour installation en extérieur

AIR1-AAD RH 1500 Toiture pare-pluie pour l'appareil	N° réf. 06382	P 117
---	---------------	-------

AIR1-AAD KR KW + DX RH 1500

Toiture pour batterie de refroidissement à eau glacée ou à détente directe	N° réf. 06467	P 118
--	---------------	-------

Chauffage pour coffret électrique

AIR1-AAHK	N° réf. 07064	P 114
------------------	---------------	-------

Auvents

AIR1-AAHA RH 1500 Auvent de prise d'air neuf	N° réf. 06484	P 115
--	---------------	-------

AIR1-AAHF RH 1500 Auvent de rejet d'air	N° réf. 06643	P 115
---	---------------	-------

Régulation
Commandes à distance

AIR1-BE ECO	N° réf. 06186	P 119
AIR1-BE TOUCH	N° réf. 06187	P 119

Câbles de raccordement des commandes à distance

AIR1-SL 4/10 10 m	N° réf. 07073	P 119
AIR1-SL 4/20 20 m	N° réf. 07121	P 119

Sondes

AIR1/KWL-VOC 0-10V Sonde COV	N° réf. 20250	P 119
AIR1/KWL-CO2 0-10V Sonde CO ₂	N° réf. 20251	P 119
AIR1/KWL-FTF 0-10V Sonde hygro. et de temp.	N° réf. 20252	P 119
AIR1-CO2 K Sonde CO ₂ , montage en gaine	N° réf. 07124	P 119

Convertisseur de signal pour sondes

AIR1-SK	N° réf. 06019	P 120
----------------	---------------	-------

Kit d'extension pour la régulation en pression constante

AIR1-CAP	N° réf. 06756	P 120
-----------------	---------------	-------

Détecteurs de fumée de canalisation avec homologation VdS

RMK	N° réf. 04982	P 120
------------	---------------	-------

Détecteur de fumée de gaine avec homologation DIBt

KRM	N° réf. 40825	P 120
KRM-MK Console de montage pour KRM	N° réf. 40826	P 120
KRM-G Boîtier de protection	N° réf. 40847	P 120
KRM-MKG Console de montage pour boîtier de protection	N° réf. 40848	P 120

Filtres
Filtres de rechange et autres classes de filtres

ELF-AIR1 RH 1500/ePM10 50%/48 (M5)	N° réf. 02192	P 123
ELF-AIR1 RH 1500/ePM10 50%/96 (M5)	N° réf. 02211	P 123
ELF-AIR1 RH 1500/ePM1 55%/96 (F7)	N° réf. 02236	P 123
ELF-AIR1 RH 1500/ePM1 80%/96 (F9)	N° réf. 02374	P 123

Pour la fiabilité des données techniques et débits d'air indiqués, l'emploi de filtres de rechange d'origine est obligatoire.

(1) = En observant la batterie de refroidissement dans le sens du débit d'air, le côté dédié à l'entretien de la version R est à droite et celui de la version L à gauche.

(2) = Accessoires nécessaires au raccordement d'une centrale AIR1 de série XC, XH et RH à la régulation d'un groupe froid externe dans le cadre de l'utilisation d'une batterie à détente directe change-over AIR1-CO DX.