

AIR1 RH 15000




Caisson divisible

Centrale avec accessoires

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE

TCM 300

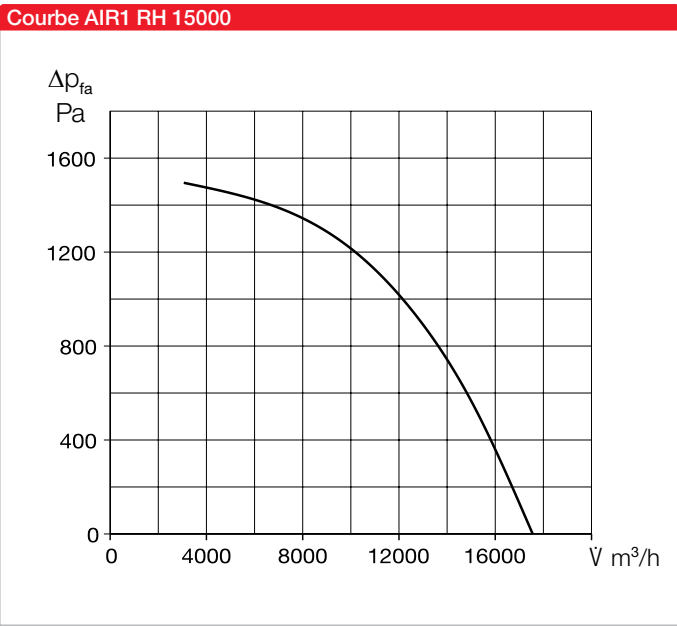

Types d'appareils

	AIR1 RH 15000	AIR1 RH 15000/SO
N° réf.	04351	04360
Échangeur	Rotor à condensation	Rotor à sorption (3)

Données techniques

Données mécaniques	
Domaine d'utilisation	Intérieur / extérieur
Position de montage	À poser au sol
Accès pour le service	latéral, des deux côtés
Débit d'air min.	1690 m³/h
Débit d'air max. (ERP)	15.000 m³/h (1) (14.700 m³/h (4))
Débit d'air max. (avec soufflage libre)	17.500 m³/h
Poids, appareil prêt à l'emploi	1500 kg (1531 kg (4))
Nombre de colis	2
Nombre de modules	2
Classe enveloppe selon NF EN 1886	T2 / TB2 / D2
Filtre air neuf	ISO ePM, 55% (F7) (2)
Filtre air repris	ISO ePM10 50% (M5) (2)
Température du fluide véhiculé (air)	-20 à +40 °C
Température ambiante (lieu d'installation)	-20 à +50 °C
Indice de protection	IP31
Données électriques	
Gestion technique centralisée (GTC)	BACnet, Modbus TCP/IP
Tension / Fréquence	400 V 3N -, 50 Hz
Puissance max. des ventilateurs	2 x 6000 W
Courant nominal	18,3 / 18,3 / 20,3 A (18,3 / 18,3 / 21,4 A (4))
Raccordement selon le schéma N°	1325

(1) = conforme à la directive ErP avec une pression externe de 400 Pa
(2) = Autres classes de filtres : voir les accessoires en option
(3) = avec récupération d'humidité accrue
(4) = AIR1 RH 15000/SO

Données acoustiques AIR1 RH 15000

Niveau de puissance sonore L _{WA} dB(A) avec pression ext. de 400 Pa			
	5.000 m³/h	10.500 m³/h	15.000 m³/h
Air pulsé (L _{WA})	78	85	93
Air repris (L _{WA})	64	72	78
Air neuf (L _{WA})	67	74	74
Air rejeté (L _{WA})	77	84	92
Niveau de pression sonore L _{PA} dB(A) rayonné par le caisson			
	5.000 m³/h	10.500 m³/h	15.000 m³/h
Rayon. à 1 m du caisson	47	56	61
Rayon. à 3 m du caisson	37	46	52
Rayon. à 5 m du caisson	33	42	47


La puissance sonore au niveau des raccords est calculée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs. La pression sonore est déterminée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs à une distance de 1 m, 3 m et 5 m.

Données acoustiques AIR1 RH 15000/SO

Niveau de puissance sonore L _{WA} dB(A) avec pression ext. de 400 Pa			
	5.000 m³/h	10.500 m³/h	14.700 m³/h
Air pulsé (L _{WA})	79	86	93
Air repris (L _{WA})	65	72	77
Air neuf (L _{WA})	68	74	74
Air rejeté (L _{WA})	77	84	92
Niveau de pression sonore L _{PA} dB(A) rayonné par le caisson			
	5.000 m³/h	10.500 m³/h	14.700 m³/h
Rayon. à 1 m du caisson	47	56	61
Rayon. à 3 m du caisson	38	46	51
Rayon. à 5 m du caisson	33	42	47

La puissance sonore au niveau des raccords est calculée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs. La pression sonore est déterminée pour le fonctionnement simultané des deux ventilateurs à une distance de 1 m, 3 m et 5 m.

Plans et dimensions AIR1 RH 15000

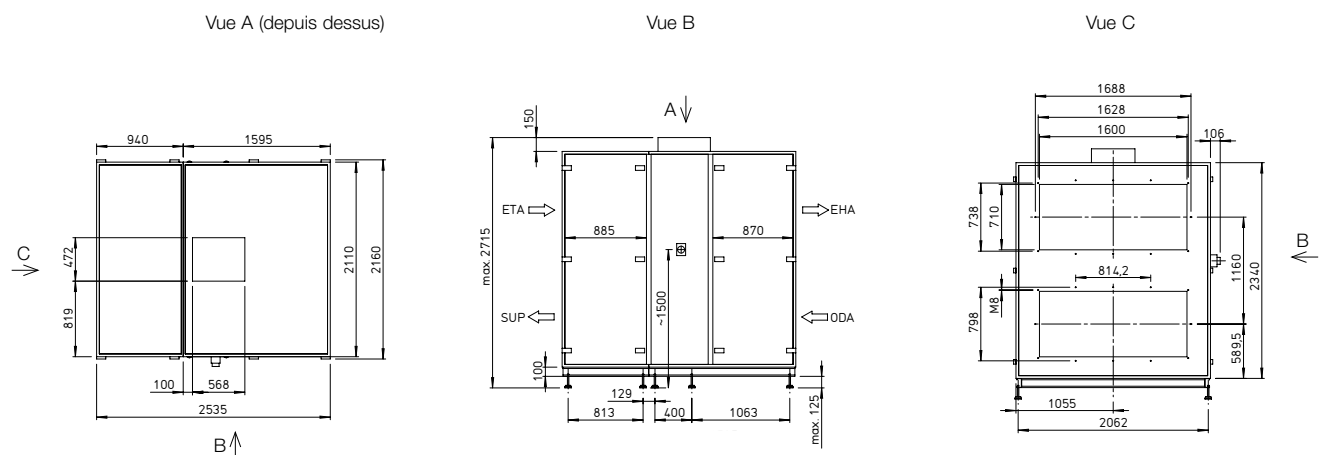

Dim. en mm

ODA: Air neuf

EHA: Air rejeté

ETA: Air repris

SUP: Air pulsé

Accessoires

Batteries de chauffage et de refroidissement

Préchauffage		
AIR1-EVH RH 15000 électrique, externe	N° réf. 01883	P 93
Post-chauffages		
AIR1-ENH RH 15000 électrique, externe	N° réf. 03642	P 93
AIR1-NH WW RH 15000 À eau chaude, externe	N° réf. 03833	P 97
Module hydraulique pour batterie de chauffage à eau chaude		
WHSB HE 24 V (0 – 10 V) L	N° réf. 06311	P 96
Batteries de refroidissement		
AIR1-KR KW RH 15000 L ⁽¹⁾ À eau glacée, externe	N° réf. 04184	P 102
AIR1-KR KW RH 15000 R ⁽¹⁾ À eau glacée, externe	N° réf. 04391	P 102
AIR1-KR DX RH 15000 L ⁽¹⁾ À détente directe DX, externe	N° réf. 04866	P 108
AIR1-KR DX RH 15000 R ⁽¹⁾ À détente directe DX, externe	N° réf. 05282	P 108
AIR1-SM DX ⁽²⁾ Module de régulation	N° réf. 40408	P 110
Batteries de refroidissement accessoires		
AIR1-KS B pour les appareils montés au sol et les batteries de refroidissement	N° réf. 07169	P 114

Ventilation

Clapet de fermeture à lamelles		
AIR1-JVK RH 15000	N° réf. 06021	P 111
Kit de recyclage		
AIR1-ULM RH 15000	N° réf. 06182	P 110
Manchette souple à brides		
AIR1-VS 160/71	N° réf. 04379	P 113
Câble de liaison équipotentielle		
PAK M8	N° réf. 40812	P 113

Filtres

Filtres de rechange et autres classes de filtres		
ELF-AIR1 RH 15000/ePM10 50%/48 (M5)	N° réf. 02202	P 123
ELF-AIR1 RH 15000/ePM10 50%/96 (M5)	N° réf. 02219	P 123
ELF-AIR1 RH 15000/ePM1 55%/96 (F7)	N° réf. 02271	P 123
ELF-AIR1 RH 15000/ePM1 80%/96 (F9)	N° réf. 02479	P 123
Pour la fiabilité des données techniques et débits d'air indiqués, l'emploi de filtres de rechange d'origine est obligatoire.		

(1) = En observant la batterie de refroidissement dans le sens du débit d'air, le côté dédié à l'entretien de la version R est à droite et celui de la version L à gauche.

(2) = Accessoires nécessaires au raccordement d'une centrale AIR1 de série XC, XH et RH à la régulation d'un groupe froid externe dans le cadre de l'utilisation d'une batterie à détente directe change-over AIR1-CO DX.

Installation en extérieur

Toitures pour installation en extérieur

AIR1-AAD RH 15000	N° réf. 06438	P 117
Toiture pare-pluie pour l'appareil		
AIR1-AAD RH 15000/ULM	N° réf. 06444	P 117
Toiture pare-pluie pour l'appareil et le kit de recyclage		
AIR1-AAD KR KW + DX RH 15000	N° réf. 06482	P 118
Toiture pour batterie de refroidissement à eau glacée ou à détente directe		
AIR1-AAD NH EL + WW RH 15000	N° réf. 06450	P 118
Toiture pare-pluie pour post-chauffage		
Chauffage pour coffret électrique		
AIR1-AAHK	N° réf. 07064	P 114
Auvents		
AIR1-AAHA RH 15000	N° réf. 06612	P 115
Auvent de prise d'air neuf		
AIR1-AAHF RH 15000	N° réf. 06866	P 115
Auvent de rejet d'air		

Régulation

Commandes à distance

AIR1-BE ECO	N° réf. 06186	P 119
AIR1-BE TOUCH	N° réf. 06187	P 119

Câbles de raccordement des commandes à distance

AIR1-SL 4/10 10 m	N° réf. 07073	P 119
AIR1-SL 4/20 20 m	N° réf. 07121	P 119

Sondes

AIR1/KWL-VOC 0-10V Sonde COV	N° réf. 20250	P 119
AIR1/KWL-CO2 0-10V Sonde CO ₂	N° réf. 20251	P 119
AIR1/KWL-FTF 0-10V Sonde hygro. et de temp.	N° réf. 20252	P 119
AIR1-CO2 K Sonde CO ₂ , montage en gaine	N° réf. 07124	P 119

Convertisseur de signal pour sondes

AIR1-SK	N° réf. 06019	P 120
----------------	---------------	-------

Kit d'extension pour la régulation en pression constante

AIR1-CAP	N° réf. 06756	P 120
-----------------	---------------	-------

Détecteurs de fumée de canalisation avec homologation VdS

RMK	N° réf. 04982	P 120
------------	---------------	-------

Détecteur de fumée de gaine avec homologation DIBt

KRM	N° réf. 40825	P 120
KRM-MK Console de montage pour KRM	N° réf. 40826	P 120
KRM-G Boîtier de protection	N° réf. 40847	P 120
KRM-MKG Console de montage pour boîtier de protection	N° réf. 40848	P 120