


MTVA



Dimensions MTVA

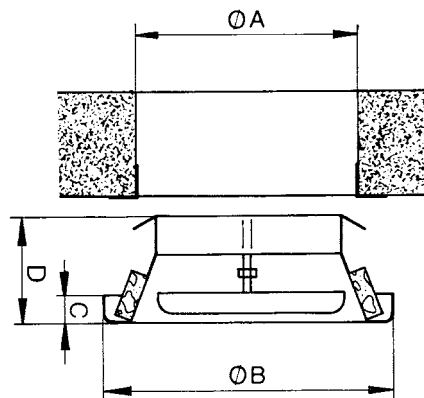

Dim. en mm, voir tableau

■ Utilisation

Bouches métalliques destinées à l'introduction d'air dans des locaux où l'emploi de matériaux incombustibles est nécessaire. Utilisation pour faibles et hautes vitesses d'air avec un bas niveau sonore.

■ Avantages

- ☐ Construction métallique de haute qualité aux formes aérodynamiques pour un faible niveau sonore.
- ☐ Le large rebord et la hauteur optimale de la collerette évitent les salissures périphériques.
- ☐ Montage mural ou plafonnier rapide, sans outillage.
- ☐ Compensation des inégalités des revêtements muraux, des différences de diamètres ou de la profondeur d'encastrement des conduits trop importante.
- ☐ Les griffes en ressort à lame permettent un montage direct dans des conduits ou des cloisons à partir de 20 mm env. sans l'utilisation d'une bague d'encastrement.

■ Description

Construction métallique, finition blanche de haute qualité. Protégée contre la corrosion par un revêtement peinture époxy. Fermeture étanche à l'air de l'ou-

verture par une bande de mousse périphérique pour éviter l'air parasite latéral et réduire les salissures périphériques.

■ Livraison

Chaque bouche est livrée dans un sachet polyéthylène individuel.

■ Accessoires

Pour le montage dans des parois de conduits en tôle ou des cloisons minces, l'utilisation d'une bague d'encastrement (voir tableau) est nécessaire.


■ Montage

Régler le débit d'air souhaité selon les diagrammes ci-contre. La distance « A » est indiquée en mm à partir du point zéro. Emboîtement de la bouche dans la gaine ou la cloison.


■ Caractéristiques

Les diagrammes donnent un aperçu des débits d'air, des pertes de charge et du niveau sonore en fonction des réglages de la distance « A » en mm.


Réglage du débit d'air




MTVA 125




MTVA 75/80




MTVA 160



MTVA 100



MTVA 200



Gamme

Type	MTVA 75/80	MTVA 100	MTVA 125	MTVA 160	MTVA 200
N° réf.	08868	08869	08870	08871	08872
Ø A mm	73 – 85	95 – 105	120 – 130	150 – 165	195 – 205
Ø B mm	108	135	160	195	230
C mm	15	15	15	15	15
D mm	58	55	55	58	55
Poids en g	150	190	405	340	450
Bague d'encastrement					
Type	EBR 75/80	EBR 100	EBR 125	EBR 160	EBR 200
N° réf.	00952	00953	00954	00955	00956
Pour DN (mm)	75/80	100	125	150/160	200