


KTVA



Dimensions KTVA

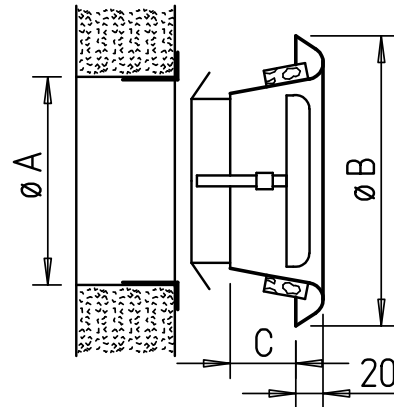

Dim. en mm, voir tableau

■ Utilisation

Pour l'extraction d'air avec des vitesses de flux d'air ou des pertes de charge élevées ou faibles. Dans tous les locaux sans contraintes particulières de protection incendie.

■ Avantages

- ☐ Montage rapide au mur et au plafond sans outillage.
- ☐ Bonne atténuation du bruit grâce à l'intégration d'un silencieux dans la bouche.
- ☐ Matière synthétique de haute qualité, antistatique et pouvant être utilisée jusqu'à +100 °C.
- ☐ Colerette à large rebord, évite les traces noires autour des bouches.
- ☐ Compensation des inégalités des revêtements muraux, des différences de diamètres ou de la profondeur d'encastrement des conduits trop importante.
- ☐ Les griffes en ressort à lame permettent un montage direct dans des conduits ou des cloisons à partir de 20 mm env. sans l'utilisation d'une bague d'encastrement.

■ Description

Construction entièrement en plastique blanc, antichoc. Design esthétique et aérodynamique. Réglage du débit par rotation de l'obturateur (voir diagrammes).

■ Livraison

Chaque bouche est livrée dans un sachet polyéthylène individuel.

■ Accessoires

Pour le montage dans des parois de conduits en tôle ou des cloisons minces, l'utilisation d'une bague d'encastrement (voir tableau) est nécessaire.

■ Montage


Le réglage du débit d'air se fait par la rotation de l'obturateur, les abaques ci-contre indiquent les débits et pressions en fonction du nombre de tours.

La bouche se monte par simple emboîtement dans la gaine ou la cloison.


■ Caractéristiques

Les diagrammes donnent un aperçu des débits d'air, des pertes de charge et du niveau sonore en fonction du nombre de tours.


KTVA 75/80 Nombre de tours




KTVA 125 Nombre de tours




KTVA 100 Nombre de tours



KTVA 160 Nombre de tours



KTVA 200 Nombre de tours



Gamme					
Type	KTVA 75/80	KTVA 100	KTVA 125	KTVA 160	KTVA 200
N° réf.	00940	00941	00942	00943	00944
Ø A mm	73 – 85	95 – 105	120 – 130	150 – 165	195 – 205
Ø B mm	118	140	165	200	242
C mm	40	40	40	42	45
Poids en g	90	115	150	200	340
Bague d'encastrement					
Type	EBR 75/80	EBR 100	EBR 125	EBR 160	EBR 200
N° réf.	00952	00953	00954	00955	00956
Pour DN (mm)	75/80	100	125	150/160	200