


MTVZ



Dimensions MTVZ

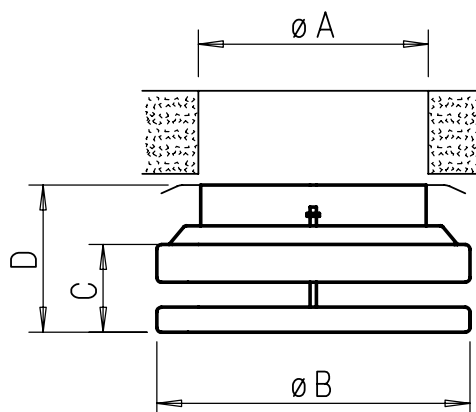

Dim. en mm, voir tableau

■ Utilisation

Pour l'introduction d'air dans tous les types de locaux et spécialement aux endroits où des éléments de ventilation en matériau incombustible sont prescrits.

Utilisable pour des vitesses du flux d'air faibles à élevées. Silencieux.

un revêtement peinture époxy.

Fermeture étanche à l'air de l'ouverture par une bande de mousse périphérique pour éviter l'air parasite latéral et réduire les salissures périphériques.

■ Livraison

Chaque bouche est livrée dans un sachet polyéthylène individuel.

■ Avantages

- ☐ Construction métallique de haute qualité aux formes aérodynamiques pour un faible niveau sonore.
- ☐ Bouche de ventilation esthétique, masque l'ouverture, pour un réglage en continu.
- ☐ Montage mural ou plafonnier rapide, sans outil.
- ☐ Compensation des inégalités des revêtements muraux, des différences de diamètres ou de la profondeur d'encastrement des conduits trop importante.
- ☐ Les griffes en ressort à lame permettent un montage direct dans des conduits ou des cloisons à partir de 20 mm env. sans l'utilisation d'une bague d'encastrement.

■ Description

Construction métallique, finition blanche de haute qualité. Protégée contre la corrosion par

■ Accessoires

Pour le montage dans des parois de conduits en tôle ou des cloisons minces, l'utilisation d'une bague d'encastrement (voir tableau) est nécessaire.


■ Montage

Régler le débit d'air souhaité selon les diagrammes ci-contre. La distance « A » est indiquée en mm à partir du point zéro. Emboîtement de la bouche dans la gaine ou la cloison. Pour un flux d'air uniforme, il est nécessaire de disposer d'une section de gaine droite d'au moins 300 mm.

■ Caractéristiques


Les diagrammes donnent un aperçu des débits d'air, des pertes de charge et du niveau sonore en fonction des réglages de la distance « A » en mm.

Réglage du débit d'air




Distance A = mm


MTVZ 125




MTVZ 75/80




MTVZ 160



MTVZ 100



MTVZ 200



Gamme					
Type	MTVZ 75/80	MTVZ 100	MTVZ 125	MTVZ 160	MTVZ 200
N° réf.	09603	09604	09605	09606	09607
Ø A mm	73 – 85	95 – 105	120 – 130	150 – 165	195 – 210
Ø B mm	108	135	160	195	230
C mm	26 – 46	26 – 46	26 – 46	26 – 56	26 – 56
D mm	68	65	65	68	65
Poids en g	190	240	405	390	480
Bague d'encastrement					
Type	EBR 75/80	EBR 100	EBR 125	EBR 160	EBR 200
N° réf.	00952	00953	00954	00955	00956
Pour DN (mm)	75/80	100	125	150/160	200