

HQ EC 400



EC

HW EC 400




EC

HRF EC 400



EC


Dimensions HQ EC 400



Dim. en mm

HQW EC 400 B


Dimensions HW EC 400



Dim. en mm

HWW EC 400 B

Dimensions HRF EC 400



Dim. en mm

Description de tous les types

■ Enveloppe

En tôle d'acier galvanisée. Les types HQ et HW sont revêtus d'une double couche de peinture, couleur blanc cassé.

■ Hélice

À haut rendement avec pales profilées en matière synthétique, optimisées aérodynamiquement et équilibrées dynamiquement.

■ Entraînement

Moteur EC à rotor extérieur et vitesse variable, économique en énergie, protection IP54. Monté sur roulements à billes et sans entretien.

■ Protection moteur

Protection électrothermique intégrée pour le moteur EC et sa régulation.

■ Raccordement électrique

Boîte à bornes de série (protection IP54). Pour les modèles HQ et HW, montée sur câble d'alimentation (version « A ») ou à l'arrière du moteur (version « B »). Pour les modèles HRF, boîte fixée sur la virole.

■ Grille de protection

Pour HQ et HW en acier avec revêtement peinture époxy, conforme à la norme DIN EN ISO 13857.

■ Réglage de la vitesse

Tous les modèles peuvent être commandés en continu via un potentiomètre de vitesse interne (fourni) ou externe. De plus, la régulation est possible avec un commutateur à trois positions ou en continu, via un régulateur électronique universel ou un régulateur électronique de pression différentielle/température. Voir le tableau des types. Des exemples de niveaux de puissance sont représentés avec les courbes de performances.

■ Montage


Possible dans toutes les positions.

■ Niveau sonore


Les spectres acoustiques sont indiqués au-dessus des courbes de performances à 4 m en champ libre, au point de fonctionnement moyen au soufflage/à l'extraction. La pression sonore rayonnée à 4 m (en champ libre) est mentionnée dans le tableau des modèles, ainsi que dans le tableau sous les courbes de performances pour différentes tensions. Valeurs sonores et acoustique des pièces, voir page 10 +

Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance absorbée	Courant absorbé	Pression sonore	Schéma de bran- chement	Température max. du fluide	Poids net approx.	Type de construction				
								HQ EC grille de protection incl.	N° réf.	HW EC grille de protection incl.		N° réf.
min ⁻¹	ℳ m³/h	kW	A	dB(A) à 4 m	N°	+ °C	kg					
Moteur EC monophasé, 230 V, 50/60 Hz, protection IP54												
1700	4790	0,32	1,40	59	1047	40	13,4	HQW EC 400 A 04922	HWW EC 400 A 04923	HRFW EC 400 A 04924		
2150	5850	0,65	3,10	65	1201	40	15,4	HQW EC 400 B 04925	HWW EC 400 B 04926	HRFW EC 400 B 04927		


Courbes de performances HQ EC / HW EC / HRF EC 400 A

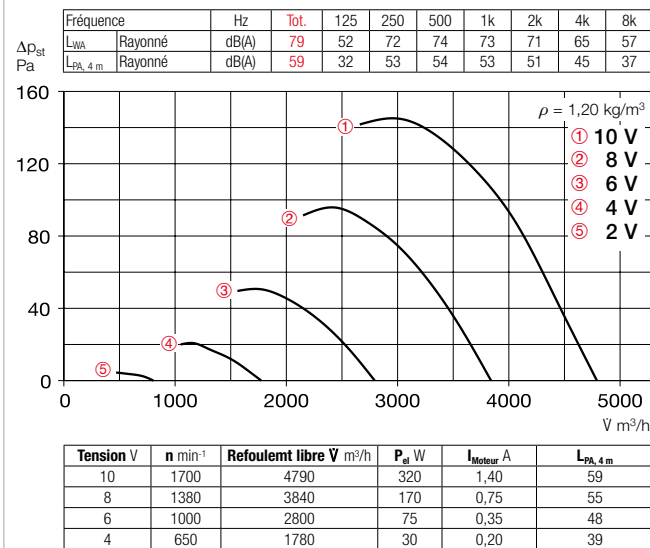

Courbes de performances HQ EC / HW EC / HRF EC 400 B

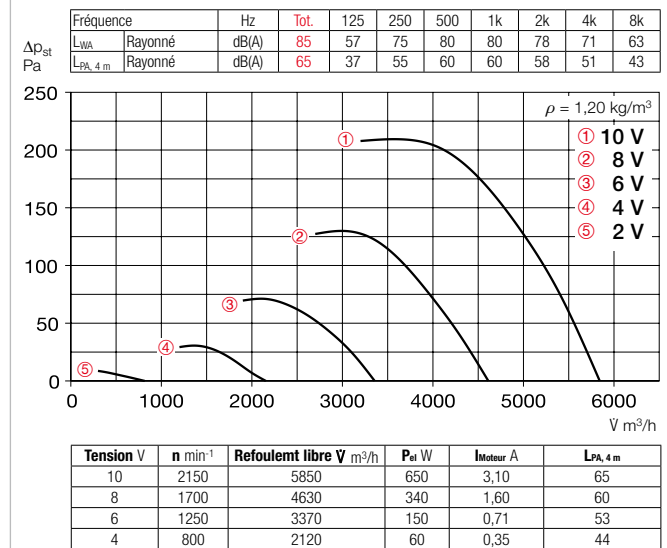

Accessoires pour HRF EC 400, description page 322 ++

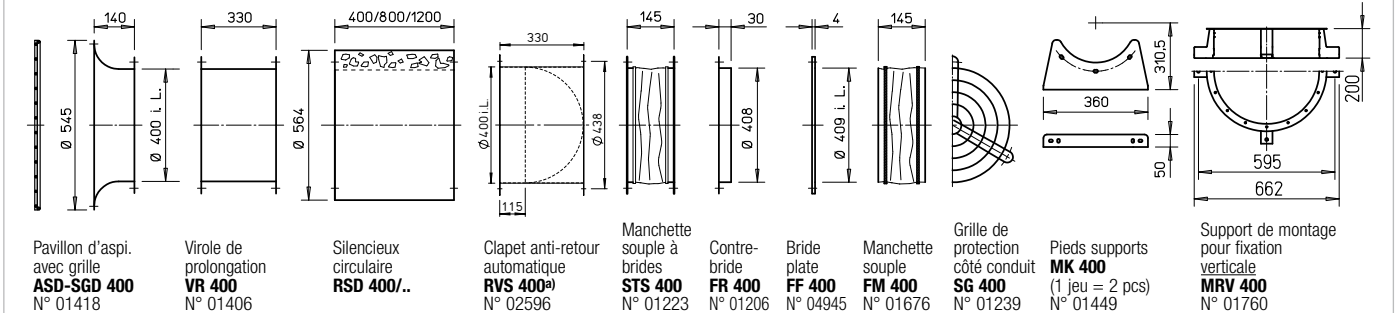

^{a)} Clapet anti-retour motorisé, voir pages produits accessoires.

■ Indications	Page
Description technique	234
Tableau de sélection	235
Conseils pour l'étude de projet	10 ++

Exécutions spéciales
Autre tension, sens d'écoulement de l'air, température d'utilisation plus élevée, résistance aux acides, sur demande.
Les informations techniques, p. 15 ++, doivent impérativement être prises en compte.

■ Autres accessoires	Page
Filtres et silencieux	553 ++
Volets, et grilles	637 ++
Régulateur électronique universel, régulateurs électroniques, potentiomètres de vitesse	695 ++
Commutateur à 5 positions	688

Régulateur électronique universel		Potentiomètre de vitesse encastré		Potentiomètre de vitesse apparent		Commutateur à trois positions encastré		Commutateur à trois positions apparent		Régulateur électronique de pression différentielle		Régulateur électronique de température	
Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
EUR EC ¹⁾	01347	PU 10 ¹⁾	01734	PA 10 ¹⁾	01735	SU-3 10 ¹⁾	04266	SA-3 10 ¹⁾	04267	EDR ¹⁾	01437	ETR ¹⁾	01438
EUR EC ¹⁾	01347	PU 10 ¹⁾	01734	PA 10 ¹⁾	01735	SU-3 10 ¹⁾	04266	SA-3 10 ¹⁾	04267	EDR ¹⁾	01437	ETR ¹⁾	01438

¹⁾ En principe, il est possible de raccorder plusieurs ventilateurs, voir accessoires.