


MB 225



Dimensions MB 225

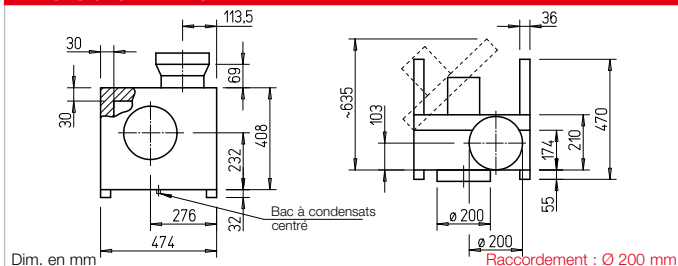

■ Enveloppe

Voir page 366.

■ Turbine

Roue centrifuge à réaction et à haut rendement en aluminium. Aubes à action en acier galvanisé pour les versions Ex. Ensemble moto-turbine équilibré dynamiquement. Haut rendement, faible niveau sonore, volume optimisée aérodynamiquement.

■ Entraînement

Par moteur asynchrone à bride, standard CEI, à vitesse variable, sans entretien, protection IP55. Monté sur roulements à billes.

■ Raccordement électrique

Boîte à bornes de série (IP55) sur câble d'alimentation (sur moteur pour versions Ex).

■ Protection moteur

Par thermocontacts rapportés sur le bornier et à brancher sur un disjoncteur moteur.

■ Régulation

voir page 366.

■ Accessoires

Console murale en tôle d'acier galvanisée.

MB-WK EC225 N° réf. 05526


Console murale pour types antidéflagrants.

MB-WK 225 N° réf. 05527


Toiture pare-pluie en tôle d'acier galvanisée, à fixer au-dessus du moteur.

MB-WSD N° réf. 01856


Courbes de performances MBW 225/2

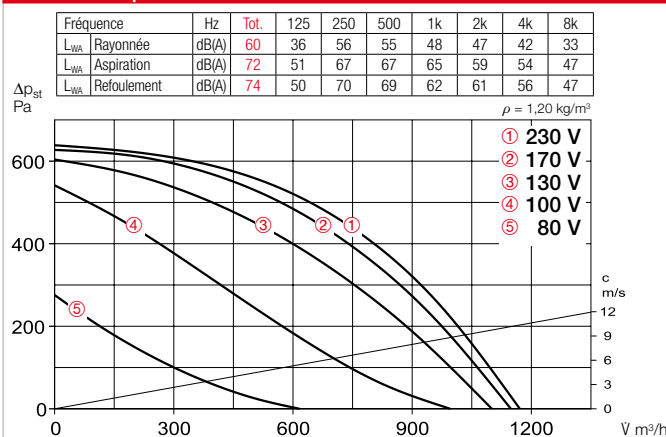

Courbes de performances MBD 225/2/2

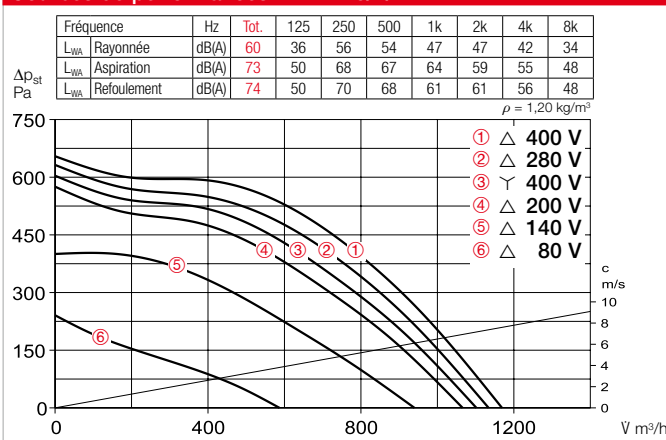

Courbes de performances MBD 225/4 Ex

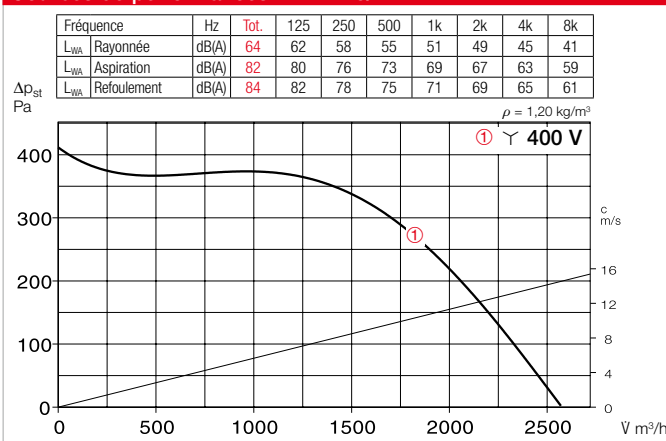

Manchette souple pour montage entre le ventilateur et le conduit.

FM 200 (+70 °C) N° 01670

FM 200 T120 (+120 °C) N° réf. 01654

FM 250 Ex N° 01688

Commutateur avec marche-arrêt pour ventilateurs triphasés à 2 vitesses par commutation Y/Δ.

DS 2 ³⁾ N° réf. 01351

* Pour types antidéflagrants : Valeurs nominales du moteur, v. remarque p. 16.

¹⁾ Interrupteur de service inclus.

²⁾ Interrupteur de service/commutateur marche-arrêt inclus. ³⁾ Disjoncteur moteur pour la protection requis : Type MD, N° 05849.

⁴⁾ Dessin coté sur www.HeliosSelect.de.