



MV EC 125



Dimensions MV EC 125




Description

Large boîte à bornes (IP45) à l'extérieur de l'enveloppe ; orientable dans toutes les positions.

La pression sonore rayonnée à 1 m (conditions en champ libre) est également indiquée dans le tableau des types ainsi que dans le tableau en dessous de la courbe de performances.

Courbes de performances MV EC 100


Fréquence		Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Rayonnée	dB(A)	52	27	47	46	44	41	36	28
L _{WA}	Aspiration	dB(A)	65	34	59	61	57	52	45	36
L _{WA}	Refoulement	dB(A)	66	37	62	61	59	53	48	40

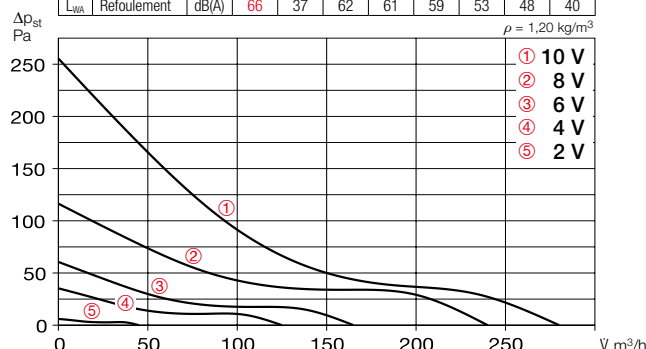

	Refolement libre					
Tension V	n min ⁻¹	V m ³ /h	P W	I A	Lp dB(A)	SFP kW/m ³ /h
10	2280	280	23	0,26	44	0,30
8	1950	240	16	0,18	41	0,24
6	1390	160	8	0,12	34	0,18
4	1080	120	6	0,08	29	0,18

Courbes de performances MV EC 125

Fréquence		Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	Rayonnée	dB(A)	52	29	37	44	46	47	47	28
L _{WA}	Aspiration	dB(A)	65	40	50	57	60	57	59	33
L _{WA}	Refoulement	dB(A)	66	41	50	57	59	60	60	40

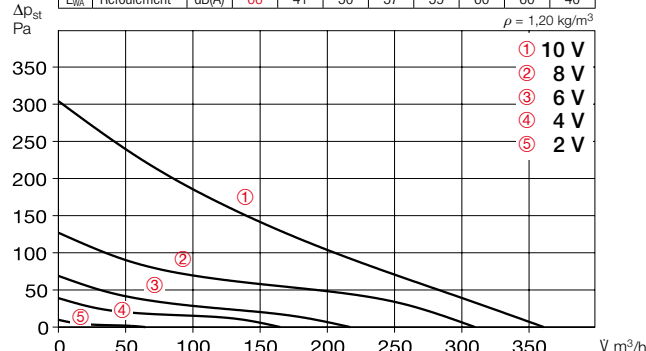

		Refolement libre				
Tension V	n min ⁻¹	V m ³ /h	P W	I A	Lp dB(A)	SFP kW/m ³ /h
10	2250	360	30	0,30	44	0,30
8	2000	310	20	0,18	40	0,23
6	1400	220	10	0,15	36	0,17
4	1115	170	8	0,10	32	0,16

■ Détails des accessoires

Filtres, batteries et silencieux	553 ++
Kits de régulation pour batteries	559, 563++
Conduits souples, volets, grilles et traversées de toit	637 ++
Bouches d'aération	662 ++
Variateurs, régulateurs, commutateurs	695 ++

Type	N° réf.	Raccorde- ment Ø	Débit à l'air libre	Vitesse nominale	Pression sonore rayonnée	Puissance absorbée	Courant absorbé	Schéma de raccord.	Temp. du fluide max.	Poids net approx.	Régulateur élec- tronique universel	Potentiomètre de vitesse				
												encastrable		apparent		
		mm	l m³/h	min ⁻¹	dB(A) à 1 m	kW	A	N°	+ °C	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
Courant alternatif monophasé, 230 V, 50/60 Hz, moteur EC, IP45																
MV EC 100	09513	100	280	3250	44	0,029	0,31	1194	60	1,8	EUR EC ⁽¹²⁾	01347	PU 10 ⁽¹⁾	01734	PA 10 ⁽¹⁾	01735
MV EC 125	06032	125	360	3600	44	0.039	0.39	1194	60	1.8	EUR EC ⁽¹²⁾	01347	PU 10 ⁽¹⁾	01734	PA 10 ⁽¹⁾	01735

²⁾ En alternative : régulateur électronique de pression différentielle/température (EDR/ETR, N° réf. 01437/01438) ou commutateur à 3 vitesses (SU/SA, N° réf. 04266/04267), v. accessoires.