


SVV 80




Courbes de performances SVV 80

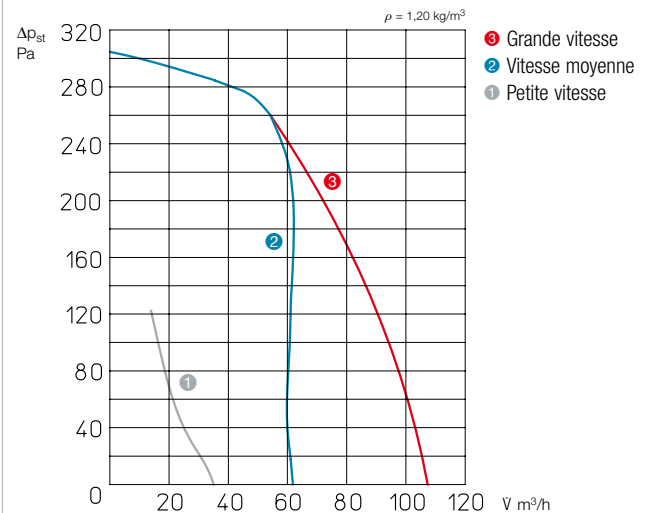


* Courbes caractéristiques avec piquage d'aspiration en usine.

Dimensions SVV 80



SVV 80 position des raccords



Ventilateur extra-plat, construction compacte en matière synthétique antichoc haute qualité. Particulièrement adapté pour la ventilation des pièces humides, WC... de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat. Livré de série avec deux raccords (aspiration et refoulement) adaptés aux gaines rondes normalisées. Pour ventiler plusieurs pièces, possibilité de monter un ou deux raccords d'aspiration supplémentaires (acc.) sur le boîtier, en lieu et place de l'obturateur.

■ Caisson

Couvercle en plastique facilement démontable pour retirer la turbine.

■ Turbine

Centrifuge à haut rendement avec aubes courbées vers l'avant, en matière synthétique haute qualité.

■ Moteur

Moteur fermé à faible consommation d'énergie, monté sur roulements à billes, sans entretien.

■ Protection moteur

Par thermocontacts incorporés en série dans le bobinage.

■ Régulation

Fonctionnement manuel 3 vitesses avec commutateur DSEL 3. Fonctionnement permanent sur petite ou moyenne vitesse avec commutateur DSEL 2.

■ Raccordement électrique

Boîte à bornes (IP55) à l'extérieur du boîtier.

■ Montage

En toute position. Entretien et nettoyage facilités, sans démontage du réseau de gaines par simple retrait de la turbine. Prévoir une trappe d'accès à l'appareil.

■ Protection

Ventilateur raccordé en réseau de gaines en amont et en aval : IP45.

■ Livraison et accessoires

Raccord pièce annexe

Livré avec support de montage et 2 raccords (aspiration et refoulement). Possibilité de monter 1 ou 2 raccords d'aspiration supplémentaires (accessoires DN 75/80 mm) sur le boîtier, en lieu et place des obturateurs.

ELS-ZAS N° réf. 08184

Commutateur à 3 étages et position 0

Régulateur de vitesse encastrable confortable. Ne permet pas de commander la lumière en parallèle. Montage en boîte d'encastrement standard.

Dim. en mm (L x H x P) 80 x 80 x 23
DSEL 3 N° réf. 01611

Débit d'air en fonction du nombre et de la position des raccords.

Position raccords			Débit total
N° 1	N° 2	N° 3	V m³/h
35	45	45	125
65	fermé	60	125
fermé	45	75	120
50	60	fermé	110
110*	fermé*	fermé*	110*
fermé	fermé	110	110
fermé	100	fermé	100



Type	N° réf.	Ø turbine	Débit à l'air libre*	Vitesse nominale*	Pression sonore rayonnée*	Pression sonore à l'aspiration*	Puissance absorbée*	Courant absorbé*	Schéma de branchement ¹⁾	Temp. max. du fluide	Poids net approx.
		mm	V m³/h	min ⁻¹	dB(A) à 3 m/ 1 m	dB(A) à 3 m/ 1 m	kW	A	N°	+ °C	kg
Courant alternatif, monophasé, 230 V, 50 Hz, IP45											
SVV 80	02660	80	110 / 65 / 35	2710 / 1200 / 650	29/37 18/26 16/24	35/43 24/32 17/25	27 / 20 / 11	0,13 / 0,12 / 0,09	913	40	2,0

* Les valeurs se rapportent aux 3 vitesses de fonctionnement (voir courbes de performances). 1) Avec commutateur à trois positions DSEL 3 : Schéma de branchement N° 914.