

SB EC 250



Quasiment inaudible, grands volumes d'air et forte pression. Accès pratique pour l'entretien et le nettoyage.




SVS EC 250



Caisson extra-plat, idéal pour un montage dans les endroits exigus.
Avec revêtement intérieur en laine minérale pour un fonctionnement silencieux.




Dimensions SB EC 250



Dim. en mm

Dimensions SVS EC 250



Dim. en mm

Caractéristiques communes SilentBox SB EC et SlimVent SVS EC

■ Montage

Sans restriction, dans toutes les positions : horizontale, verticale ou diagonale. Selon le sens de pose, peut servir en extraction ou en introduction. Équerre de fixation incluse.

■ Entraînement

Moteur EC à rotor extérieur et vitesse variable, économique en énergie, protection IP44, à haut rendement. Monté sur roulements à billes, sans entretien. Moteur et turbine équilibrés dynamiquement pour un fonctionnement silencieux.

■ Régulation

Réglage progressif de la vitesse avec potentiomètre interne (fourni) ou externe, ou par réglage progressif de la vitesse via un régulateur électronique universel

(v. tableau). Des exemples de niveaux de puissance sont représentés dans la courbe de performances.

■ Protection moteur

Protection électrothermique intégrée pour le moteur EC et sa régulation.

Description SilentBox EC

■ Caisson

Conçu comme un silencieux, garni à l'intérieur de laine minérale épaisse 50 mm avec revêtement anti-abrasion. Couvercle démontable, fermetures par grenouillères. Ensemble ventilateur et caisson entièrement accessible. Groupe moto-turbine extractible. Garder libre la zone d'ouverture du ventilateur. Raccords avec joint à lèvres à l'aspiration et au refoulement adaptées aux diamètres de conduits normalisés. Toutes les pièces métalliques sont en tôle d'acier galvanisée.

■ Turbine

À aubes courbées vers l'arrière. Cône d'aspiration sur l'entrée d'air.

■ Raccordement électrique

Boîte à bornes (IP54) montée sur câble d'alimentation.

■ Protection

Pour réseau aéraulique raccordé IP44.

Description SlimVent SVS EC

■ Caisson

Caisson extra-plat avec revêtement intérieur insonorisant en laine minérale d'une épaisseur de plus de 50 mm et surface en soie de verre. Le caisson acoustique, placé en amont de l'hélice du ventilateur, permet de réduire sensiblement le niveau sonore à l'aspiration. La pression sonore rayonnée est également réduite dans une moindre mesure (voir les données sonores au-dessus de la courbe de performances).

■ Entretien et nettoyage facilités, sans démontage du réseau de gaines grâce au montage sur charnières du groupe moto-turbine. Garder libre la zone d'ouverture du ventilateur.

■ Turbine

Centrifuge à haut rendement avec aubes courbées vers l'arrière en matière synthétique haute qualité.

■ Raccordement électrique

Boîte à bornes (IP54) montée sur câble d'alimentation.

■ Protection


IP44 pour appareil raccordé en amont et en aval.

Type	N° réf.	Raccordement Ø	Débit à l'air libre	Vitesse nominale	Pression sonore rayonnée	Puissance absorbée	Courant absorbé	Schéma de branchement	Temp. du fluide max.	Poids net approx.	Régulateur électronique universel	Potentiomètre de vitesse				
												encastrable	apparent			
		mm	l/s	min ⁻¹	dB(A) à 1 m	kW	A	N°	+ °C	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
Modèle SB EC courant alternatif monophasé, 230 V, 50/60 Hz, moteur EC, IP44																
SB EC 250	09627	250	1190	2790	42	0,15	1,18	979	60	23	EUR EC ⁽¹⁾⁽²⁾	01347	PU 10 ⁽¹⁾	01734	PA 10 ⁽¹⁾	01735
Modèle SVS EC courant alternatif monophasé, 230 V, 50/60 Hz, moteur EC, IP44																
SVS EC 250	06125	250	1210	2920	46	0,15	1,21	979	60	9,6	EUR EC ⁽¹⁾⁽²⁾	01347	PU 10 ⁽¹⁾	01734	PA 10 ⁽¹⁾	01735


¹⁾ En principe, il est possible de raccorder plusieurs ventilateurs EC.

²⁾ En alternative : régulateur électronique de pression différentielle/température (EDR/ETR, N° réf. 01437/01438) ou commutateur à 3 vitesses (SU/SA, N° réf. 04266/04267), v. accessoires.

Courbes de performances SB EC 250

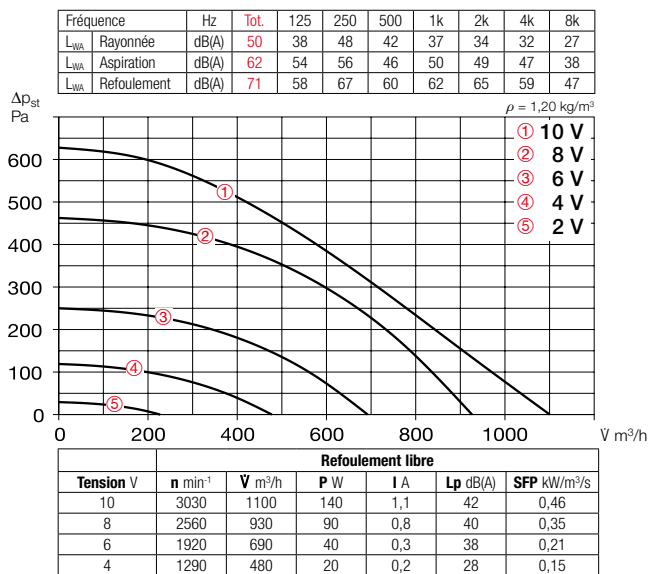

Courbes de performances SVS EC 250

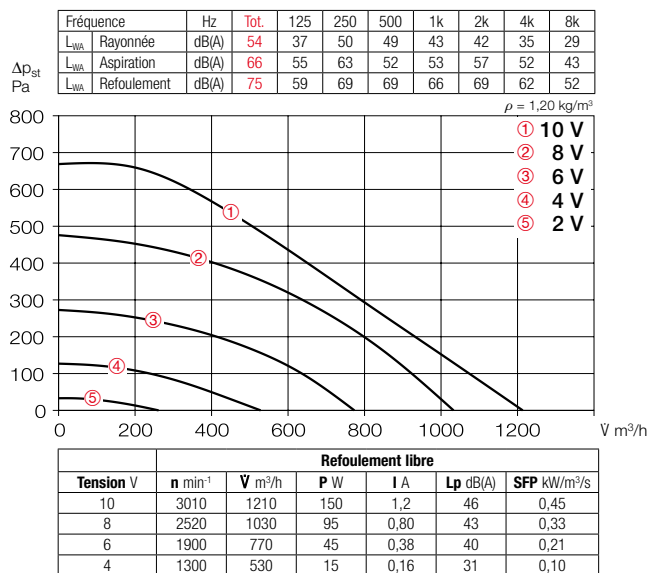

■ Niveau sonore

Les spectres acoustiques sont indiqués en dB(A) au-dessus des courbes caractéristiques :

- Puissance sonore rayonnée
- Puissance sonore aspiration
- Puissance sonore au refoulement.

La pression sonore rayonnée à 1 m (conditions en champ libre) est également indiquée dans le tableau des types ainsi que dans le tableau en dessous de la courbe de performances.

■ Détails accessoires page

Filtres, batteries et silencieux	553 ++
Kits de régulation pour batterie	559, 563 ++
Conduits flexibles, volets, grilles et traversées de toit	637 ++
Bouches d'aération	662 ++
Variateurs, régulateurs, et commutateurs	695 ++

■ Accessoires

Manchette souple

FM 250 N° réf. 01672

Toile souple PVC avec 2 colliers de serrage. Pour montage entre le ventilateur et le réseau aéraulique. Permet de limiter la transmission des bruits et d'éliminer les écarts d'alignement. Pour utilisation en amont ou en aval, deux manchettes sont nécessaires.



Volet extérieur automatique

VK 250 N° réf. 00759

Automatique, en matière synthétique, gris clair.



Grille de protection extérieure

RAG 250 N° réf. 00751

Pour couvrir les entrées et sorties d'air sur les façades. En matière synthétique, gris clair.



Grille de protection

SGR 250 N° réf. 05067

Pour montage à l'aspiration et au refoulement. En acier galvanisé.



Clapet anti-retour

RSK 250 N° réf. 05673

Automatique, en métal.



Gaine acoustique souple

FSD 250 N° réf. 00680

Gaine circulaire souple en aluminium avec raccord de montage aux deux extrémités. Isolant acoustique épaisseur 50 mm, longueur 1 m.



Caisson filtre

LFBR 250 Coarse 70 %* 08580

LFBR 250 ePM1 50 %* 08534

Pour montage en gaines. Grande surface filtrante.

Batterie électrique

EHR-R 6/250 6,0 kW N° 08712

– avec régulateur intégré

EHR-R 6/250 TR 6,0 kW N° 05296

Sonde de gaine ou d'ambiance requise (TFK/TFR, accessoires).



Régulateur de puissance pour batterie électrique EHR-R

EHS N° réf. 05002



Batterie eau chaude

WHR 250 N° réf. 09483

Échangeur thermique compact pour montage en gaines.



Kit de régulation pour batterie eau chaude

WHS HE N° réf. 08319



* Description détaillée, v. page du produit 556.