
DVW-H 132 EC



Dimensions DVW-H 132 EC

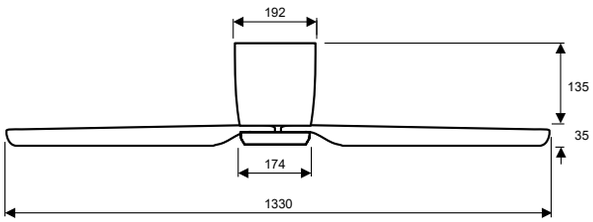

Dim. en mm

Ventilateur de plafond avec moteur à économie d'énergie technologie (EC), diam. 132 cm, équipé de 3 pales en matière synthétique. Capot moteur et cache de fixation en acier laqué blanc. Une télécommande (technologie radiofréquence 434 MHz), livrée avec un support mural, permet de contrôler le ventilateur à 6 vitesses, avec inversion du sens de rotation, avec une fonction minuterie et une fonction arrêt. Eclairage LED de série, puissance 18 W, 1800 lm, intensité et couleur variables (3000-4000-5000K).

Description

- Ventilateurs de plafond design et hauts de gamme.
- Moteur EC, haut rendement, basse consommation.
- 3 pales en matière synthétique profilées, efficacité élevée.
- Sens de l'air réversible. Direction du flux vers le sol ou le plafond.

Régulation

- Commande à distance technologie radio-fréquence 434 MHz, livrée avec un support mural.
- Fonctionnement à pile (9 V) (incluse dans la livraison). 6 vitesses de fonctionnement.
- Inversion du sens de rotation.
- Fonction minuterie (jusqu'à 8 h) et arrêt.
- Possibilité de piloter plusieurs ventilateurs situés dans la zone de portée avec la même télécommande.

Montage

- Installation simple, matériel prémonté. Les pales et le support de fixation sont à assembler. Fixation: Avec 2 vis Ø min. 4,5 mm avec un espace de 67-90 mm.

Raccordement électrique


Par branchement électrique sur barrette de connexion.

Sélection du ventilateur

- Les paramètres de sélection pour un brassage d'air homogène sont : le diamètre de l'hélice, la position et la hauteur de suspension du ventilateur.
- La hauteur de suspension est la différence entre la hauteur sous plafond et la longueur de la tige du ventilateur.

Accessoires

Commande à distance
Fournie de série.

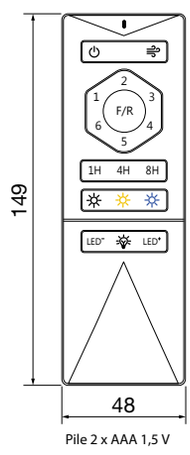

Dim. en mm

Caractéristiques techniques						
Type	**DVW-H 132 EC White**			**DVW-H 132 EC Wood**		
Couleur des pâles	Blanc laqué			Bois		
N° réf.	205313200			205313201		
Diamètre hélice mm	1330					
Nb de pales	3					
Tension/Fréquence	220 - 240/~50					
Puissance moteur (W)	4 - 39					
Puissance LED (W)	4,4 - 18					
Taille Ø (cm)	132					
Nb de vitesses (avec CAD)	6					
Vitesse rotation max. (min^{-1})	201					
Débit d'air m^3/h max.*	8320					
Courant absorbé max. A	0,25					
Puissance absorbée max. W	57					
Étage	1	2	3	4	5	6
Débit d'air m^3/h	<1200	2210	3300	6050	8240	10930
Puissance absobée W	4,0	9,9	16,5	24,7	32,0	38,4
Vitesse min^{-1}	90	130	156	178	191	201
Niveaux sonore DB(A)**						
Puissance sonore L_{WA}	<29,3	<29,3	30,8	35,4	41,6	48
Pression sonore dB(A) à 3 m	<15,7	<15,7	<15,7	19,9	26,2	30,7
Poids approx. kg	6,9 kg					

* Essais réalisés par l'institut VDE Offenbach (Selon le règlement actuel en vigueur UE no 206/2012).
** Mesurée en chambre d'essai constructeur selon IEC 60879.

Note importante

La réglementation impose une distance minimum de 2,3 m entre le sol et les pales du ventilateur.