


B AVD 500




Cote B AVD 500

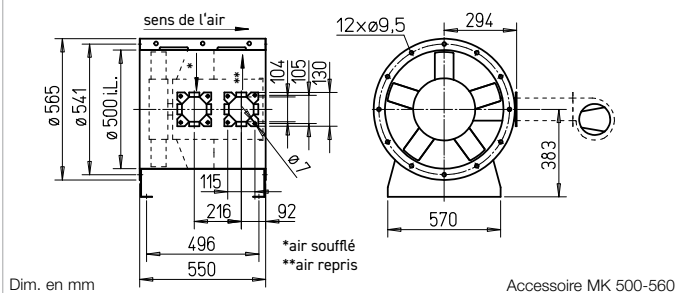


Courbes caractéristiques B AVD 500/4

Fréquence	Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} 20°		dB(A)	80	60	66	75	72	68	64
L _{WA} 30°		dB(A)	84	64	70	79	76	72	68
L _{WA} 35°		dB(A)	85	65	71	80	77	73	69

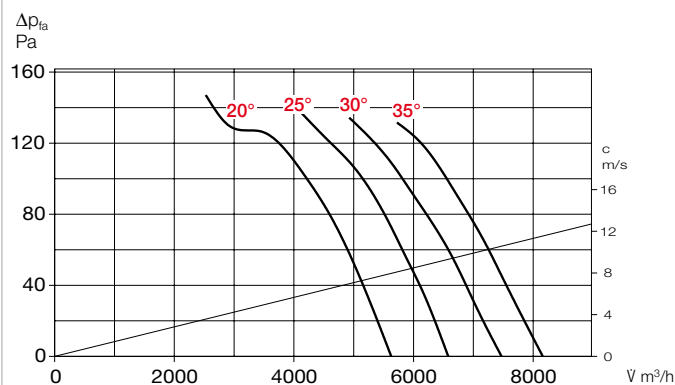

Accessoires pour B AVD 500

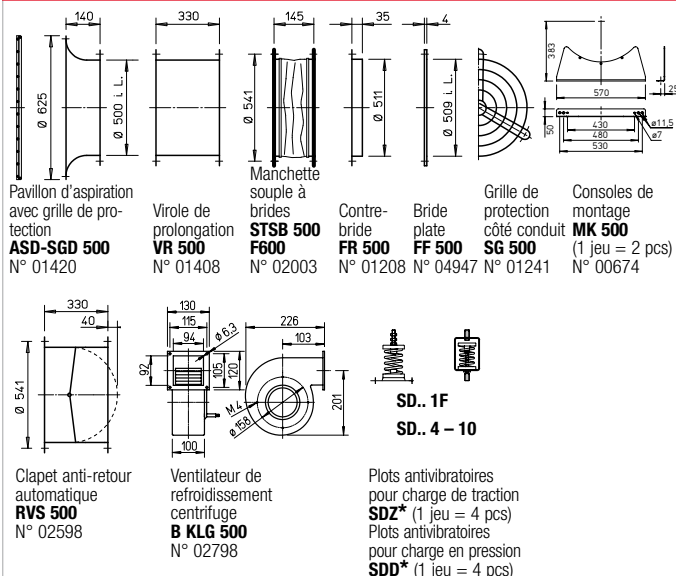

* Affectation des types, voir dernière colonne du tableau

Certification

Les ventilateurs de désenfumage B AVD ont été testés selon NF EN 12101-3.
Certificat de performance :
F600 : 0036-CPR-RG05-04

Informations

	Page
Description technique	24 +
Informations pour projets et études	11 ++
Détails accessoires	
Acc. de montage	226 ++
Ventilateur de refroidissement centrifuge	228
Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation	240 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Tension nominale	Courant nominal absorbé	Angle pales	Schéma de branchement	Temp. max. du fluide ¹⁾	Cote B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse	Plots antivibratoires taille				
													Pression		Traction ²⁾		
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° 3)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 500/4-20 F600	02804	1420	5660	0,55	400	1,23	20	776	600	—	64	EVS-D 007	04587	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
B AVD 500/4-25 F600	02805	1420	6630	0,55	400	1,23	25	776	600	—	64	EVS-D 007	04587	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
B AVD 500/4-30 F600	02806	1420	7520	0,55	400	1,23	30	776	600	—	64	EVS-D 007	04587	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
B AVD 500/4-35 F600	02807	1420	8280	0,55	400	1,23	35	776	600	—	64	EVS-D 007	04587	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943

¹⁾ Désenfumage (utilisation unique pendant 120 min).

²⁾ Types SDZ non autorisés pour montage à l'intérieur de la zone de sécurité.

³⁾ degrés