


B AVD 560



Cote B AVD 560

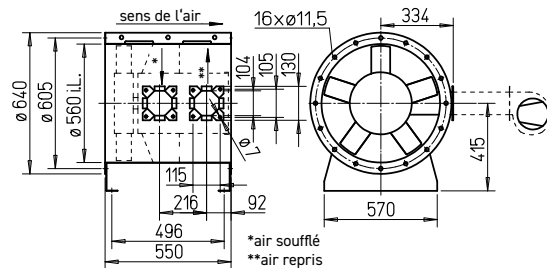


Accessoire MK 500-560


Courbes caractéristiques B AVD 560/4

Fréquence		Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	20°	dB(A)	83	63	69	78	75	75	71	67
L _{WA}	30°	dB(A)	87	67	73	82	79	79	75	71
L _{WA}	35°	dB(A)	89	69	75	84	81	81	77	73

n=1400 1/min

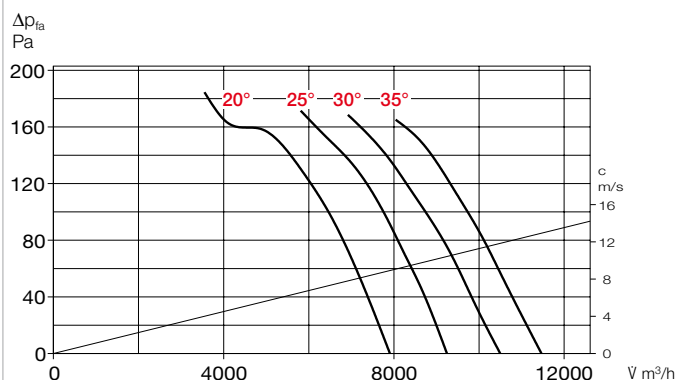

Accessoires pour B AVD 560

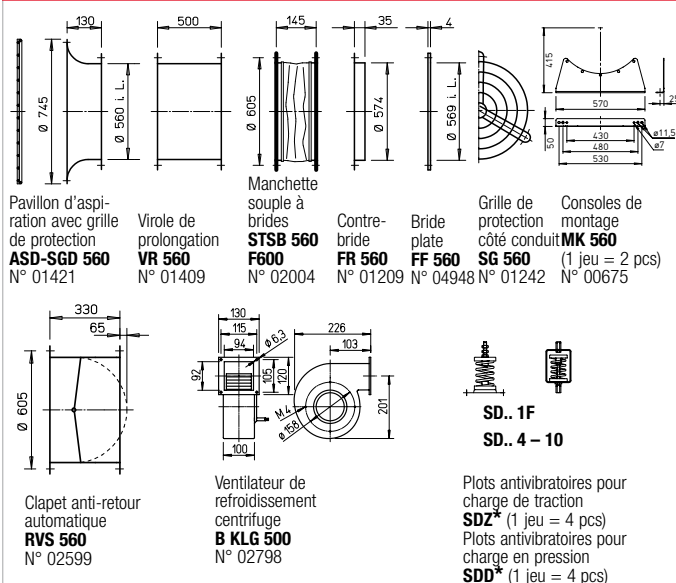

* Affectation des types, voir dernière colonne du tableau

Certification

Les ventilateurs de désenfumage B AVD ont été testés selon NF EN 12101-3.
Certificat de performance :
F600 : 0036-CPR-RG05-04

Informations

	Page
Description technique	24 +
Informations pour projets et études	11 ++
Détails accessoires	
Acc. de montage	226 ++
Ventilateur de refroidissement centrifuge	228
Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation	240 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Tension nominale	Courant nominal absorbé	Angle pales	Schéma de branchement	Temp. max. du fluide ¹⁾	Cote B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse	Plots antivibratoires taille				
													Pression		Traction ²⁾		
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° 3)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 560/4-20 F600	02819	1420	7960	0,55	400	1,23	20	776	600	—	71	EVS-D 007	04587	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
B AVD 560/4-25 F600	02820	1420	9310	0,75	400	1,62	25	776	600	—	74	EVS-D 007	04587	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
B AVD 560/4-30 F600	02821	1420	10570	0,75	400	1,62	30	776	600	—	74	EVS-D 007	04587	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
B AVD 560/4-35 F600	02822	1455	11630	1.10	400	2.35	35	776	600	—	79	EVS-D 007	04587	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943

¹⁾ Désenfumage (utilisation unique pendant 120 min).

²⁾ Types SDZ non autorisés pour montage à l'intérieur de la zone de sécurité.

³⁾ degrés