


B AVD 630



Cote B AVD 630

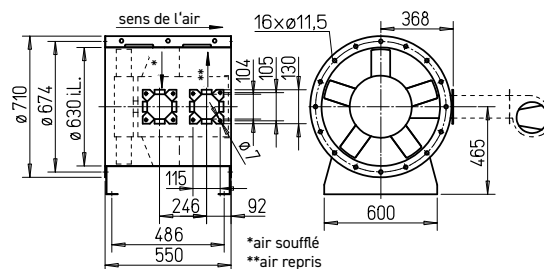


Dim. en mm

Accessoire MK 630


Courbes caractéristiques B AVD 630/4

Fréquence		Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	20°	dB(A)	86	66	72	81	78	78	74	70
L _{WA}	30°	dB(A)	90	70	76	85	82	82	78	74
L _{WA}	35°	dB(A)	92	72	78	87	84	84	80	76

n=1420 1/min

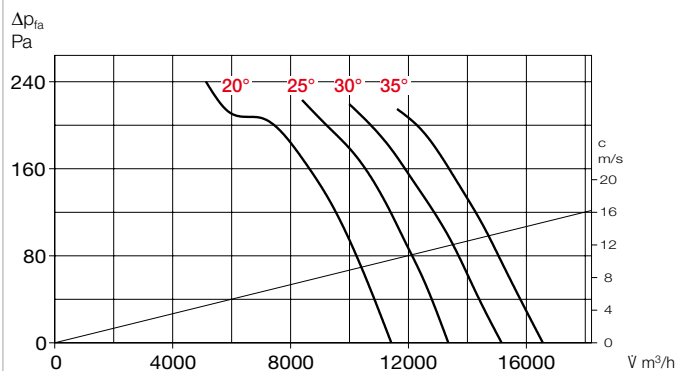

Accessoires pour B AVD 630

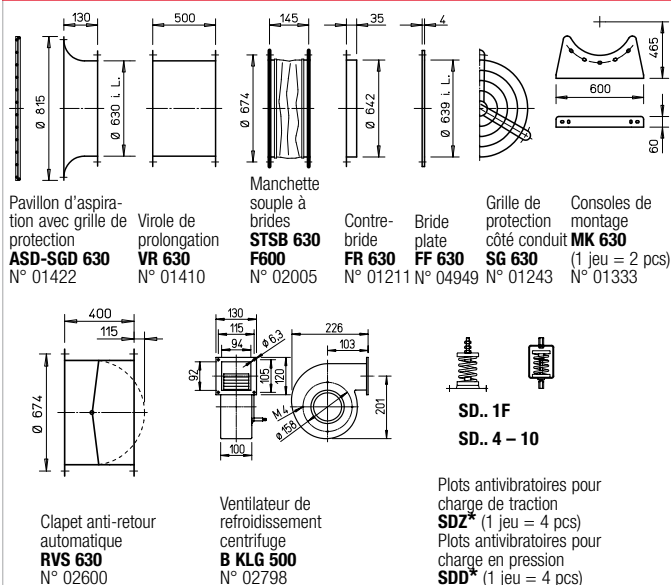

* Affectation des types, voir dernière colonne du tableau

Certification

Les ventilateurs de désenfumage B AVD ont été testés selon NF EN 12101-3.
Certificat de performance :
F600 : 0036-CPR-RG05-04

Informations Page

Description technique	24 +
Informations pour projets et études	11 ++

Détails accessoires

Acc. de montage	226 ++
Ventilateur de refroidissement centrifuge	228
Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation	240 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Tension nominale	Courant nominal absorbé	Angle pales	Schéma de branchement	Temp. max. du fluide ¹⁾	Cote B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse	Plots antivibratoires taille				
													Pression		Traction ²⁾		
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° 3)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 630/4-20 F600	02834	1455	11580	1,10	400	2,35	20	776	600	—	86	EVS-D 007	04587	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AVD 630/4-25 F600	02835	1455	13540	1,10	400	2,35	25	776	600	—	86	EVS-D 007	04587	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AVD 630/4-30 F600	02836	1450	15370	1,50	400	3,17	30	776	600	—	89	EVS-D 007	04587	SDD 4	01944	SDZ 4	01945
B AVD 630/4-35 F600	02837	1435	16740	2,20	400	4,56	35	776	600	—	98	EVS-D 007	04587	SDD 4	01944	SDZ 4	01945

¹⁾ Désenfumage (utilisation unique pendant 120 min).

²⁾ Types SDZ non autorisés pour montage à l'intérieur de la zone de sécurité.

³⁾ degrés