


B AVD 710




Cote B AVD 710

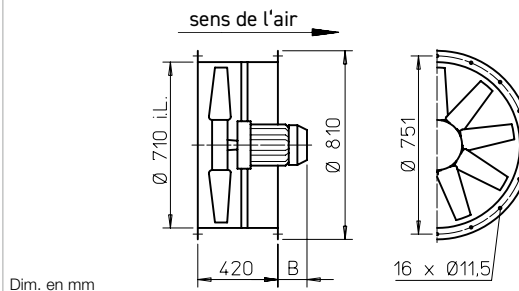

Courbes caractéristiques B AVD 710/4


n=1435 1/min

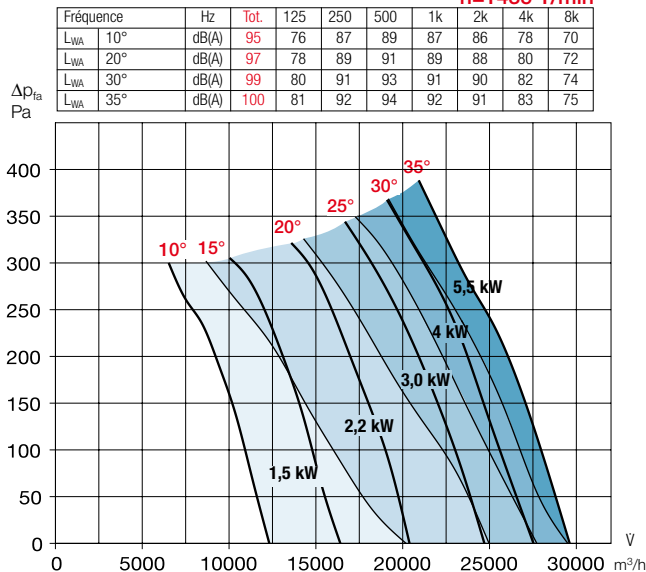

Certification

Testés selon NF EN 12101-3.
 Certificat de performance :
 F300 : 0036-CPR-RG05-03
 F400 : 0036-CPR-RG05-06

Accessoires pour B AVD 710

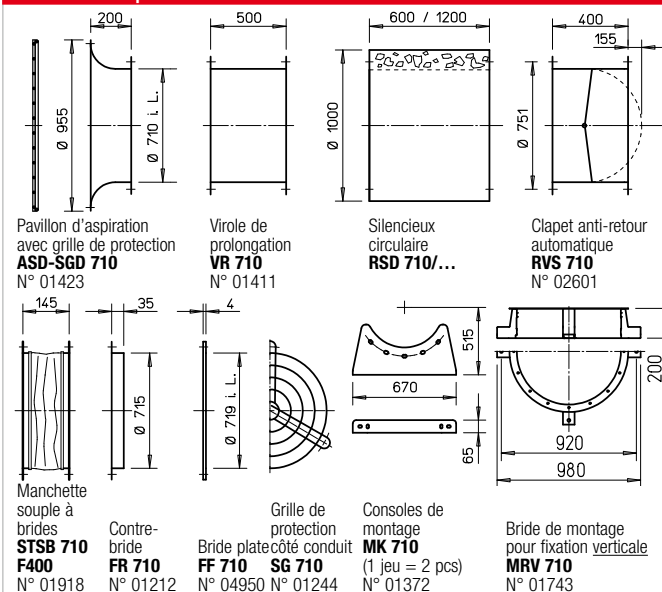

Informations

Page

Description technique 24 +
 Informations pour projets et études 11 ++

Détails accessoires

Acc. de montage 226 ++
 Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation 240 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Tension nominale	Courant nominal absorbé	Angle pales		Schéma de branchement	Temp. max. du fluide ¹⁾	Cote B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse	Plots antivibratoires taille			
														Pression		Traction	
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° 2)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
F300 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 710/4 1,5 kW F300	02529	1450	20190	1,5	400	3,17	*	776	40 / 300	49	67	EVS-D 001	04594	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
B AVD 710/4 2,2 kW F300	02343	1435	24980	2,2	400	4,56	*	776	40 / 300	86	81	EVS-D 001	04594	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/4 3,0 kW F300	02344	1440	27730	3,0	400	6,15	*	776	40 / 300	86	87	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/4 4,0 kW F300	02345	1450	29510	4,0	400	8,03	*	776	40 / 300	103	93	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/4 5,5 kW F300	02346	1460	29620	5,5	400	10,40	*	776	40 / 300	142	116	EVS-SD 002	04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
F300 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander Y/YY), 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 710/8/4 0,55/2,2 kW F300	02547	700/1430	12490/24980	0,55/2,2	400	2,00/4,84	*	777	40 / 300	86	76	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/8/4 0,7/2,8 kW F300	02347	690/1410	13460/26920	0,7/2,8	400	2,41/6,01	*	777	40 / 300	86	77	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/8/4 1,0/3,8 kW F300	02348	710/1440	14370/28740	1,0/3,8	400	2,75/8,26	*	777	40 / 300	103	94	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/8/4 1,3/5,0 kW F300	02349	730/1440	14810/29620	1,3/5,0	400	3,50/10,40	*	777	40 / 300	142	121	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
F400 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 710/4 1,5 kW F400	02569	1450	20190	1,5	400	3,17	*	776	40 / 400	49	67	EVS-D 001	04594	SDD 1F	01942	SDZ 1F	01943
B AVD 710/4 2,2 kW F400	02426	1435	24980	2,2	400	4,56	*	776	40 / 400	86	81	EVS-D 001	04594	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/4 3,0 kW F400	02427	1440	27730	3,0	400	6,15	*	776	40 / 400	86	87	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/4 4,0 kW F400	02428	1450	29510	4,0	400	8,03	*	776	40 / 400	103	93	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/4 5,5 kW F400	02429	1460	29620	5,5	400	10,4	*	776	40 / 400	142	116	EVS-SD 002	04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
F400 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander Y/YY), 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 710/8/4 0,55/2,2 kW F400	02572	700/1430	12490/24980	0,55/2,2	400	2,00/4,84	*	777	40 / 400	86	76	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/8/4 0,7/2,8 kW F400	02430	690/1410	13460/26920	0,7/2,8	400	2,41/6,01	*	777	40 / 400	86	77	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/8/4 1,0/3,8 kW F400	02431	710/1440	14370/28740	1,0/3,8	400	2,75/8,26	*	777	40 / 400	103	94	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/8/4 1,3/5,0 kW F400	02432	730/1440	14810/29620	1,3/5,0	400	3,50/10,4	*	777	40 / 400	142	121	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925

* Pour déterminer l'angle d'inclinaison des pales, il est nécessaire d'indiquer le débit d'air et la pression du réseau.

¹⁾ Mode ventilation / désenfumage (utilisation unique pendant 120 min à 300 °C ou 400 °C). ²⁾ degrés