


B AVD 710



Cote B AVD 710

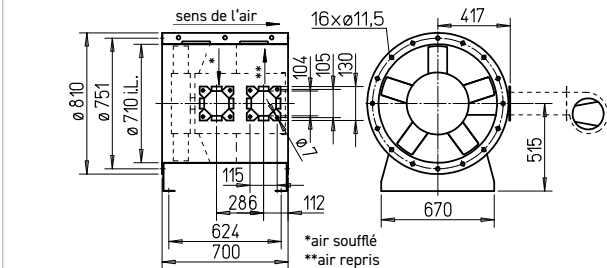


Dim. en mm

Accessoire MK 710


Courbes caractéristiques B AVD 710/4

Fréquence		Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA}	20°	dB(A)	97	78	89	91	89	88	80	72
L _{WA}	30°	dB(A)	99	80	91	93	91	90	82	74
L _{WA}	35°	dB(A)	100	81	92	94	92	91	83	75

n=1420 1/min

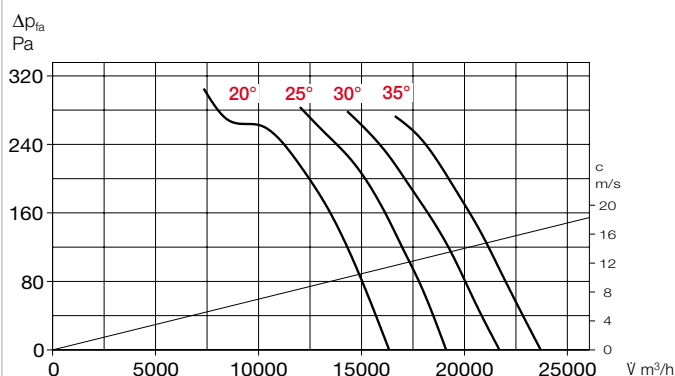

Accessoires pour B AVD 710

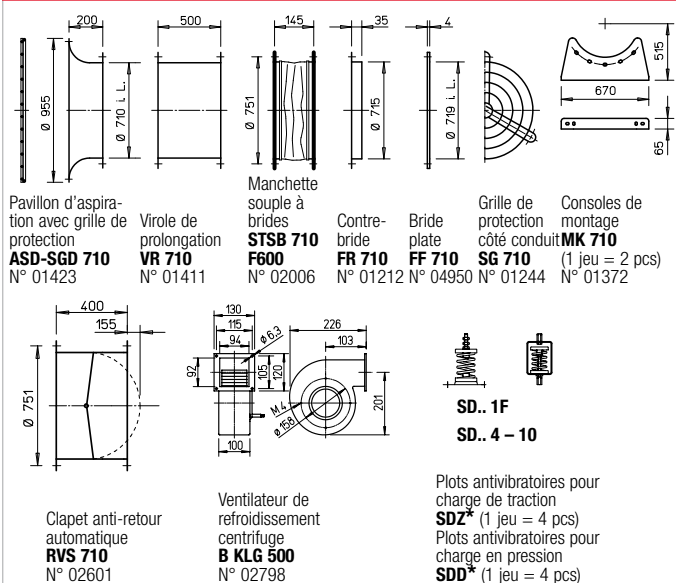

* Affectation des types, voir dernière colonne du tableau

Certification

Les ventilateurs de désenfumage B AVD ont été testés selon NF EN 12101-3.
Certificat de performance :
F600 : 0036-CPR-RG05-04

Informations

	Page
Description technique	24 +
Informations pour projets et études	11 ++
Détails accessoires	
Acc. de montage	226 ++
Ventilateur de refroidissement centrifuge	228
Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation	240 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Tension nominale	Courant nominal absorbé	Angle pales	Schéma de branchement	Temp. max. du fluide ¹⁾	Cote B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse		Plots antivibratoires taille			
														Pression		Traction ²⁾	
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° 3)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 710/4-20 F600	02845	1435	16400	2,20	400	4,56	20	776	600	—	130	EVS-D 007	04587	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/4-25 F600	02846	1435	19180	2,20	400	4,56	25	776	600	—	130	EVS-D 007	04587	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/4-30 F600	02847	1440	21700	3,00	400	6,15	30	776	600	—	133	EVS-SD 024	04563	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 710/4-35 F600	02848	1450	24220	4,00	400	8,03	35	776	600	—	141	EVS-SD 024	04563	SDD 5	01924	SDZ 5	01925

¹⁾ Désenfumage (utilisation unique pendant 120 min).

²⁾ Types SDZ non autorisés pour montage à l'intérieur de la zone de sécurité.

³⁾ degrés