



B AVD 800



Cote B AVD 800

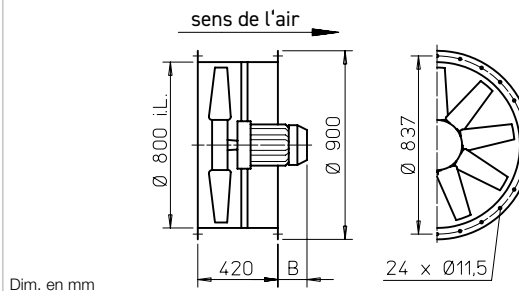


Courbes caractéristiques B AVD 800/4

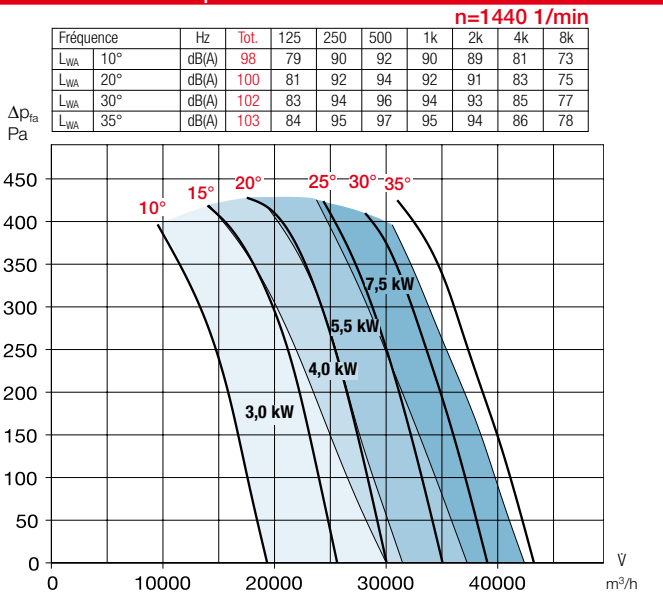

■ Certification

Les modèles B AVD ont été testés selon NF EN 12101-3.
Certificat de performance :
F300 : 0036-CPR-RG05-03
F400 : 0036-CPR-RG05-06

Accessoires pour B AVD 800

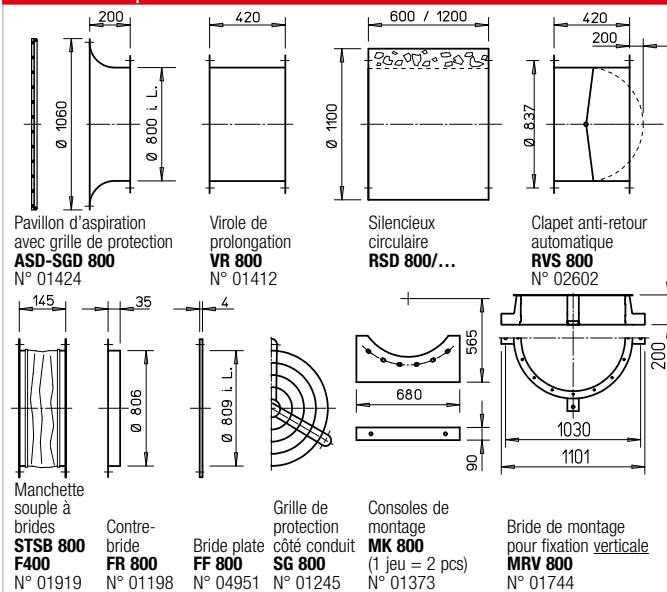

■ Informations

Description technique	Page
Informations pour projets et études	24 + 11 ++

■ Détails accessoires

Acc. de montage	226 ++
Silencieux	236 +
Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation	240 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Tension nominale	Courant nominal absorbé	Angle pales		Schéma de branchement	Temp. max. du fluide ¹⁾	Cote B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse	Plots antivibratoires taille			
														Pression		Traction	
		min ⁻¹	V ³ m³/h	kW	V	A	° 2)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
F300 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 800/4 3,0 kW F300	02352	1440	30020	3,0	400	6,15	*	776	40 / 300	211	89	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/4 4,0 kW F300	02353	1450	31480	4,0	400	8,03	*	776	40 / 300	228	98	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/4 5,5 kW F300	02354	1460	37300	5,5	400	10,40	*	776	40 / 300	267	126	EVS-SD 002	04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/4 7,5 kW F300	02355	1460	42400	7,5	400	13,90	*	776	40 / 300	305	135	EVS-SD 003	04584	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
F300 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander Y/YY), 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 800/8/4 0,7/2,8 kW F300	02356	690/1410	14440/28880	0,7/2,8	400	2,41/6,01	*	777	40 / 300	211	89	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/8/4 1,0/3,8 kW F300	02357	710/1440	15330/30660	1,0/3,8	400	2,75/8,26	*	777	40 / 300	228	98	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/8/4 1,3/5,0 kW F300	02358	730/1440	17960/35920	1,3/5,0	400	3,50/10,4	*	777	40 / 300	267	128	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/8/4 1,8/7,2 kW F300	02359	725/1430	20855/41710	1,8/7,2	400	4,64/14,4	*	777	40 / 300	305	140	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
F400 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 800/4 3,0 kW F400	02436	1440	30020	3,0	400	6,15	*	776	40 / 400	211	89	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/4 4,0 kW F400	02437	1450	31480	4,0	400	8,03	*	776	40 / 400	228	103	EVS-SD 001	04586	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/4 5,5 kW F400	02438	1460	37300	5,5	400	10,40	*	776	40 / 400	267	126	EVS-SD 002	04585	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/4 7,5 kW F400	02439	1460	42400	7,5	400	13,90	*	776	40 / 400	305	135	EVS-SD 003	04584	SDD 5	01924	SDZ 5	01925
F400 Moteur triphasé à pôles commutables, 2 vitesses (bobinage Dahlander Y/YY), 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 800/8/4 0,7/2,8 kW F400	02440	690/1410	14440/28880	0,7/2,8	400	2,41/6,01	*	777	40 / 400	211	89	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/8/4 1,0/3,8 kW F400	02441	710/1440	15330/30660	1,0/3,8	400	2,75/8,26	*	777	40 / 400	228	103	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/8/4 1,3/5,0 kW F400	02442	730/1440	17960/35920	1,3/5,0	400	3,50/10,4	*	777	40 / 400	267	128	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925
B AVD 800/8/4 1,8/7,2 kW F400	02443	725/1430	20855/41710	1,8/7,2	400	4,64/14,4	*	777	40 / 400	305	140	sur demande		SDD 5	01924	SDZ 5	01925

* Pour déterminer l'angle d'inclinaison des pales, il est nécessaire d'indiquer le débit d'air et la pression du réseau.

¹⁾ Mode ventilation / désenfumage (utilisation unique pendant 120 min à 300 °C ou 400 °C). ²⁾ degrés