


B AVD 800




Cote B AVD 800

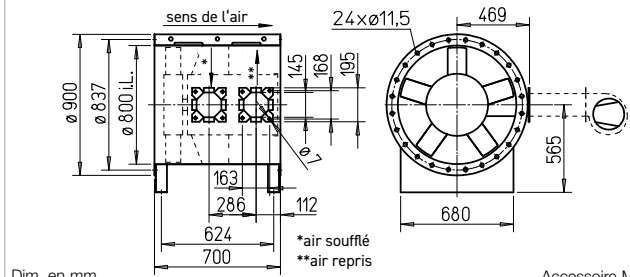


Courbes caractéristiques B AVD 800/4

Fréquence	Hz	Tot.	125	250	500	1k	2k	4k	8k
L _{WA} 20°	dB(A)	100	81	92	94	92	91	83	75
L _{WA} 30°	dB(A)	102	83	94	96	94	93	85	77
L _{WA} 35°	dB(A)	103	84	95	97	95	94	86	78

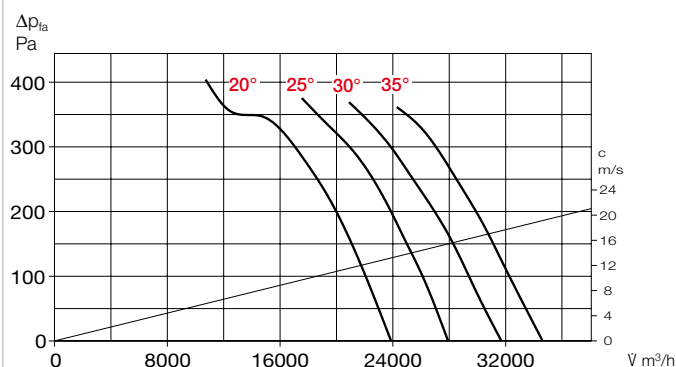

Accessoires pour B AVD 800

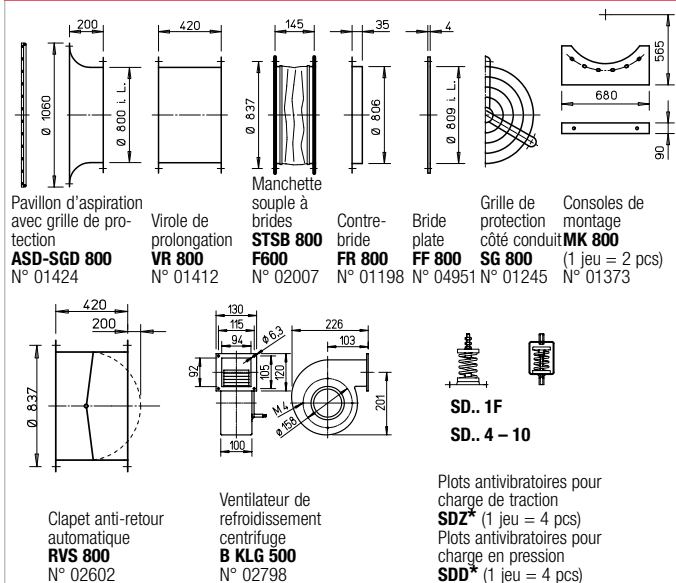

* Affectation des types, voir dernière colonne du tableau

Certification

Les ventilateurs de désenfumage B AVD ont été testés selon NF EN 12101-3.
Certificat de performance :
F600 : 0036-CPR-RG05-04

Informations

Description technique	Page
Informations pour projets et études	24 + 11 ++
Détails accessoires	
Acc. de montage	226 ++
Ventilateur de refroidissement centrifuge	228
Centrales de détection de gaz, armoires de commande et régulation	240 ++

Type	N° réf.	Vitesse	Débit à l'air libre	Puissance nominale moteur	Tension nominale	Courant nominal absorbé	Angle pales	Schéma de branchement	Temp. max. du fluide ¹⁾	Cote B porte-à-faux moteur	Poids net approx.	Commande de désenfumage, protection moteur incluse	Plots antivibratoires taille				
													Pression		Traction ²⁾		
		min ⁻¹	V m³/h	kW	V	A	° 3)	N°	+°C	mm	kg	Type	N° réf.	Type	N° réf.	Type	N° réf.
 Moteur triphasé, 50 Hz, protection IP54																	
B AVD 800/4-20 F600	02855	1440	23380	3,00	400	6,15	20	776	600	—	151	EVS-SD 024 04563		SDD 5 01924		SDZ 5 01925	
B AVD 800/4-25 F600	02856	1450	27720	4,00	400	8,03	25	776	600	—	160	EVS-SD 024 04563		SDD 5 01924		SDZ 5 01925	
B AVD 800/4-30 F600	02857	1460	31920	5,50	400	10,40	30	776	600	—	181	EVS-SD 025 04562		SDD 5 01924		SDZ 5 01925	
B AVD 800/4-35 F600	02858	1460	35010	7,50	400	13,90	35	776	600	—	190	EVS-SD 026 04561		SDD 5 01924		SDZ 5 01925	

¹⁾ Désenfumage (utilisation unique pendant 120 min). ²⁾ Types SDZ non autorisés pour montage à l'intérieur de la zone de sécurité. ³⁾ degrés